


FLARING ATACHMENT


フレアアタッチメント

TFWA

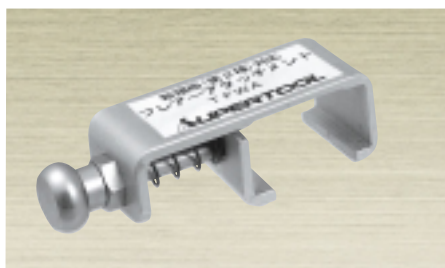

旧ゲージバーで新規格 (第2種) に対応

※フレアアタッチメントをセットすれば、簡単に新規格 (第2種) に対応できます。



1. ①をゲージバーにひっかけて②のハンドルを引き、ゲージバーを挟むように固定します。
2. 所定の銅管サイズの所にアタッチメントをスライドさせ③の部分に当たるまで銅管をさし込みます。(ゲージバー表面より、1mm高くセットされます。)
3. アタッチメントを別の所にスライドさせフレア加工を行います。(3/4"の場合のみ、銅管セット後取りはずしてフレア加工して下さい。)

新冷媒対応



■使用例

品番	メーカー希望 小売価格
TFWA	2,810

GAUGE BAR

ゲージバー

TFG 455N・456N



- ゲージバーの取替えだけで新冷媒対応。
- 対応機種  
偏心式フレアリングツール全機種


新冷媒対応

品番	穴数	適合チューブ管外径	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
TFG 455N	5	1/4・3/8・1/2・5/8・3/4	530	8,670
TFG 456N	6	1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4	570	9,370

GAUGE BAR

ゲージバー (スタンダードタイプ)

TFG 53M~57M・53W~57W

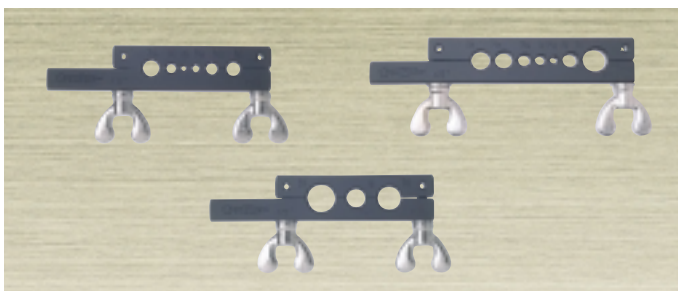

- TS 420M~457W専用ゲージバー。
- 用途に応じて選択自在。

品番	適合チューブ管外径	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
TFG 56M	4・5・6・8・10・12	520	6,570
TFG 56W	1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16	520	6,570
TFG 53M	14・16・20	470	5,350
TFG 53W	1/2・5/8・3/4	470	5,350
TFG 57M	4・6・8・10・12・14・16	650	6,020
TFG 57W	3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8	650	6,020

YOKE

ヨーク (TFG-M・W用)



TFY 50

- ゲージバー (TFG-M・W) 専用ヨーク。
- 本体は鍛造品で堅牢。

品番	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
TFY 50	370	3,680

UNI-CHUCK YOKE

ユニチャックヨーク



TFY 416

- ユニチャックゲージ専用。
- 本体は鍛造品で堅牢。

品番	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
TFY 416	370	3,680

UNI-CHUCK GAUGE (Free expansion Type)

ユニチャックゲージ 無段階固定式

TFG 416



- ハンドルを回すだけで無段階にチューブを固定。

品番	チューブ固定能力 (無段階)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
TFG 416	4~16 (ミリ) 3/16~5/8 (インチ)	520	9,080