

HYDRAULIC PULLER CYLINDER

油圧プーラ用シリンダー





GPC 1012~24

現在お使いのギヤプーラが油圧プーラに！

- シリンダを、プーラのアダプタに差し込んでください。
(矢印④) 次に⑤の各ねじを締めつけてください。
これでシリンダの取付けは完了です。

■使用例




品番	ストローク	L	D	d	セット質量 (kg)	最大荷重 (K・N)	適合するギヤプーラ	付属アダプタ	メーカー希望小売価格
GPC 1012	50	132	57	26/32	2.9	100	GLS 10、12 GT 10L、12L	GLA 12S、12L	55,000
GPC 1518	50	178	70	32/40	6.0	140	GLS 15、18 GT 15L、18L	GLA 18S、18L	84,720
GPC 24	50	199	86	40	9.7	230	GS 24	GLA 24	106,310

(mm)

CYLINDER ADAPTOR

シリンダー用アダプタ



●GPC専用アダプタ。

品番	D	L	ℓ	ねじ	適合するシリンダー	質量 (g)	メーカー希望小売価格
GLA 12S	21	55	30	メートルねじ M24×2	GPC 1012	110	1,600
GLA 12L							
GLA 18S	32	65	35	ユニファイねじ 1-8UNC	GPC 1518	300	2,620
GLA 18L							
GLA 24	40	100		ユニファイねじ 1½-16UNF	GPC 24	1,400	5,050

(mm)

HYDRAULIC PUMP

油圧ポンプ




- 油圧プーラ用以外にも多用途向き。
- パイプベンダーSPB520N・1025N (P53) にも最適。

品番	吐出圧力 (MPa)	タンク油量 (cc)	ポンプ本体全長 (mm)	ホース全長 (m)	セット質量 (kg)	メーカー希望小売価格
GPP 450	0~70	450	460	1.8 (黒色)	5.5	62,350
GPP 700	0~70	705	520	1.8 (黒色)	7.1	80,260


GPP 450・700

POWER PUSHER

パワープッシャ

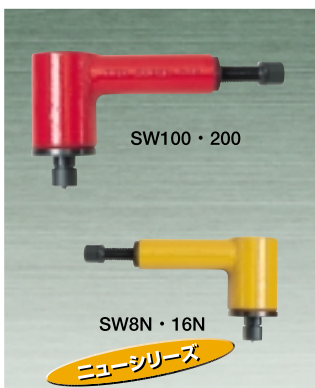


- サビ、焼付きなどのため、ギヤ・プーリなどの引抜きが困難なとき、図のようにしてお使いください。パワープッシャの油圧力で、ラクに引き抜き作業がおこなえます。
- 機械などのレベリング作業に豆ジャッキとして、幅広くご使用いただけます。
- 小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途向。



■使用例1



■使用例2



品番	ストローク	D	L	H	質量 (kg)	最大荷重 (K・N)	適合するプーラ類		メーカー希望小売価格
							ギヤプーラ (G・GL型)	ショックスピードプーラ	
SW 100	13	20	172~224	90~103	1.4	80	8~24	8~18	26,590
SW 200	20	32	235~325	130~150	6.0	200	24	12~18	96,720
SW 8N	15	22	172~223	89~104	1.6	80	8~24	8~18	23,560 (N)
SW 16N	20	25	210~284	98~118	2.7	160	18・24	12~18	32,810 (N)

(mm)

GP OIL

GPオイル



- ギヤ・カムなどの摩耗防止・耐熱性に優れた二硫化モリブデン入りの特殊潤滑オイルです。摩擦面の焼付防止・高温下潤滑・かじり焼付きの防止にお使いください。

品番	容量 (g)	包装形状	オイル・主成分	メーカー希望小売価格
GP 50	50	チューブ入り	二硫化モリブデン	1,150
GP 1000	1,000	缶入り	二硫化モリブデン	22,580

GP 50・1000