


標準寸法表

(mm)

品番	容量 (ton)	A	B	C	D	E	F	G	H
SPC 500	0.5	800	1,750	4,700~0	6,630	8,000	9,000	294×200	φ1300
SPC 1000	1.0	800	1,750	4,700~0	6,630	8,000	9,000	400×200	φ1300
SPC 1500	1.5	1,200	2,240	4,700~0	6,630	8,000	9,000	400×200	φ1500
SPC 2000	2.0	1,500	2,740	4,700~0	6,630	8,000	9,000	500×200	φ2000

※能力・各部寸法は、ユーザー様のご要望に応じ対応いたします。

※運賃及び施工費は別途請求させていただきます。

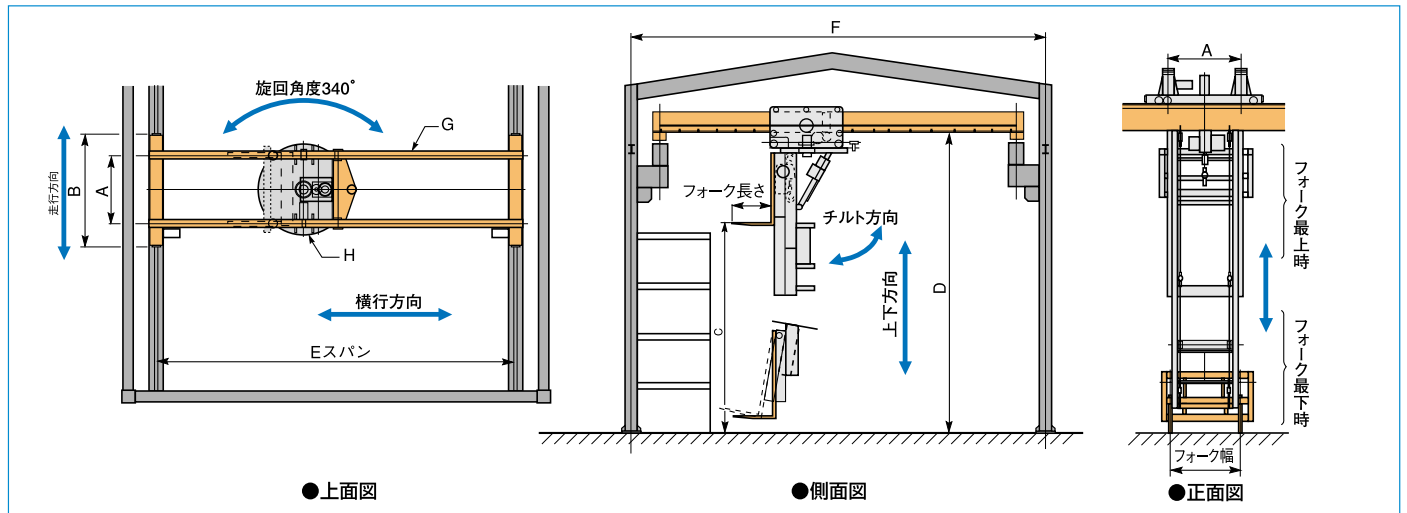

BENDING TYPE MOTORIZED FLEXIBLE CRANE (Customized product)

屈曲型電動式自在クレーン (受注生産品) PAT.P.

FRC 500D~2800D

走行レールが平行でなくても、天井クレーンとして設置ができる曲線90度Uターン可能クレーン。

特長

- 天井クレーン+フリークレーンの一体型電動式自在クレーン。
- 走行レールが平行でなくても可能。建屋に合わせた設置ができる。
- 曲線の走行レールでも可能。
- L形建屋には、一台のクレーンで建屋外より、ワークの出し入れができる。
- 従来の天井クレーンは、一方向しか移動できないが、方向転換ができるようになっているので、工場の建屋に制限が無い。
- レールの平行が出しにくい超長天井クレーンでも設置できる。



標準仕様

品番	容量 (kg)	A (mm)	B (mm)	走行部 電気容量 (kw)
FRC 500D	500	800	8000	0.4
FRC 1000D	1000	800	8000	0.4
FRC 1500D	1500	800	8000	0.4
FRC 2000D	2000	800	8000	0.75
FRC 2800D	2800	800	8000	0.75

