


ステップブロック (2コ1組)

1S~9S



- 材 質 S45C
- 熱処理 焼入HRC30~35
- 仕 上 黒染
 - すべてのブロックのラックは統一され、1S~9Sまでどれを組み合わせても噛合うように設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。




最小(高さ)





ステップクランプとステップブロックの組合せ



最大(高さ)




働き寸法について



品 番	タイプ	A	B	C	働き寸法		質量kg (2コ1組)
					D	E	
1S	スタンダード	29	18	25	19	46	0.11
2S		45	27	25	28	68	0.27
3S		98	57	25	58	150	1.00
4S	ミディアム	59	35	38	36	90	0.62
5S		98	57	38	58	150	1.59
6S	ヘビー	140	81	38	82	210	3.09
7S		59	35	50	36	90	0.84
8S		98	57	50	58	150	2.10
9S		140	81	50	82	210	4.02

ステップブロックの安全強度
全歯数100%噛み合わせたとき(図2-1)、
50%噛み合わせた時(図2-2)の二通りの
荷重に対する安全強度を下の表に示します。

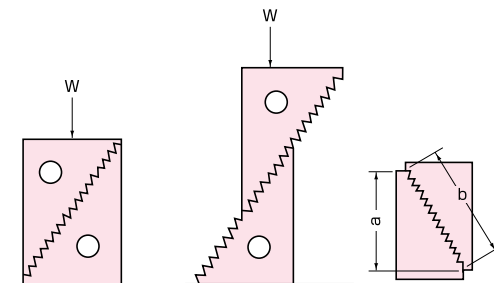

(図2-1)

(図2-2)

(mm)

品 番	重ね寸法 (a)	マタギ数 (b)	安全強度 kN	メーカー希望 小売価格 (2コ1組)
1S	24.375	10	132	1,420
	11.000	5	66	
2S	40.375	16	210	1,940
	19.200	8	105	
3S	93.505	35	462	4,260
	24.600	17	224	
4S	54.605	21	417	3,160
	24.375	10	198	
5S	93.505	35	694	6,370
	45.000	17	338	
6S	135.775	50	990	9,290
	65.800	25	495	
7S	54.605	21	555	4,510
	24.600	10	266	
8S	93.505	35	926	8,270
	45.000	17	446	
9S	135.775	50	1325	13,110
	65.800	25	662	


クランプ
ツール

磁力付ステップブロック (2コ1組)

M1S~9S



自重に合わせ磁石が内蔵されています。



- すべてのステップブロック、ステップクランプの組み合わせが可能です。どの組み合わせでも平行精度はできています。

- 材 質 S45C
- 熱処理 焼入HRC30~35
- 仕 上 黒染
 - 横型,縦型の治具に使用可。
磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。

品 番	タイプ	A	B	C	働き寸法		耐荷重 kN	質量kg (2コ1組)	メーカー希望 小売価格 (2コ1組)
					D	E			
M1S	スタンダード	29	18	25	19	46	132	0.10	3,940
M2S		45	27	25	28	68	210	0.27	5,150
M3S		98	57	25	58	150	462	1.00	10,050
M4S	ミディアム	59	35	38	36	90	417	0.60	8,580
M5S		98	57	38	58	150	694	1.57	12,480
M6S	ヘビー	139	81	38	82	210	990	3.08	17,950
M7S		59	35	50	36	90	555	0.83	11,340
M8S		98	57	50	58	150	926	2.00	18,490
M9S		139	81	50	82	210	1325	4.00	28,350