


スイベルナット


SN6~16



- 材 質 S45C
- 仕 上 黒染



スイベルナットの利用法

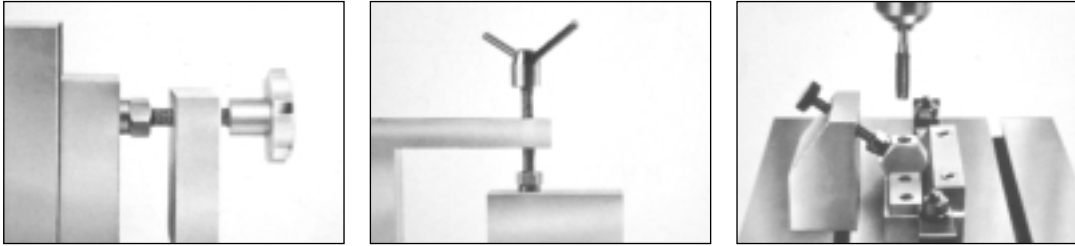

このナットは、加工時に治工具、機械等の取付ねじ、押付ねじ、締付ねじ等の先端にはめ込んでください。
(mm)


品 番	A	B	C	D	E	質 量 g	メーカー希望小売価格
SN 6	M 6-1.0	10	11	4	10	6	590
SN 8	M 8-1.25	13	14	6	13	11	610
SN10	M10-1.50	17	14	8	17	22	680
SN12	M12-1.75	19	16.5	10	19	31	810
SN14	M14-2.0	22	20	12	22	51	1,020
SN16	M16-2.0	24	24	14	24	69	1,220

レベリングパッド

LP8~20



- 材 質 S45C
- 仕 上 黒染

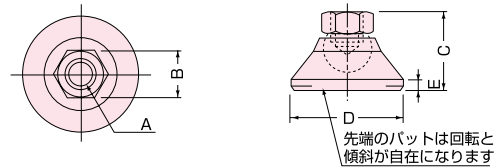

レベリングパッドの利用法



パッドは360°回転し、左右30°傾斜します。クランプ末端の支えボルトや押付ボルト等に最適です。

(mm)

品 番	A	B	C	D	E	質 量 g	メーカー希望小売価格
LP 8	M 8-1.25	13	20	22	2.5	26	1,120
LP 10	M10-1.50	17	26	28	3	53	1,260
LP 12	M12-1.75	19	32	32	3.5	86	1,480
LP 14	M14-2.0	22	37	36	4	127	1,740
LP 16	M16-2.0	24	45	40	5	176	2,190
LP 18	M18-2.5	27	45	50	7	272	2,450
LP 20	M20-2.5	30	57	60	7	461	2,840