記号	年月日	訂正記事	係

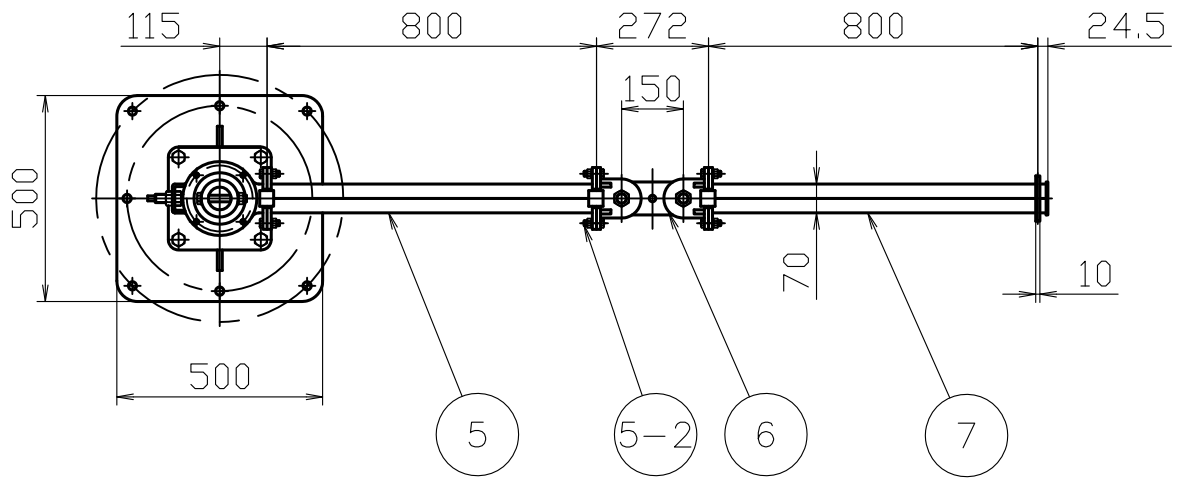

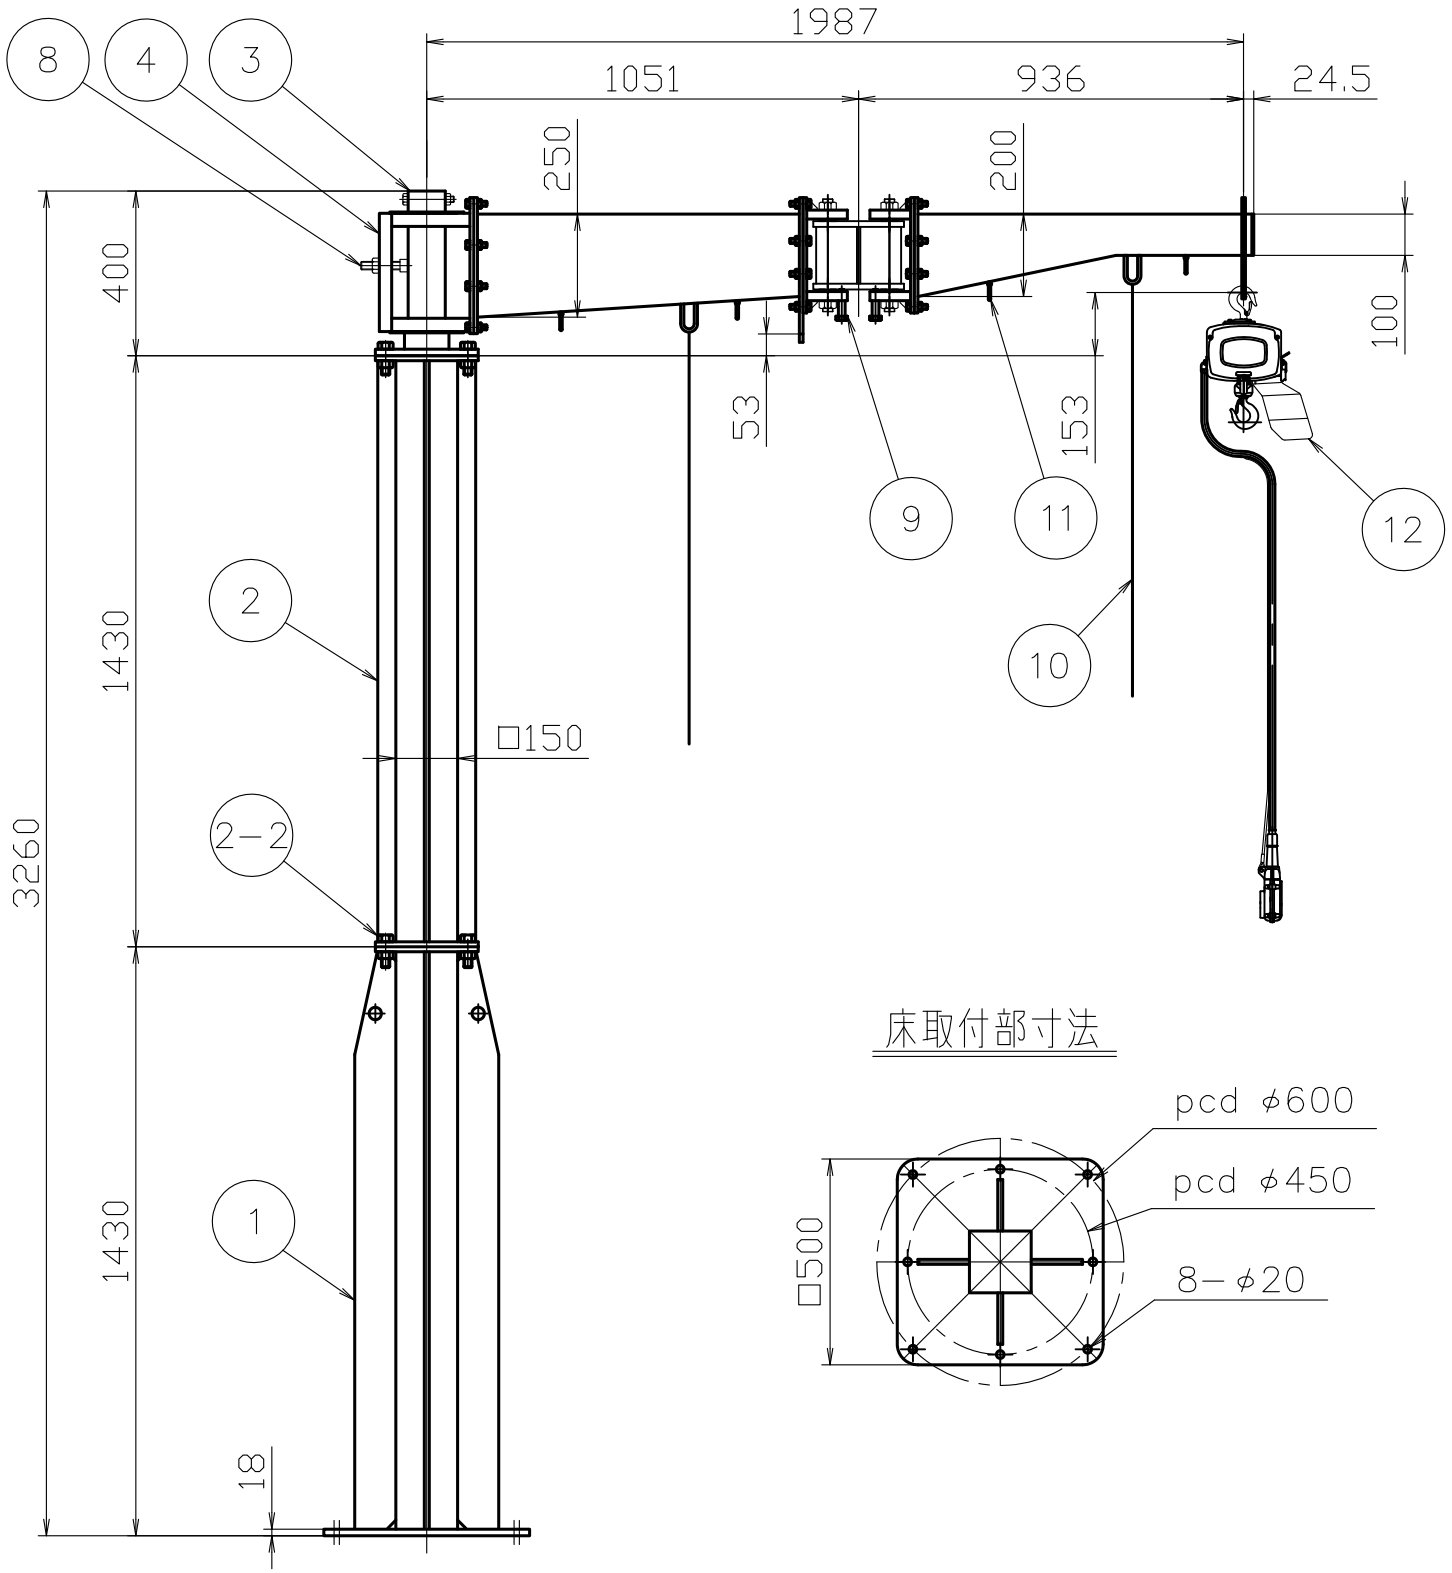

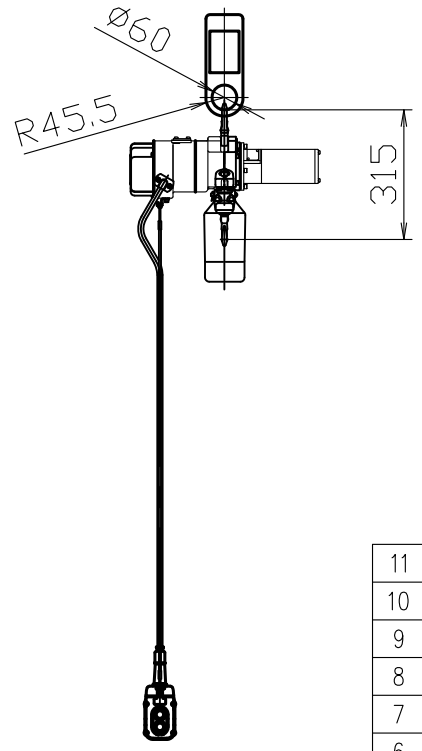

品　番　JBCT1620K
つり上げ荷重　160kg
自　重　301kg

⑫ 電気チェーンブロック
αSB−016　単相100V
揚程　3m
速度　5・15m/min（2速）
2点押釦　コード長さ3m
電源コード　10m
モーター出力　0.6kw　定格電流　14A
フック間最小距離　315

床取付部寸法

品番	部品名	材質	硬さ	数量	外観	備考
11	コードフック	SUS304	――	4		
10	操作ロープ	クレモナロープ	――	1	白色	φ8x1.5m
9	中間ブレーキ	SS400	――	2	リン酸マンガン化成被膜処理	M16
8	回転部ブレーキ	SS400	――	1	リン酸マンガン化成被膜処理	M20
7	第4アーム	SS400	――	1	黄色塗装	マンセル5YR6/13
6	中間アーム	SS400	――	1	リン酸マンガン化成被膜処理	
5−2	アーム用ボルト	強度区分10.9T	――	24set	リン酸マンガン化成被膜処理	M12(10.9T)
5	第2アーム	SS400	――	1	黄色塗装	マンセル5YR6/13
4	回転部	SS400	――	1	リン酸マンガン化成被膜処理	
3	回転柱	STKM13A	――	1	リン酸マンガン化成被膜処理	
2−2	継ぎ柱用ボルト	強度区分10.9T	――	8set	リン酸マンガン化成被膜処理	M20(10.9T)
2	継ぎ柱	STKR400	――	1	黄色塗装	マンセル5YR6/13
1	固定柱	STKR400	――	1	黄色塗装	マンセル5YR6/13

関連規格	製品規格	品名	床固定式ジブクレーン JBCT1620K	日付	2022年 4月 1日
				図番	JBCT1620K
				尺度	free
材質	上　記	かたさ	上　記	承認	検印 / 検印 / 設計

SUPER 株式会社 スーパーツール
TEL　(072) 236-5521
FAX　(072) 235-4531