記号	年月日	訂正記事	係

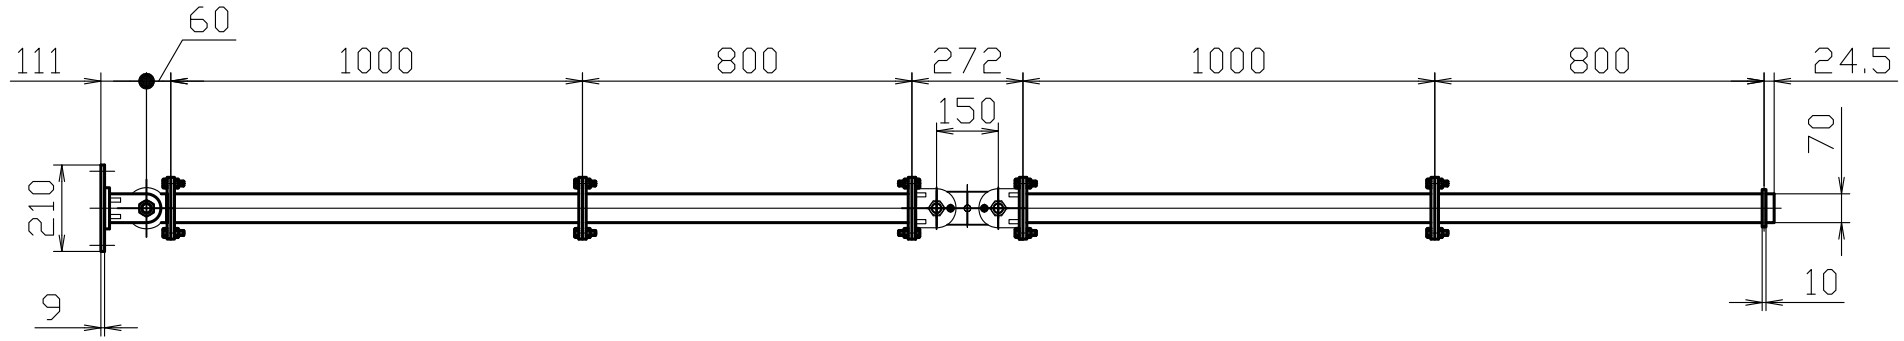

品　番　JBCT1640HF
つり上げ荷重　160kg
自　重　146kg

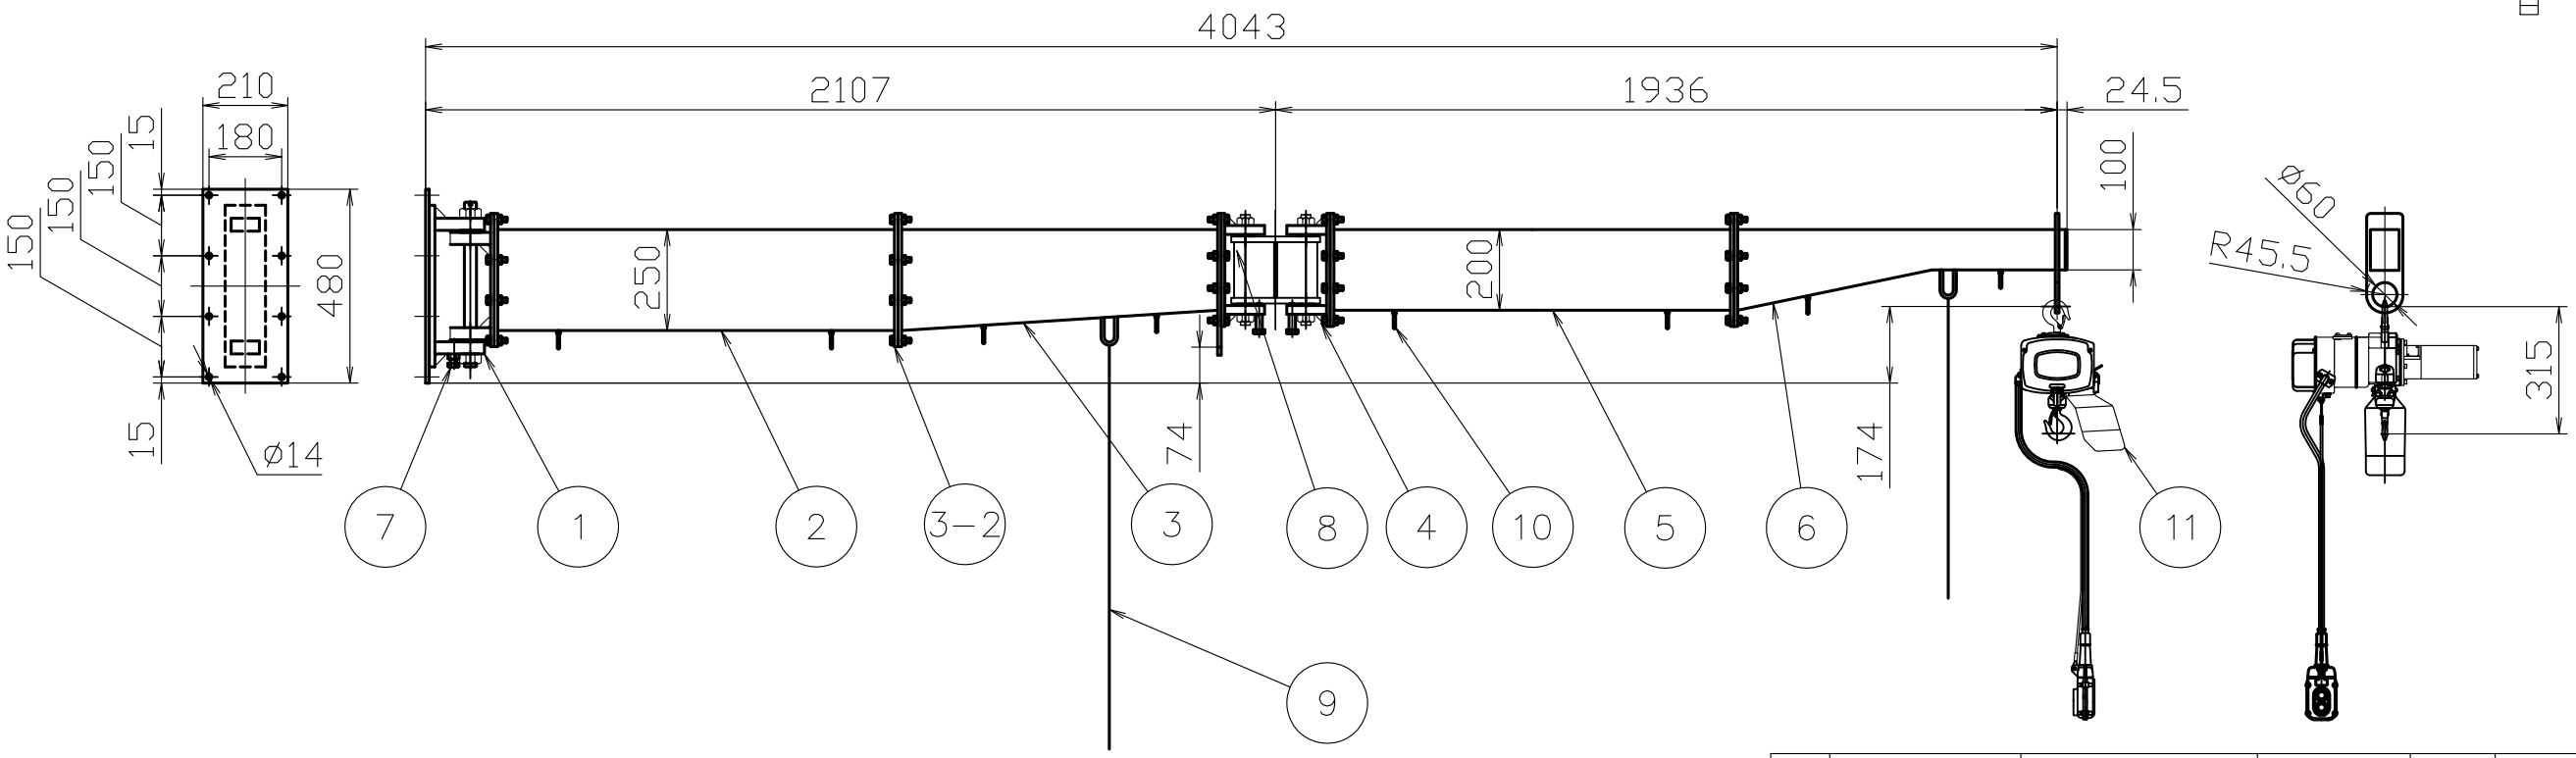

(11) 電気チェーンブロック
αSB−016　単相100V
揚程　3m
速度　5・15m/min（2速）
2点押釦　コード長さ3m
電源コード　10m
モーター出力　0.6kw　定格電流　14A
フック間最小距離　315

品番	部品名	材質	硬さ	数量	外観	備考
10	コードフック	SUS304	――	8		
9	操作ロープ	クレモナロープ	――	2	白色	φ8x1.5m
8	中間ブレーキ	SS400	――	2	リン酸マンガン化成被膜処理	M16
7	回転部ブレーキ	SS400	――	1	リン酸マンガン化成被膜処理	M16
6	第4アーム	SS400	――	1	黄色塗装	マンセル5YR6/13
5	第3アーム	SS400	――	1	黄色塗装	マンセル5YR6/13
4	中間アーム	SS400	――	1	リン酸マンガン化成被膜処理	
3-2	アーム用ボルト	強度区分10.9T	――	40set	リン酸マンガン化成被膜処理	M12(10.9T)
3	第2アーム	SS400	――	1	黄色塗装	マンセル5YR6/13
2	第1アーム	SS400	――	1	黄色塗装	マンセル5YR6/13
1	柱取付回転部	SS400	――	1	リン酸マンガン化成被膜処理	

関連規格	製品規格	品名	柱取付式ジブクレーン（フランジ型） JBCT1640HF	日付	2022年 4月 1日
				図番	JBCT1640HF
				尺度	free
材質	上　記	かたさ	上　記	承認	検印 / 検印 / 設計

株式会社 スーパーツール
TEL　(072) 236-5521
FAX　(072) 235-4531