記号	年月日	訂正記事	係

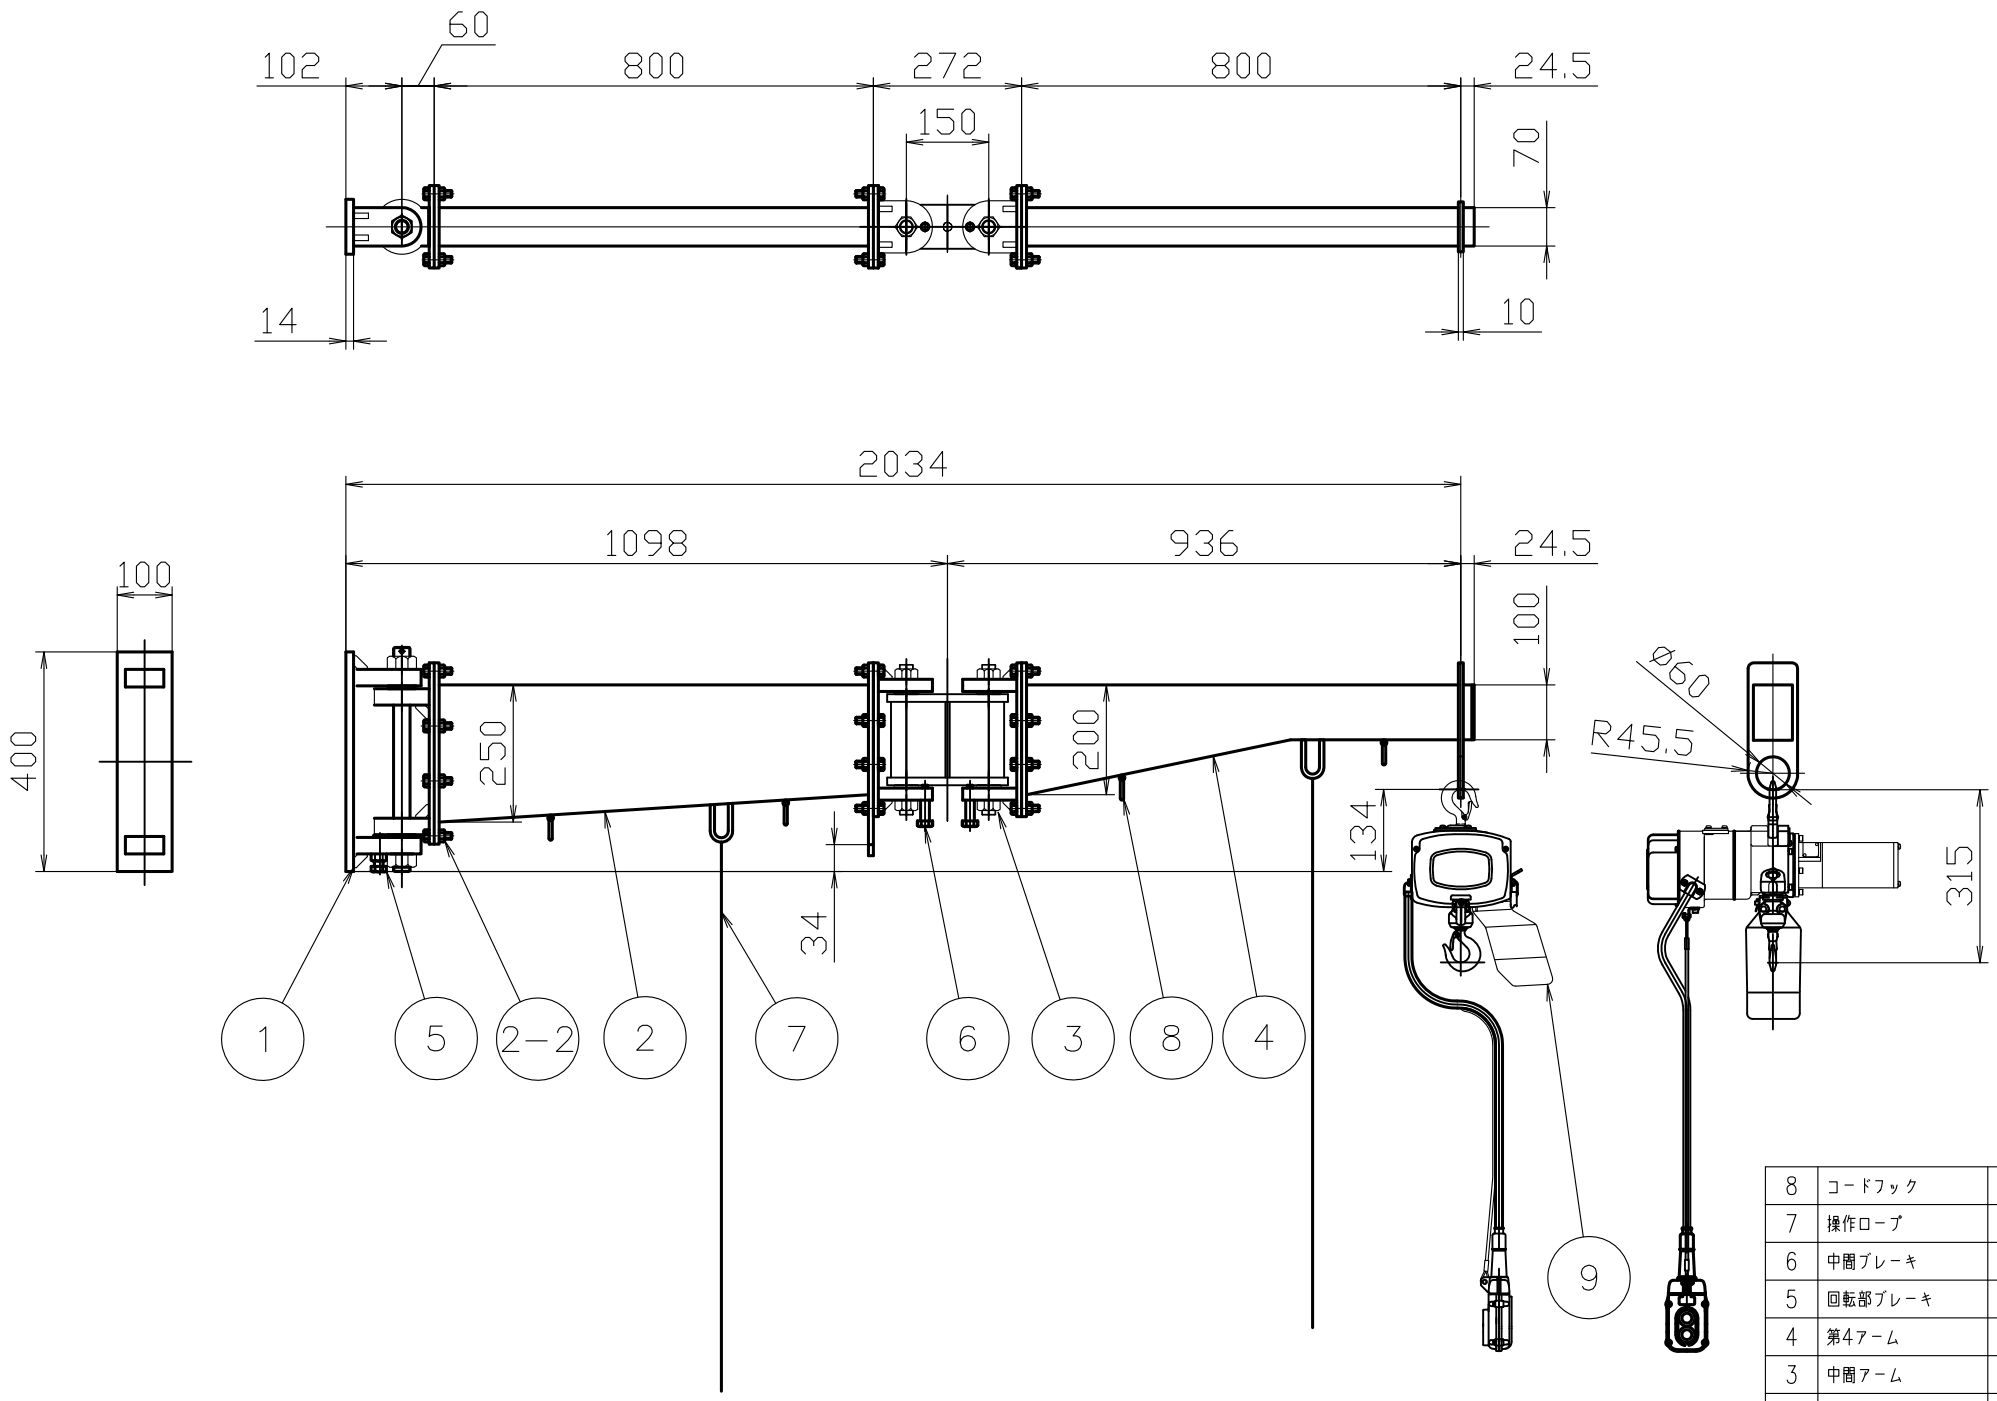

品　番　JBCT1620H
つり上げ荷重　160kg
自　重　89kg

⑨ 電気チェーンブロック
αSB−016　単相100V
揚程　3m
速度　5・15m/min（2速）
2点押釦　コード長さ3m
電源コード　10m
モーター出力　0.6kw　定格電流　14A
フック間最小距離　315

品番	部品名	材質	硬さ	数量	外観	備考
8	コードフック	SUS304	———	4		
7	操作ロープ	クレモナロープ	———	2	白色	φ8×1.5m
6	中圏ブレーキ	SS400	———	2	リン酸マンガン化成被膜処理	M16
5	回転部ブレーキ	SS400	———	1	リン酸マンガン化成被膜処理	M16
4	第4アーム	SS400	———	1	黄色塗装	マンセル5YR6/13
3	中圏アーム	SS400	———	1	リン酸マンガン化成被膜処理	
2−2	アーム用ボルト	強度区分10.9T	———	24set		M12(10.9T)
2	第2アーム	SS400	———	1	黄色塗装	マンセル5YR6/13
1	柱取付回転部	SS400	———	1	リン酸マンガン化成被膜処理	

関連規格	製品規格	品名	柱取付式ジブクレーン（溶接型） JBCT1620H	日付	2022年 4月 1日
				図番	JBCT1620H
				尺度	free
材質	上　記	かたさ	上　記	承認	検印 / 検印 / 設計

SUPER　株式会社 スーパーツール
TEL　(072) 236-5521
FAX　(072) 235-4531