

GVC-E(RF)・GVC-EN(RF)

S・M・A・R・T
スマート管理アプリ

CHECK!



取説・部品図はこちらから

■ ヨコ吊クランプ



(ロックハンドル式) (自在シャックルタイプ)

LATERAL LIFTING CLAMP (Lock Handle Type with Universal Shackle)

カム **十字・並目仕様 GVC-E(RF)/パッド 平目仕様 GVC-E(RF)**
カム・パッド **十字・細目仕様 GVC-EN(RF)**

▶ 特長


- 構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプ。
- 自在シャックル及び円弧状パッドにより安定したヨコ(水平)吊クランプ状態を保持。(自在シャックルタイプ)
- スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実にグリップ。(ロックハンドル式)
- [GVC-EN(RF)]カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目仕様。

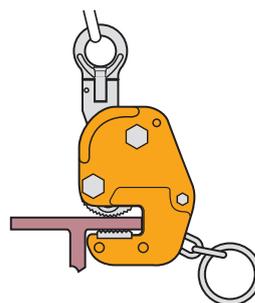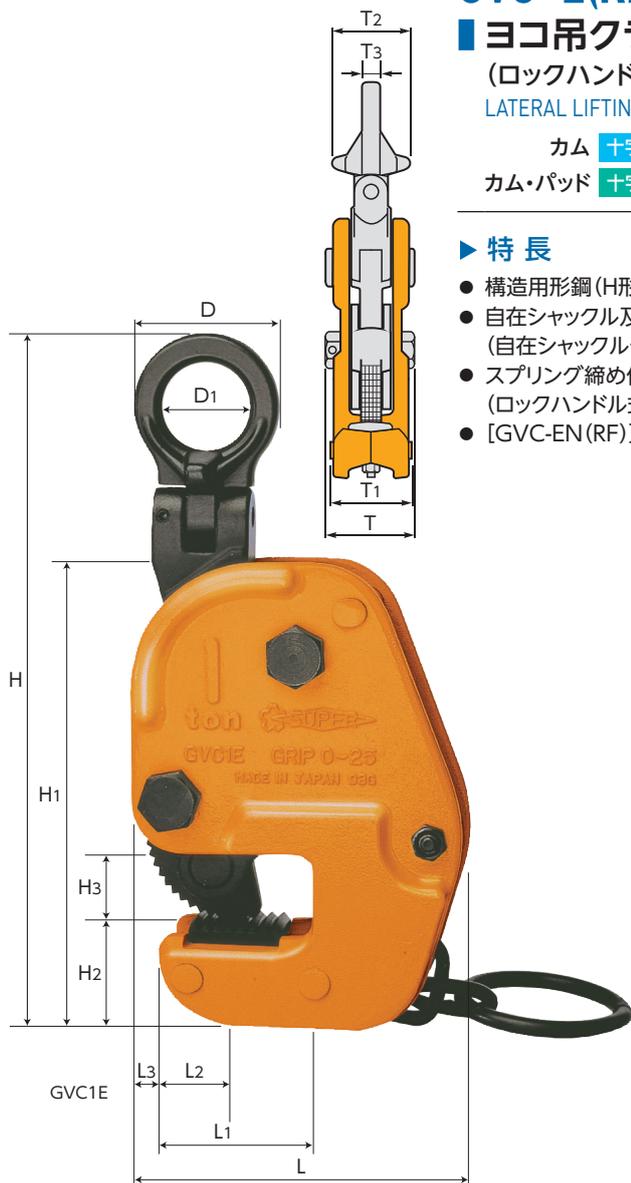


フェイス幅100mmの形鋼にも使用可能
[GVC0.35E(RF), GVC0.5E(RF)]

▶ 使用例 ⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。


■ 形鋼の吊上げ

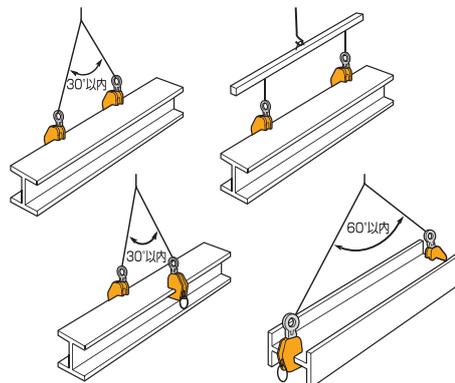

■ 平板の吊上げ



■ 形鋼の引きこし

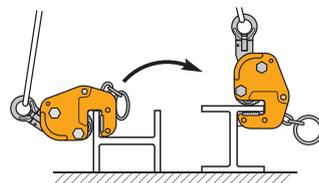


カム/パッド/
十字・並目(P=3.0) 平目



GVC-E(RF)

カム・パッド/十字・細目(P=2.0)

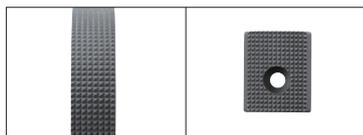

GVC-EN(RF)

品番	品番 RFID搭載機種	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	寸法(mm)													質量 (kg)	メーカー希望 小売価格	
				L	L1	L2	L3	H(MAX)	H1	H2	H3	D	D1	T	T1	T2			T3
GVC0.35E	GVC0.35ERF	0.35	0~16	87	42	21	6	191	120	26	19	45	26	51	41	39	8	1.7	¥51,320
GVC0.5E	GVC0.5ERF	0.5	0~20	103	47	20	6	229	145	34	23	52	30	55	45	45	10	2.6	¥61,600
GVC1E	GVC1ERF	1	0~25	130	62	26	10	276	183	40	28	60	35	64	52	53	12	4.5	¥71,860
GVC2E	GVC2ERF	2	5~35	163	70	27	12	343	222	50	38	76	45	79	63	67	14	9	¥83,610
GVC0.35EN	GVC0.35ENRF	0.35	0~16	87	42	21	6	191	120	26	19	45	26	51	41	39	8	1.7	¥59,280
GVC0.5EN	GVC0.5ENRF	0.5	0~20	103	47	20	6	229	145	34	23	52	30	55	45	45	10	2.6	¥65,840
GVC1EN	GVC1ENRF	1	0~25	130	62	26	10	276	183	40	28	60	35	64	52	53	12	4.5	¥75,440

● RFID搭載機種の詳細につきましては、P.26・27をご参照下さい。 の品番は2024~2025年以内に順次発売予定です。

● 各種資料ページはP.344~346をご参照下さい。