

# HLC-U

## ヨコ吊クランプ

(ロックハンドル式先割型)


LATERAL LIFTING CLAMP (Split Jaw Type)

カム 十字・並目仕様


CHECK!



取説・部品図は  
こちらから

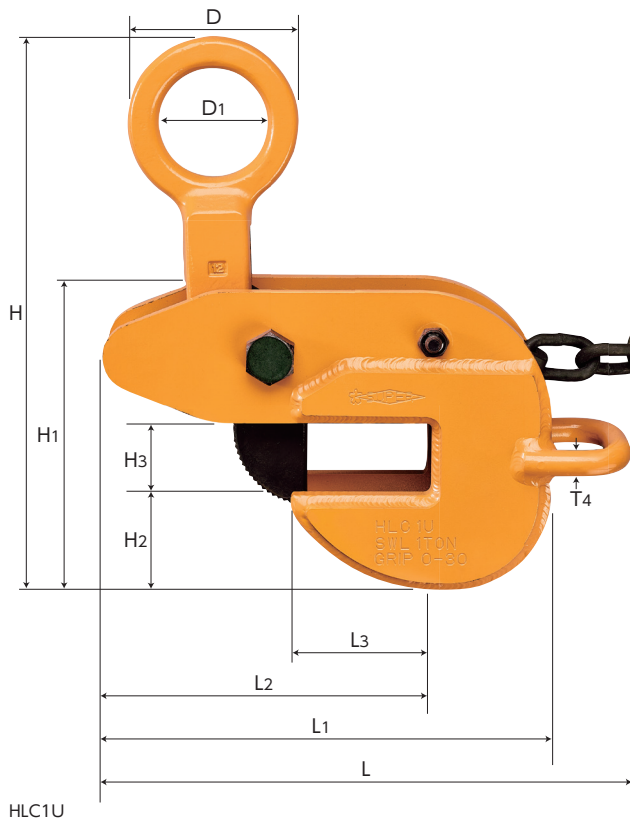

HLC1U

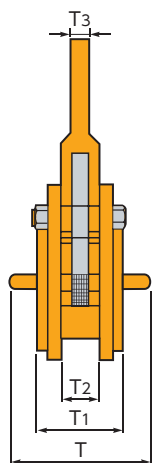


カム/十字・並目 (P=3.0)



### ▶ 特長


- 構造用形鋼 (H形、I形、T形、L形鋼等) や平鋼板のヨコ (水平) 吊クランプ (形鋼の長手方向2点吊に最適タイプ)。
- スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実にグリップ。
- 取付、取外しが安全かつ容易な取手付。




先が割れているので、この方向からもセッティング可能。

### ▶ 使用例 ⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。


#### ■ 形鋼の吊上げ

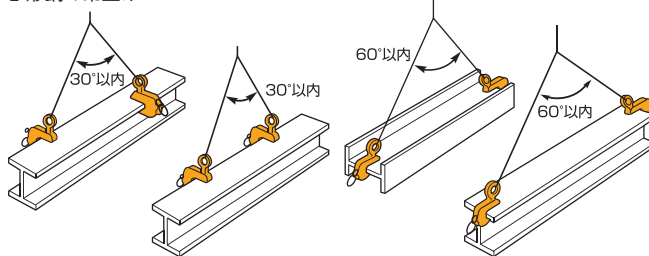


#### ■ 平板の吊上げ



#### ■ パイプの吊上げ



#### ■ 形鋼の引きこし



品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	寸法(mm)																質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
			L	L1	L2	L3	H(MAX)	H1	H2	H3	D	D1	T	T1	T2	T3	T4			
※ HLC0.5U	0.5	0～25	212	170	130	56	208	112	35	28	65	40	84	57	27	12	12	3.2	¥33,570	
※ HLC1U	1	0～30	250	208	152	65	246	141	46	33	80	50	84	64	34	16	12	5.1	¥57,510	
※ HLC2U	2	0～35	283	241	173	74	292	171	58	38	100	60	98	80	38	18	12	8.7	¥81,770	
※ HLC3U	3	0～40	329	273	193	83	337	200	70	43	120	70	112	90	42	20	16	13.5	¥101,880	
※ HLC5U	5	0～45	370	314	218	90	385	229	86	48	140	80	112	102	46	22	16	21.5	¥136,630	

※サイズは高張力鋼の溶接構造。

●各種資料ページはP.344~346をご参照下さい。