



**▶ 使用例**


ステップクランプとステップブロックの組合せ




最小(高さ)




最大(高さ)

**■ ステップブロックの安全強度**

全歯数100%噛み合わせたとき(図2-1)、50%噛み合わせた時(図2-2)の二通りの荷重に対する安全強度を右の表に示します。

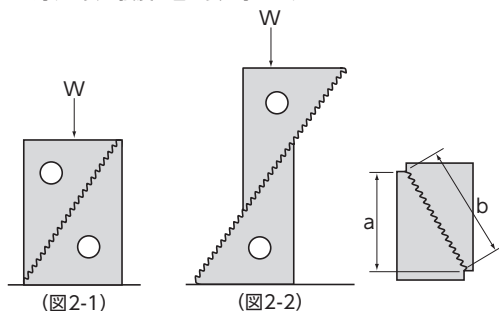

磁石が内蔵されています。

**▶ 使用例**

**-S**
**■ ステップブロック(2コ1組)**

## STEP BLOCK

**▶ 特長**

- すべてのブロックのラックは統一され、1S~9Sまでどれを組合せても噛み合うように設計されています。
- 材 質：S45C
- 熱処理：焼入30~35HRC
- 仕 上：黒染

品 番	タイプ	寸法(mm)					質量(kg) (2コ1組)	メーカー希望 小売価格 (2コ1組)
		A	B	C	動き寸法			
					MIN	MAX		
1S	スタンダード	29	18	25	19	46	0.11	¥2,000
2S		45	27	25	28	68	0.27	¥2,740
3S		98	57	25	58	150	1	¥6,030
4S	ミディアム	59	35	38	36	90	0.62	¥4,470
5S		98	57	38	58	150	1.59	¥8,990
6S		140	81	38	82	210	3.09	¥13,120
7S	ヘビー	59	35	50	36	90	0.84	¥6,380
8S		98	57	50	58	150	2.1	¥11,670
9S		140	81	50	82	210	4.02	¥18,490

品 番	重ね寸法 (a)	マタギ数 (b)	安全強度 (kN)
1S	24.375	10	132
	11.000	5	66
2S	40.375	16	210
	19.200	8	105
3S	93.505	35	462
	24.600	17	224
4S	54.605	21	417
	24.375	10	198
5S	93.505	35	694
	45.000	17	338
6S	135.775	50	990
	65.800	25	495
7S	54.605	21	555
	24.600	10	266
8S	93.505	35	926
	45.000	17	446
9S	135.775	50	1325
	65.800	25	662

**M-S**

 生産  
中止

**■ 磁力付ステップブロック(2コ1組)**

## MAGNETIC STEP BLOCK

**▶ 特長**

- すべてのステップブロック、ステップクランプの組合せが可能です。M1S~9Sまでどれを組合せても噛み合うように設計されています。
- 磁力は本体の底面に内蔵されているため縦型はもちろん横型の治具にも使用可能です。

- 材 質：S45C
- 熱処理：焼入30~35HRC
- 仕 上：黒染

品 番	タイプ	寸法(mm)					耐荷重 (kN)	質量 (kg) (2コ1組)	メーカー希望 小売価格 (2コ1組)
		A	B	C	動き寸法				
					D	E			
M1S	スタンダード	29	18	25	19	46	132	0.1	¥5,580
M7S		59	35	50	36	90	555	0.83	¥16,010
M8S	ヘビー	98	57	50	58	150	926	2	¥26,100
M9S		139	81	50	82	210	1325	4	¥40,020