



油圧シリンダ (単動式) HYDRAULIC SINGLE-ACTING CYLINDER



HC10S75

- 単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
- 最低高さを極力抑えた設計です。

品番表示

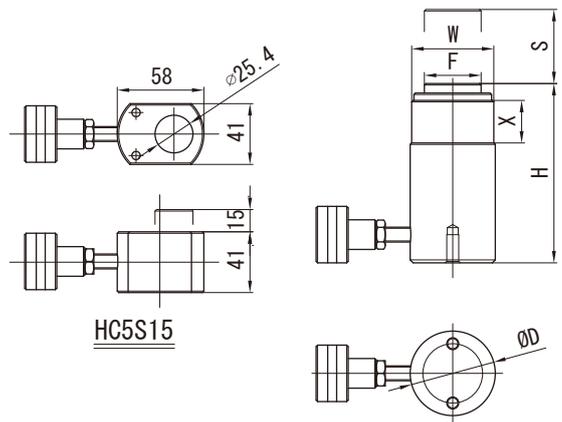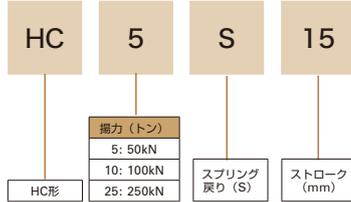

HC5S15

仕様

品番	単位	50kN			100kN			250kN		
		HC5S15	HC5S25	HC5S75	HC10S25	HC10S50	HC10S100	HC25S25	HC25S50	HC25S100
最高使用圧力	MPa	70			70			70		
揚力	kN	50			100			250		
ストローク: S	mm	15	25	75	25	50	100	25	50	100
最低高: H	mm	41	111	166	90	121	172	140	166	216
ヘッド径: F	mm	25.4			38.0			57.0		
外径:(d×)D	mm	41×58	38		57			85		
受圧面積	cm ²	7.0			15.2			36.3		
必要油量	cm ³	12	19	55	39	83	161	95	187	369
カップリング接続口径	Rc	3/8			3/8			3/8		
付属カップリング (品番)	—	HCF			HCF			HCF		
カラーねじ径: W	inch	—	1 1/2"-16		2 1/4"-14			3 5/16"-12		
カラーねじ長さ: X	mm	—	28		30			50		
質量	kg	0.8	0.9	1.3	1.7	2.0	2.9	5.4	6.3	8.1
メーカー希望小売価格	円	26,090	27,100	33,480	29,000	37,210	42,560	42,980	45,250	63,790

油圧用カップリング HYDRAULIC COUPLING



HCM

HCF

油圧用カップリングは、組み合わせやすいようにリニューアル！！


- 一般にシリンダと高圧ホースを接続する場合に用いられ、シリンダ側にはHCF (雌)、ホース側にはHCM (雄)を取付ます。

品番	適応油圧ホース・油圧機器 (シリンダ) (品番)	接続ねじ径 (R)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
HCM (雄)	油圧ホース: HH2	3/8	122	4,130
HCF (雌)	油圧機器: HC5S15~HC25S100、GPC1012・1518・24、SPB520N・1025N	3/8	130	4,610

アルミ製油圧ポンプ (単動式シリンダ用) HAND-OPERATED HYDRAULIC PUMP, ALUMINUM ALLOY BODY



HP1000A

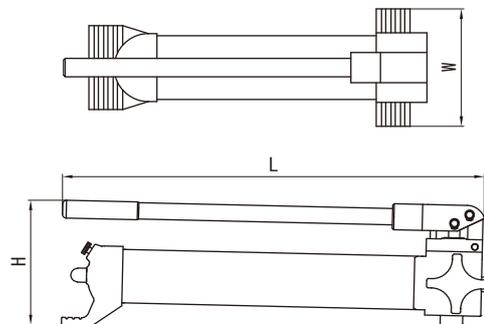

ポンプヘッド部は強靱なジュラルミン製です。

- アルミ製なので、鉄製ポンプの約半分の質量です。
- 高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。

品番	有効油量 (cm ³)	最高使用圧力 (MPa)		一操作時の吐出量 (cc)		吐出口径 (Rc)	外形寸法 (mm) L×W×H (約)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
		低圧時	高圧時	低圧時	高圧時				
HP500A	500	2	70	13.5	2.4	3/8	400×140×160	3.8	72,180
HP1000A	1,000	2	70	13.5	2.4	3/8	600×140×160	4.5	79,360