


## 油圧ポンプ (単動式シリンダ用)

HAND-OPERATED HYDRAULIC PUMP

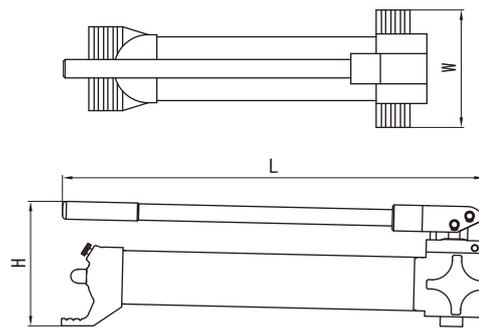

●高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。

品番	有効油量 (cm <sup>3</sup> )	最高使用圧力 (MPa)		一操作時の吐出量 (cc)		吐出口径 (Rc)	外形寸法 (mm) L×W×H(約)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
		低圧時	高圧時	低圧時	高圧時				
HP700	700	2.4	70	13	2.3	3/8	610×140×150	8.3	48,940

## 油圧ホース

HYDRAULIC HOSE



●手動ポンプ全般に使用可能です。  
●サービス品として、シリンダ側取付用カップリング HCF (雌) : 1 個付。


品番	内径 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	最高使用圧力 (MPa)	ホース材質	付属カプラ (雄)	接続ねじ径 (R)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
HH2	6.3	15.5	2,000	70	ゴム	HCM	3/8	1.3	12,670

## 2 本爪油圧プーラセット

2 CLAW HYDRAULIC PULLER SET



●サビ、焼き付きなどのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが困難なとき、油圧パワーにより容易。




## 3 本爪油圧プーラセット

3 CLAW HYDRAULIC PULLER SET



●サビ、焼き付きなどのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが困難なとき、油圧パワーにより容易。  
●3本爪でセッティングがより安定。



品番	D・被引抜き物の直径		t・被引抜き物の幅	H		B	おねじ六角対辺	シリンダストローク	最大荷重 (kN)	セット質量 (kg)	メーカー希望小売価格
	最小	最大		爪の届く長さ	おねじ六角対辺						
			Dが最大 のとき	L使用時	S使用時						
GLP 10	100	250	125	125	150	30	28	50	100	16	180,250
GLP 12	120	300	170	175	200	32	32	50	100	19	195,620
GLP 15	150	375	185	180	210	41	38	50	140	27	261,580
GLP 18	180	450	200	220	250	46	44	50	140	30	284,210
GLP 24	280	600	175	300		46	44	50	230	63	430,840

付属品 グリップ付ラチェットレンチ (RHG) 各 1 丁

品番	D・被引抜き物の直径		t・被引抜き物の幅	H		B	おねじ六角対辺	シリンダストローク	最大荷重 (kN)	セット質量 (kg)	メーカー希望小売価格
	最小	最大		爪の届く長さ	おねじ六角対辺						
			Dが最大 のとき	L使用時	S使用時						
GTP 10	100	250	125	125	150	32	32	50	100	20	211,410
GTP 12	120	300	170	175	200	32	32	50	100	24	237,860
GTP 15	150	375	185	180	210	41	38	50	140	35	329,770
GTP 18	180	450	200	220	250	46	44	50	140	42	372,290

付属品 グリップ付ラチェットレンチ (RHG) 各 1 丁