

## 油圧パイプベンダーポンプセット(手動式)

HYDRAULIC PIPE BENDER PUMP SET



- 適用管の肉厚 SPB 520NPS = 2.3 ~ 10 mm  
SPB1025NPS = 2.8 ~ 15 mm
- アタッチメント (バンドシュー) 3個付
- 厚肉 (JIS 規格) のステンレス管・ガス管・水道管・電設管の曲げ加工 (90° 迄)
- パイプに適合したアタッチメント (シュー) の装着で、パイプを傷めず正確な曲げ加工仕上げ。


セット品番	セット内容品番			能力 (kN)	最高使用圧力	セット質量 (kg)	メーカー希望小売価格
	ベンダー	ポンプ	アタッチメント (シュー)				
SPB 520NPS	SPB 520N	HP700	SPB10AN・15AN・20AN	50	70MPa	18	157,910
SPB1025NPS	SPB1025N	HP700	SPB15AN・20AN・25AN	100	70MPa	23	170,460

セット品番	適用パイプ呼径	能力 (kN)	最高使用圧力	セット質量 (kg)	メーカー希望小売価格
SPB1025NPS	15A・20A・25A	100	70MPa	23	170,460

## パイプベンダー (油圧式)

PIPE BENDER (Hydraulic type)

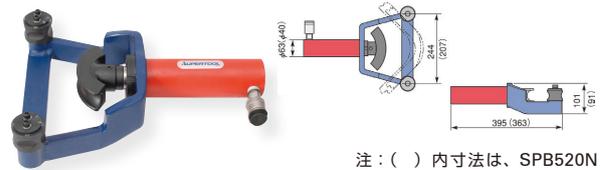

注: ( ) 内寸法は、SPB520Nの場合です。

●当社手動ポンプに適用。

品番	適用パイプ呼び	管の肉厚	能力 (kN)	最高使用圧力	シリンダストローク
SPB1025N	15A・20A・25A	2.8-15	100	70MPa	150

品番	曲げ半径				質量 (kg)	メーカー希望小売価格
	10A	15A	20A	25A		
SPB 520N	50	50	50	70	7.5	96,290
SPB1025N	50	50	50	70	12.0	108,870

※質量は SPB20AN・SPB25AN を各々ベンダーにセットした状態。付属品


- アタッチメント (バンドシュー)  
SPB520N (10AN・15AN・20AN) SPB1025N (15AN・20AN・25AN)
- アタッチメント装着止めねじ用六角棒 (六角二面幅: 4mm)

## 油圧プーラ用シリンダ

HYDRAULIC PULLER CYLINDER




- 現在お使いの当社製ギヤプーラが油圧プーラに!
- ギヤプーラは、長爪 (GLJ) をセットして使用して下さい。



品番	ストローク	L	D	d	セット質量 (kg)	最大荷重 (kN)	適合するギヤプーラサイズ	付属アダプタ	メーカー希望小売価格
GPC 1518	50	178	70	32/40	6.0	140	15・18	GLA18S, 18L	96,280
GPC 24	50	199	86	40	9.7	230	24	GLA24	120,900

## パワープッシャー

POWER PUSHER



- サビ、焼き付きなどのため、ギヤ・プーリ等の引抜きが困難なとき、図のようにしてお使いください。パワープッシャーの油圧力で、ラクに引き抜き作業が行えます。
- 小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途。

### ■使用例



品番	ストローク	D	L	H	質量 (kg)	最大荷重 (kN)	適合するプーラ類		メーカー希望小売価格
							ギヤプーラ (G・GL類)	ジョックスピードプーラ	
SW 8N	15	22	172~223	88~103	1.6	80	8~24	8~18	25,930
SW16N	20	25	210~284	98~113	2.7	160	18・24	12~18	36,090