

立吊クランプ (ロックハンドル式)

VERTICAL LIFTING CLAMP

■能力

(mm)

品 番	容量 (ton)	クランプ範囲	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
SVC 0.5H	0.5	0～ 19	3	38,500
SVC 1H	1	0～ 25	6	56,260
※SVC 1WH	1	0～ 40	6.2	61,030
SVC 2H	2	0～ 30	10.5	78,790
SVC 3H	3	0～ 35	12.5	97,730
※SVC 3WH	3	25～ 60	15	104,680
※SVC 5H	5	0～ 40	21.5	165,160
※SVC 5WH	5	25～ 65	25	171,670
※SVC 7H	7	10～ 70	43	188,410
※SVC 7WH	7	30～ 90	45	200,970
※SVC 10H	10	20～ 80	56	230,270
※SVC 10WH	10	40～100	60	242,850

■特長

- 7t 及び 10t 用のクランプは開放ロックピン付。
- スプリング式締め付けロック機構
- 鋼板等の立吊用標準型クランプ
- 当社吊クランプの特長は、本体等を特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性を保持。
(※サイズは高抗張力鋼の溶接構造)




立吊クランプ
引っ張り試験動画



SVC1H

締め付けロック機構



ロックハンドル

締め付け

ロックハンドルを上方にセットするとロックがかかります。ワークをガッチリとグリップします。ロープが弛んでも、ショックがあってもクランプは外れず安全です。




ロックハンドル

開放

ロックハンドルを下方にセットすると開放状態になります。この状態では絶対に吊上げ作業はしないで下さい。不完全な締め付けとなり危険です。

■使用例

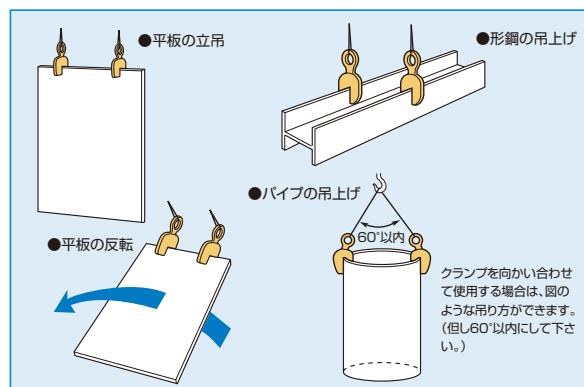

⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

■寸法表

(mm)

品 番	L (MAX)	H	h1	h2	h3	B	b1	b2	D1	D2	T1	T2	t
SVC 0.5H	250	158	80	60	36	131	36	26	36	64	67	49	12
SVC 1H	310	185	90	69	45	152	42	32	48	85	81	59	16
※SVC 1WH	360	225	104	70	45	165	43	44	48	85	68	53	16
SVC 2H	375	210	100	77	47	172	48	39	60	106	97	71	18
SVC 3H	405	225	105	81	47	182	51	42	66	117	102	75	20
※SVC 3WH	432	253	123	99	65	212	56	67	66	117	102	75	20
※SVC 5H	455	260	120	95	49	220	65.5	49.5	84	148	122	92	22
※SVC 5WH	485	285	141	116	70	245	65.5	74.5	84	148	122	92	22
※SVC 7H	615	402	195	145	80	340	100	75	60	120	149	95	25
※SVC 7WH	615	402	195	145	80	360	100	95	60	120	149	95	25
※SVC 10H	645	412	205	145	80	360	100	85	65	130	177	116	32
※SVC 10WH	645	412	205	145	80	380	100	105	65	130	177	116	32

