

立吊クランプ (開放ストッパー式)

VERTICAL LIFTING CLAMP

■能力

品番	容量 (ton)	クランプ範囲	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
SVC 0.5	0.5	0~19	1.6	37,030
SVC 1	1	0~25	3.2	54,030
SVC 2	2	0~32	6	75,390
SVC 3	3	0~38	9	93,240
SVC 5	5	0~50	18	161,820

(mm)

鋼板等の立吊用クランプ (軽量・コンパクトタイプ)。


■特長

- 重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。
- ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。




SVC3

ストッパー式締め付け機構・開放ロック機構



締め付け機構


矢印のストッパーを押すとカチッと音がして、ガッチリとクランプします。



開放ロック機構

シャッフルを図のように最後まで下に押し上げるとカムが本体の内部へ退き、ストッパーがかかり、開放状態を保持します。

■使用例

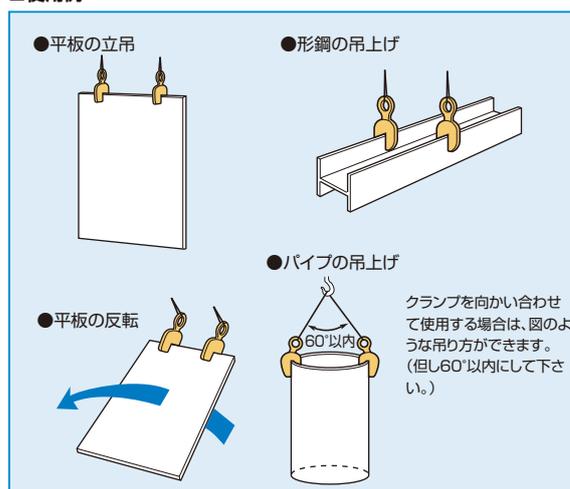

▲安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

鋼材用吊クランプ類
LIFTING CLAMPS FOR STEEL

■寸法表

品番	L (MAX)	H	h1	h2	h3	B	b1	b2	D1	D2	T1	T2	t
SVC 0.5	210	138	85	54	33	108	29	22	35	54	45	31	9
SVC 1	265	165	101	62	38	126	35	28	46	72	58	42	12
SVC 2	330	200	120	73	45	152	43	35	61	96	72	56	16
SVC 3	385	225	135	81	48	168	47	41	74	116	84	66	19
SVC 5	485	276	162	99	61	212	59	54	92	146	101	81	25

