

横吊クランプ (ロックハンドル式先割型)

LATERAL LIFTING CLAMP, SPLITTED JAWS


■能力

品番	容量 (ton)	クランプ範囲	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
※HLC 0.5U	0.5	0~25	3.2	26,540
※HLC 1U	1	0~30	5.1	45,460
※HLC 2U	2	0~35	8.7	64,640
※HLC 3U	3	0~40	13.5	80,550
※HLC 5U	5	0~45	21.5	108,010

構造用形鋼 (H形、I形、T形、L形鋼等) や平鋼板の横 (水平) 吊クランプ (形鋼の長手方向2点吊に最適タイプ)。

■特長

- スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。
- 取付、取外しが安全かつ容易な取手付。
(※サイズは高抗張力鋼の溶接構造)




先が割れているので、この方向からもセッティング可能



HLC1U

■使用例

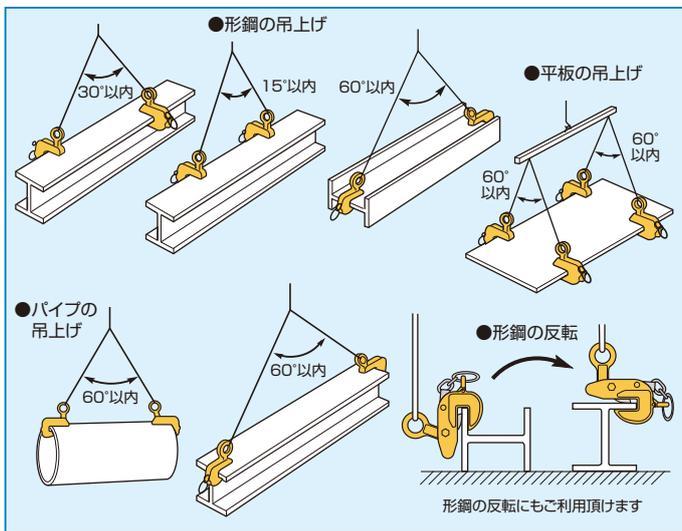

⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

■寸法表

品番	H (MAX)	h1	h2	h3	b1	b2	A	B	D1	D2	D3	T1	T2	T3	t
※HLC 0.5U	208	28	35	112	130	56	212	170	40	65	12	27	57	84	12
※HLC 1U	246	33	46	141	152	65	250	208	50	80	12	34	64	84	16
※HLC 2U	292	38	58	171	173	74	283	241	60	100	12	38	80	98	18
※HLC 3U	337	43	70	200	193	83	329	273	70	120	16	42	90	112	20
※HLC 5U	385	48	86	229	218	90	370	314	80	140	16	46	102	112	22

