

スクリーカムクランプ (万能型)

SCREW CAM CLAMP

■能力

品 番	容量 (ton)	クランプ範囲	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
SCC 0.5	0.5	0~ 28	0.8	30,170
SCC 1	1	0~ 30	3.2	39,590
SCC 1W	1	50~100	6	82,270
SCC 1.5	1.5	0~ 32	4	46,630
SCC 3	3	0~ 50	6	68,570
SCC 3W	3	25~ 75	7.8	76,130
SCC 6	6	0~ 75	18	108,450

※スクリーの締め付けトルクは、 $35\text{N} \cdot \text{m}$ (約 $350\text{kgf} \cdot \text{cm}$) 以上で行って下さい。
[SCC0.5は $5\text{N} \cdot \text{m}$ (約 $50\text{kgf} \cdot \text{cm}$) 以上]

特に形状の複雑な鋼材 (球面板・曲板等) 吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ。



■特長

- 吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。
- スクリーカム (球面自在式) の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
- カム及びパッドの取替が非常に簡単。
- 吊上物をクランプするときは、右図のようにカムが吊上物とパッドに対し平行になるようにし、その後スクリーを締め付けて下さい。
- 負荷時は荷重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと喰い込み強固にグリップします。
- スクリーは、付属のハンドルにて充分 (SCC0.5の場合は $5\text{N} \cdot \text{m}$ 以上 SCC1~6および SCC1Wの場合は $35\text{N} \cdot \text{m}$ 以上) に締め付けて下さい。なお、厚板や重量の重いものには特にスクリーの初期締め付け力を大きくして下さい。


■別売部品 /SCC0.5 用ロングシャックル



品 番	メーカー希望小売価格
SCH0.5L	9,900

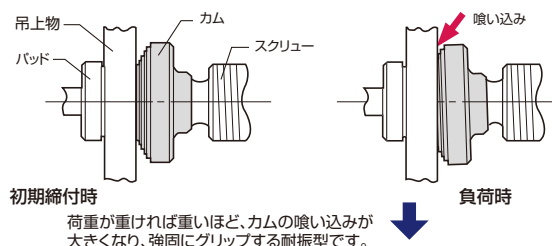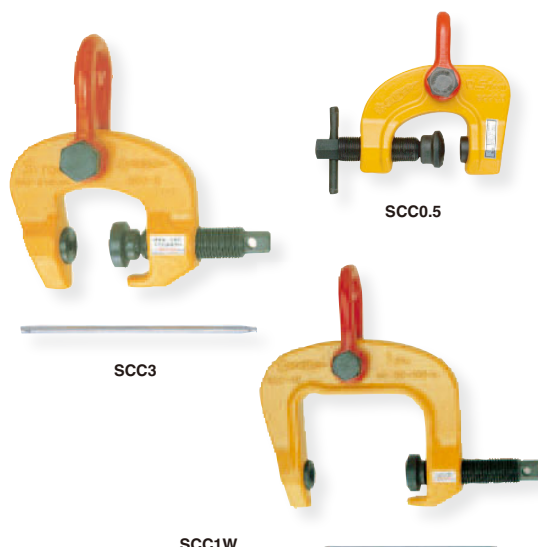

■使用例

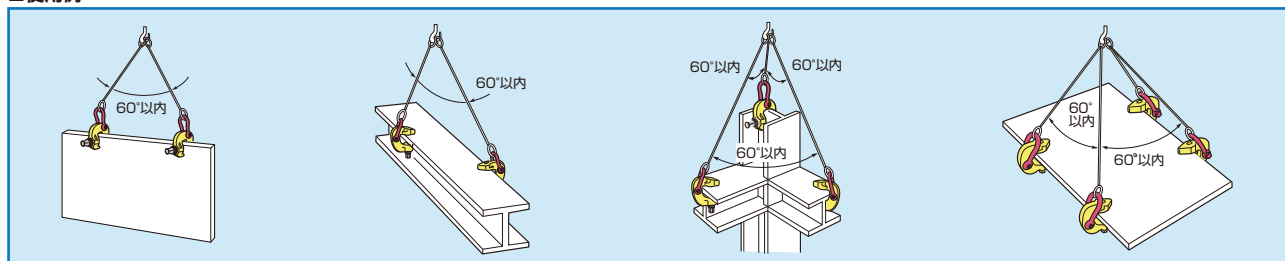

⚠ 吊上げの場合は安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

■寸法表

品 番	L (MIN)	ℓ1	ℓ2	ℓ3	H	h1	h2	h3	d1	d2	b	T	S
SCC 0.5	123	104	89	60	113	76	16	26.5	26	10	17	30	14
SCC 1	175	148	126	190	204	128	38	45	42	12	38	46	21
SCC 1W	258	225	155	190	273	190	38	88	42	16	45	46	21
SCC 1.5	187	154	135	190	229	143	39	52	42	16	45	46	21
SCC 3	224	190	165	240	265	165	45	60	49	19	50	54	21
SCC 3W	250	215	165	240	291	191	45	76	49	19	50	54	21
SCC 6	291	255	215	240	365	214	54	76	63	31.5	80	69	21

