



ステップブロック (2コ1組)

STEP BLOCK


品 番	タイプ	A	B	C	働き寸法 (mm)		質量 (kg) (2コ1組)
					D	E	
1S	スタンダード	29	18	25	19	46	0.11
2S		45	27	25	28	68	0.27
3S		98	57	25	58	150	1
4S	ミディアム	59	35	38	36	90	0.62
5S		98	57	38	58	150	1.59
6S		140	81	38	82	210	3.09
7S	ヘビー	59	35	50	36	90	0.84
8S		98	57	50	58	150	2.1
9S		140	81	50	82	210	4.02

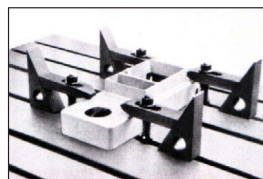

ステップクランプとステップブロックの組合せ




最小 (高さ)



最大 (高さ)


- 材 質 S45C
- 熱処理 焼入 30~35HRC
- 仕 上 黒染

- すべてのブロックのラックは統一され、1S ~ 9S までどれを組合せても噛み合うように設計されています。

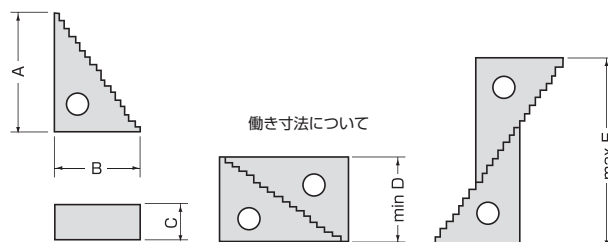

品 番	重ね寸法 (a)	マタギ数 (b)	安全強度 (kN)	メーカー希望小売価格 (2コ1組)
1S	24.375 11.000	10 5	132 66	1,610
2S	40.375 19.200	16 8	210 105	2,230
3S	93.505 24.600	35 17	462 224	4,900
4S	54.605 24.375	21 10	417 198	3,630
5S	93.505 45.000	35 17	694 338	7,310
6S	135.775 65.800	50 25	990 495	10,640
7S	54.605 24.600	21 10	555 266	5,160
8S	93.505 45.000	35 17	926 446	9,480
9S	135.775 65.800	50 25	1325 662	15,010

ステップブロックの安全強度
全歯数 100% 噛み合わせたとき (図 2-1)、50%
噛み合わせた時 (図 2-2) の二通りの荷重に対す
る安全強度を左の表に示します。

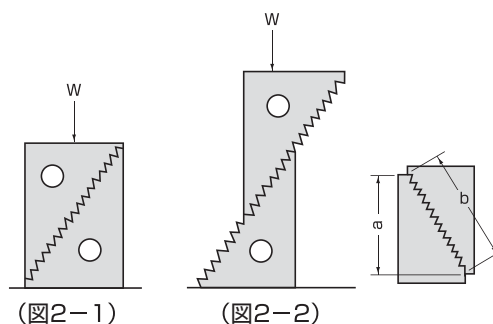

(図2-1)

(図2-2)

磁力付ステップブロック (2コ1組)

MAGNETIC STEP BLOCK

品 番	タイプ	A	B	C	働き寸法 (mm)		耐荷重 (kN)	質量 (kg) (2コ1組)	メーカー希望 小売価格 (2コ1組)
					D	E			
M1S	スタンダード	29	18	25	19	46	132	0.1	4,540
M4S	ミディアム	59	35	38	36	90	417	0.6	9,830
M5S		98	57	38	58	150	694	1.57	14,330
M7S		59	35	50	36	90	555	0.83	12,980
M8S	ヘビー	98	57	50	58	150	926	2	21,180
M9S		139	81	50	82	210	1325	4	32,480

- すべてのステップブロック、ステップクランプの組合せが可能です。
M1S ~ 9S までどれを組合せても噛み合うように設計されています。



- 材 質 S45C
- 熱処理 焼入 30~35HRC
- 仕 上 黒染
- 横型、縦型の治具に使用可。
磁力は本体の底面に内蔵されてい
るため切粉の付着がありません。

磁石が内蔵されています。

