


SMGE
サニタリーマグネットストレート型エレメント
Sanitary magnet Straight element

▶ 特 長
- マヨネーズ、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。
- 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。
- コンパクトで設置にスペースをとりません。
- 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。

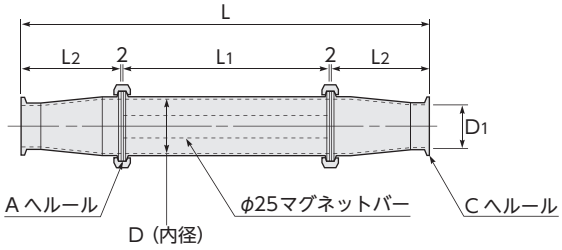

品 番	寸法(mm)							マグネットパイプ径	仕上げ	材質	使用環境温度	表面最大磁束密度	メーカー希望小売価格
	L	L1	L2	D	D1	A	C						
SMGE10	350	226	60	φ47.8	φ23	2S	1S	φ25 SUS316L	バフ #400	SUS304	≦80℃	1T (10,000G)	**¥576,500**
SMGE15	350	226	60	φ47.8	φ35.7	2S	1.5S						**¥642,400**
SMGE20	350	226	110	φ59.5	φ47.8	2.5S	2S						**¥706,000**


※SUS316L仕様も製作可能です。
※1.2T(12,000ガウス)、0.8T(8,000ガウス)仕様も製作可能です。(使用環境温度≦120℃)寸法表以外のサイズも製作可能です。

SMGL・SMGLW
サニタリーマグネット L型エレメント
Sanitary magnet L-shaped element



SMGLW
(写真は二重管式です。)

▶ 特 長
- ジュース、果汁、乳製品、お茶、醤油、ラー油、ミンチ肉、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。
- 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。
- コンパクトで設置にスペースをとりません。
- 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。

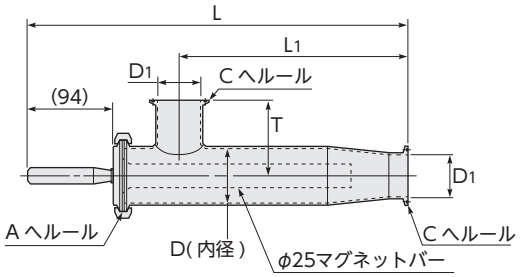

品 番	寸法(mm)							マグネットパイプ径	仕上げ	材質	使用環境温度	表面最大磁束密度	メーカー希望小売価格
	L	L1	D	D1	T	A	C						
SMGL10	(359)	200	φ47.8	φ23	55	2S	1S	φ25 SUS316L	バフ #400	SUS304	≦80℃	1T (10,000G)	**¥632,300**
SMGL15	(359)	200	φ47.8	φ35.7	70	2S	1.5S						**¥685,300**
SMGL20	(416)	250	φ59.5	φ47.8	82	2.5S	2S						**¥738,800**

※SUS316L仕様も製作可能です。
※1.2T(12,000ガウス)、0.8T(8,000ガウス)仕様も製作可能です。(使用環境温度≦120℃)寸法表以外のサイズも製作可能です。

■二重管式

品 番	寸法(mm)							マグネットパイプ径	仕上げ	材質	使用環境温度	表面最大磁束密度	メーカー希望小売価格
	L	L1	D	D1	T	A	C						
SMGLW10	(391)	200	φ47.8	φ23	55	2S	1S	φ25 SUS316L	バフ #400	SUS304	≦80℃	0.8T (8,000G)	**¥683,400**
SMGLW15	(391)	200	φ47.8	φ35.7	70	2S	1.5S						**¥736,700**
SMGLW20	(448)	250	φ59.5	φ47.8	82	2.5S	2S						**¥792,300**

※寸法表以外のサイズも製作可能です。