

# JBC-K

## ■ チェンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型 FLOOR MOUNTED (ARM FOLDING TYPE)


CADデータ・  
取扱説明書は  
こちらから



MOVIE ▶



クレーン

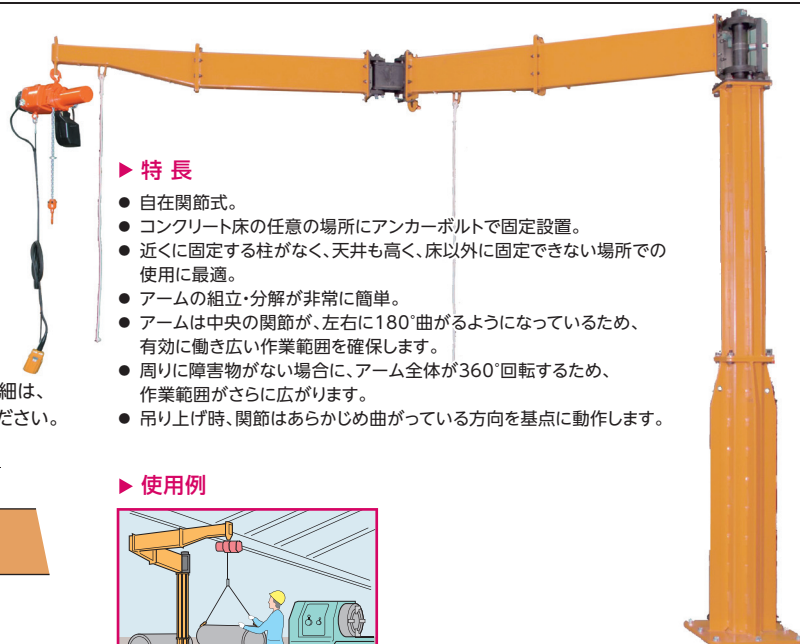


### ▶ 特長

- 自在関節式。
- コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。
- 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。
- アームの組立・分解が非常に簡単。
- アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっているため、有効に働き広い作業範囲を確保します。
- 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転するため、作業範囲がさらに広がります。
- 吊り上げ時、関節はあらかじめ曲がっている方向を基点に動作します。


### ■ 床アンカー固定部

(床にアンカーボルトで直接固定)  
規定強度以上のコンクリート床であれば  
設置場所は自由です。  
(取付けはユーザーさまにての施工にな  
ります。アンカーボルトは付属されてお  
りません。)





※電気チェンブロック詳細は、  
P.100・101をご参照ください。

### ▶ 使用例



- 大型旋盤等への加工物の取り  
付け、取り外しに、機械の横に  
設置して大変便利で作業効率  
を上げることができます。

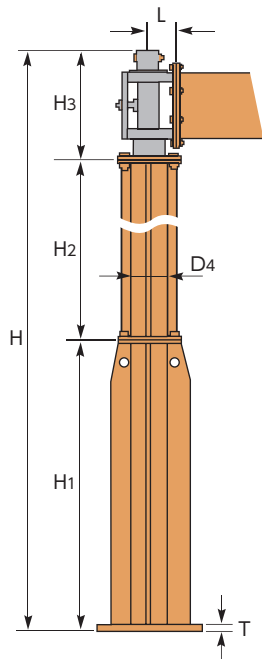

### 床固定部寸法

	寸法(mm)			
	H4	D	D1	D2
160kg	□500	φ600	φ450	φ20
250kg	□500	φ600	φ450	φ20
490kg	□600	φ700	φ550	φ24

### ホイスト取付部フック寸法

	寸法(mm)		
	H5	D3	T1
160kg	15	60	10
250kg	15	60	14
490kg	19	82	16

### 電気チェンブロックフック下揚程

	寸法(mm)		
	JBCT・N	JBCS	JBCD・C
160kg	2,698	2,113	2,683
250kg	2,694	2,109	2,679
490kg	2,644	—	2,519

### ■ チェンブロックなし

品番	つり上げ 荷重(kg)	アーム長 (mm)	揚程 (m)	寸法(mm)							質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
				L	H	H1	H2	H3	D4	T		
JBC1620K		1,987									284	¥577,500
JBC1630K	160	2,987	3.0	115	3,260	1,430	1,430	400	□150	18	314	¥643,500
JBC1640K		3,987									332	¥658,400
JBC2520K		1,968									377	¥702,200
JBC2530K	250	2,968	3.0	134	3,250	1,385	1,385	480	□180	18	420	¥776,300
JBC2540K		3,968									443	¥792,900
JBC4920K		1,958									575	¥1,124,600
JBC4930K	490	2,958	3.1	166	3,355	1,400	1,400	555	□200	25	640	¥1,244,000
JBC4940K		3,958									675	¥1,278,300

※揚程には、チェンブロックフック間最小距離が含まれておりません。

### ■ 二速型電気チェンブロック(ED-ST)付

品番	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
JBCD1620K	300.5	¥780,800
JBCD1630K	330.5	¥838,800
JBCD1640K	348.5	¥852,300
JBCD2520K	393.5	¥890,900
JBCD2530K	436.5	¥956,100
JBCD2540K	459.5	¥970,600
JBCD4920K	596	¥1,273,200
JBCD4930K	661	¥1,375,800
JBCD4940K	696	¥1,405,500

### ■ 二速選択型電気チェンブロック(ED-SD)付

品番	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
JBCC1620K	300.5	¥822,300
JBCC1630K	330.5	¥880,300
JBCC1640K	348.5	¥893,800
JBCC2520K	393.5	¥932,500
JBCC2530K	436.5	¥998,000
JBCC2540K	459.5	¥1,012,100
JBCC4920K	596.5	¥1,315,000
JBCC4930K	661.5	¥1,417,500
JBCC4940K	696.5	¥1,447,100

### ■ 二速型電気チェンブロック(αSB)付

品番	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
JBCT1620K	301	¥750,800
JBCT1630K	331	¥814,800
JBCT1640K	349	¥829,400
JBCT2520K	394	¥871,500
JBCT2530K	437	¥943,400
JBCT2540K	460	¥959,300
JBCT4920K	595	¥1,277,200
JBCT4930K	660	¥1,389,800
JBCT4940K	695	¥1,422,300

### ■ 無段速型電気チェンブロック(αSV)付

品番	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
JBCN1620K	301.5	¥759,800
JBCN1630K	331.5	¥823,700
JBCN1640K	349.5	¥838,700
JBCN2520K	394.5	¥881,300
JBCN2530K	437.5	¥953,100
JBCN2540K	460.5	¥968,700
JBCN4920K	595.5	¥1,286,300
JBCN4930K	660.5	¥1,399,300
JBCN4940K	695.5	¥1,431,700

### ■ 二速選択型(スライドグリップタイプ)

#### 電気チェンブロック(αSWL)付

品番	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
JBCS1620K	309.5	¥865,700
JBCS1630K	339.5	¥931,300
JBCS1640K	357.5	¥946,700
JBCS2520K	402.5	¥990,400
JBCS2530K	445.5	¥1,064,200
JBCS2540K	468.5	¥1,080,300

※つり上げ荷重には、チェンブロック・吊具自重等が含まれます。 ※運賃及び施工費・組立費は別途請求させていただきます。

※取付柱・設置床強度は弊社ホームページのクレーン取扱説明書を参照願います。

★掲載仕様以外に、ユーザーさまのご要望に応じまして、特注にて対応いたしますのでご一報下さい。