
JBC-K

チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

FLOOR MOUNTED (ARM FOLDING TYPE)

CADデータ・取扱説明書はこちらから

MOVIE

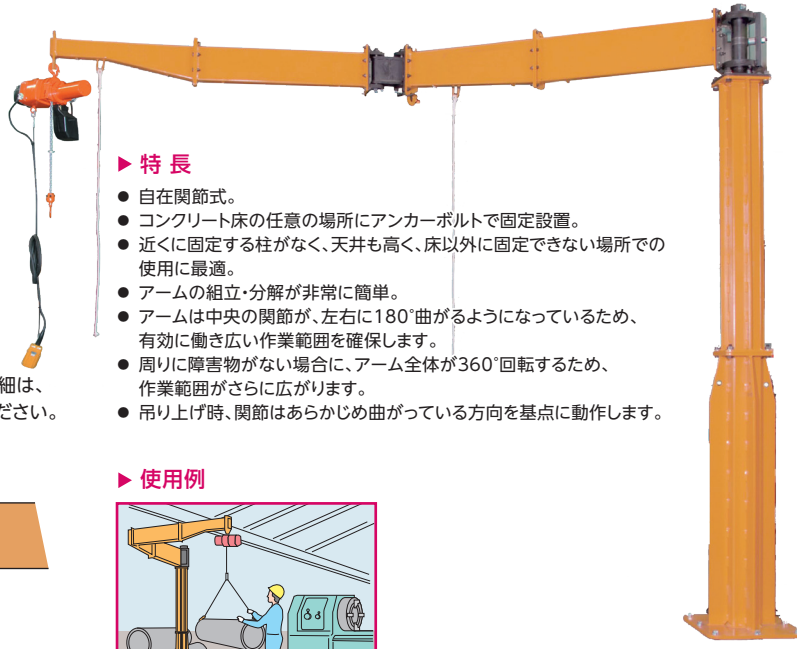

▶ 特 長

- 自在関節式。
- コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。
- 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。
- アームの組立・分解が非常に簡単。
- アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっているため、有効に働き広い作業範囲を確保します。
- 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転するため、作業範囲がさらに広がります。
- 吊り上げ時、関節はあらかじめ曲がっている方向を基点に動作します。


※電気チェーンブロック詳細は、P.100・101をご参照ください。


▶ 使用例


- 大型旋盤等への加工物の取り付け、取り外しに、機械の横に設置して大変便利で作業効率を上げることができます。

▮床アンカー固定部

（床にアンカーボルトで直接固定）
規定強度以上のコンクリート床であれば設置場所は自由です。
（取付けはユーザーさまにての施工になります。アンカーボルトは付属されておりません。）




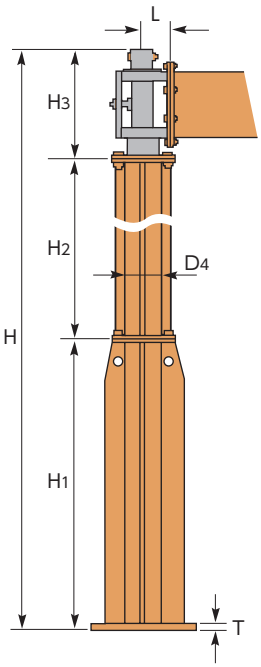



床固定部寸法

	寸法(mm)			
	H4	D	D1	D2
160kg	□500	φ600	φ450	φ20
250kg	□500	φ600	φ450	φ20
490kg	□600	φ700	φ550	φ24



ホイスト取付部フック寸法

	寸法(mm)		
	H5	D3	T1
160kg	15	60	10
250kg	15	60	14
490kg	19	82	16

電気チェーンブロックフック下揚程

	寸法(mm)		
	JBCT・N	JBCS	JBCD・C
160kg	2,698	2,113	2,683
250kg	2,694	2,109	2,679
490kg	2,644	—	2,519

▮チェーンブロックなし

品 番	つり上げ荷重(kg)	アーム長(mm)	揚程(m)	寸法(mm) L	H	H1	H2	H3	D4	T	質量(kg)	メーカー希望小売価格
JBC1620K	160	1,987	3.0	115	3,260	1,430	1,430	400	□150	18	284	¥664,100
JBC1630K		2,987									314	¥740,100
JBC1640K		3,987									332	¥757,300
JBC2520K	250	1,968	3.0	134	3,250	1,385	1,385	480	□180	18	377	¥807,500
JBC2530K		2,968									420	¥892,600
JBC2540K		3,968									443	¥911,800
JBC4920K	490	1,958	3.1	166	3,355	1,400	1,400	555	□200	25	575	¥1,293,400
JBC4930K		2,958									640	¥1,430,400
JBC4940K		3,958									675	¥1,470,200

※揚程には、チェーンブロックフック間最小距離が含まれておりません。

▮二速型電気チェーンブロック(ED-ST)付

品 番	質量(kg)	メーカー希望小売価格
JBCD1620K	300.5	¥874,500
JBCD1630K	330.5	¥939,500
JBCD1640K	348.5	¥954,500
JBCD2520K	393.5	¥997,700
JBCD2530K	436.5	¥1,070,800
JBCD2540K	459.5	¥1,087,200
JBCD4920K	596	¥1,426,100
JBCD4930K	661	¥1,540,800
JBCD4940K	696	¥1,574,000

▮二速選択型電気チェーンブロック(ED-SD)付

品 番	質量(kg)	メーカー希望小売価格
JBCC1620K	300.5	¥920,900
JBCC1630K	330.5	¥986,000
JBCC1640K	348.5	¥1,001,100
JBCC2520K	393.5	¥1,044,400
JBCC2530K	436.5	¥1,117,800
JBCC2540K	459.5	¥1,133,600
JBCC4920K	596.5	¥1,472,900
JBCC4930K	661.5	¥1,587,800
JBCC4940K	696.5	¥1,620,800

▮二速型電気チェーンブロック(αSB)付

品 番	質量(kg)	メーカー希望小売価格
JBCT1620K	301	¥863,300
JBCT1630K	331	¥936,800
JBCT1640K	349	¥953,800
JBCT2520K	394	¥1,002,100
JBCT2530K	437	¥1,085,000
JBCT2540K	460	¥1,103,300
JBCT4920K	595	¥1,468,700
JBCT4930K	660	¥1,598,300
JBCT4940K	695	¥1,635,600

▮無段速型電気チェーンブロック(αSV)付

品 番	質量(kg)	メーカー希望小売価格
JBCN1620K	301.5	¥873,800
JBCN1630K	331.5	¥947,400
JBCN1640K	349.5	¥964,400
JBCN2520K	394.5	¥1,013,400
JBCN2530K	437.5	¥1,096,100
JBCN2540K	460.5	¥1,114,200
JBCN4920K	595.5	¥1,479,400
JBCN4930K	660.5	¥1,609,200
JBCN4940K	695.5	¥1,646,500

▮二速選択型(スライドグリップタイプ)電気チェーンブロック(αSWL)付

品 番	質量(kg)	メーカー希望小売価格
JBCS1620K	309.5	¥995,400
JBCS1630K	339.5	¥1,071,000
JBCS1640K	357.5	¥1,088,700
JBCS2520K	402.5	¥1,139,000
JBCS2530K	445.5	¥1,223,800
JBCS2540K	468.5	¥1,242,400

※つり上げ荷重には、チェーンブロック・吊具自重等が含まれます。　※運賃及び施工費・組立費は別途請求させていただきます。
※取付柱・設置床強度は弊社ホームページのクレーン取扱説明書を参照願います。
★掲載仕様以外に、ユーザーさまのご要望に応じまして、特注にて対応いたしますのでご一報下さい。