

CS-A・CS-B

■ 軸用スナップリングプライヤ(爪固定型)

SNAP RING PLIERS Standard Claw Type(for Shafts)

▶ 特長

- 爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
- グリップ部分はステンレス鋼製で軽量かつ、握りやすい設計。

軸用

← 開く →



CS0A

CS0B

種類	品番	サイズ(mm)				質量(g)	メーカー希望小売価格
		爪先端径	曲爪部深さ	使用範囲(止め輪の呼び径)	L		
直爪	CS0A	0.9	—	4~10	140	60	¥2,330
	CS1A	1.7	—	12~30	180	120	¥2,770
	CS3A	2.5	—	32~80	200	140	¥3,020
曲爪	CS0B	0.9	13	4~10	130	60	¥2,330
	CS1B	1.7	16	12~30	172	120	¥2,770
	CS3B	2.5	18	32~80	192	140	¥3,020

CH-A・CH-B

■ 穴用スナップリングプライヤ(爪固定型)


SNAP RING PLIERS Standard Claw Type(for Hales)

▶ 特長

- 爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
- グリップ部分はステンレス鋼製で軽量かつ、握りやすい設計。

穴用

→ 閉じる ←

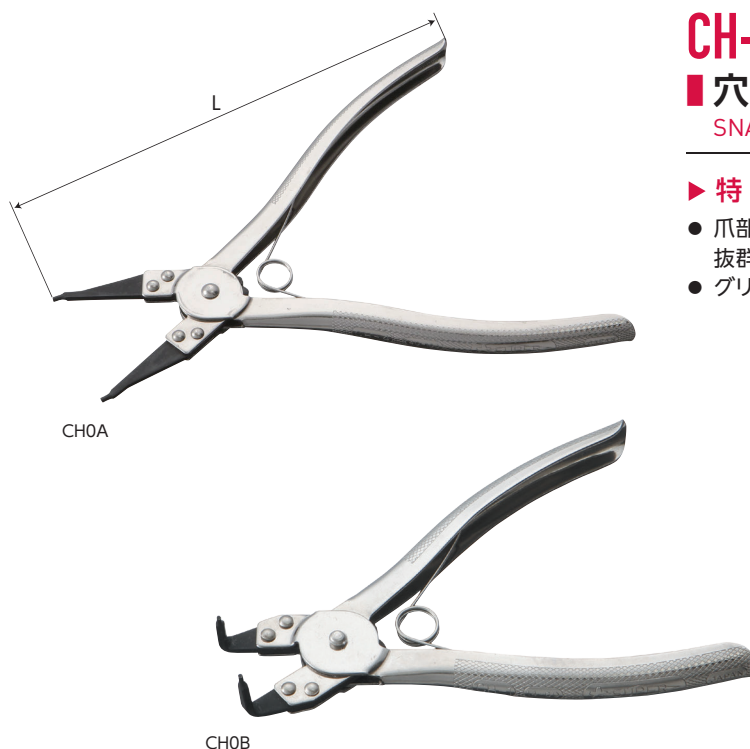

CH0A

CH0B

種類	品番	サイズ(mm)				質量(g)	メーカー希望小売価格
		爪先端径	曲爪部深さ	使用範囲(止め輪の呼び径)	L		
直爪	CH0A	0.9	—	8~25	140	60	¥2,330
	CH1A	1.7	—	14~60	180	130	¥2,770
	CH4A	2.5	—	40~100	225	150	¥3,020
	CH0B	0.9	13	8~25	130	60	¥2,330
曲爪	CH1B	1.7	16	14~60	168	130	¥2,770
	CH4B	2.5	18	40~100	212	150	¥3,020