



■90度バンド ■立ち上げバンド ■オフセットバンド



SPB-NPS

■油圧パイプベンダーポンプセット(手動式) HYDRAULIC PIPE BENDER PUMP SET

▶ 特長

- 厚肉 (JIS規格) のステンレス管・ガス管・水道管の曲げ加工 (最大90°)。
- パイプに適合したアタッチメント (バンドシュー) の装着で、パイプを傷めず正確な曲げ加工仕上り。

▶ 付属品

- アタッチメント (バンドシュー) 3個

■適用管の肉厚

10A=2.3mm以上 / 15A・20A=2.8mm以上 / 25A=3.2mm以上

⚠ 外径が、ピッタリ合うパイプ以外には、使用できません。
パイプの材質・厚み等により正確に曲がらない場合があります。

セット品番	セット内容品番			適用パイプ呼径	能力 (kN)	最高使用圧力	セット質量 (kg)	メーカー希望小売価格
	ベンダー	ポンプ・ホース	アタッチメント (バンドシュー)					
SPB520NPS	SPB520N	HP900N・HH2N (P.241掲載)	SPB10AN・15AN・20AN	10A・15A・20A	50	70MPa	18	¥196,270
SPB1025NPS	SPB1025N	HP900N・HH2N (P.241掲載)	SPB15AN・20AN・25AN	15A・20A・25A	100	70MPa	23	¥211,900

SPB-N

■パイプベンダー (油圧式) PIPE BENDER (Hydraulic Type)

▶ 特長

- 厚肉 (JIS規格) ステンレス管・ガス管 (JIS) ・水道管の曲げ加工 (最大90°)。
- 曲げ加工に応じた3種類のアタッチメント (バンドシュー) 付。
- 当社手動ポンプ・ホースに適用 (P.241掲載)。


▶ 付属品

- アタッチメント (バンドシュー) SPB520N (10AN・15AN・20AN)
SPB1025N (15AN・20AN・25AN)
- アタッチメント装着止めねじ用六角棒 (六角二面幅:4mm)

⚠ 外径が、ピッタリ合うパイプ以外には、使用できません。
パイプの材質・厚み等により正確に曲がらない場合があります。




SPB1025N

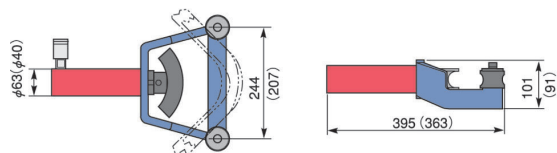

注:()内寸法は、SPB520Nの場合です。

品番	適用パイプ呼び	能力 (kN)	最高使用圧力	シリンダーストローク (mm)	曲げ半径・管の肉厚 (mm)				質量 (kg)	メーカー希望小売価格
					10A	15A	20A	25A		
SPB520N	10A・15A・20A	50	70MPa	127	R50	R50	R50	-	7.5	¥119,700
					2.3以上	2.8以上		-		
SPB1025N	15A・20A・25A	100	70MPa	150	-	R50	R50	R70	12	¥135,330
					-	2.8以上		3.2以上		

※質量はSPB20AN・SPB25ANを各ベンダーにセットした状態。



SPB-AN

■アタッチメント (バンドシュー) ATTACHMENT BENDSHOE

▶ 特長

- 曲げ半径に合わせた各種アタッチメント。

品番	適用パイプ呼び	寸法 (mm)				質量 (kg)	メーカー希望小売価格
		L	H	T	曲げ半径		
SPB10AN	10A	106	57	28	R50	0.65	¥10,210
SPB15AN	15A	110	59	33	R50	0.74	¥12,090
SPB20AN	20A	115	62	40	R50	0.88	¥13,380
SPB25AN	25A	155	67	48	R70	1.28	¥19,400