

# AMC-N・AMB-N

## ■ コンクリート二次製品用万能型吊クランプ キャバ調整式 (パッド式)

UNIVERSAL LIFTING CLAMP FOR CONCRETE MATERIAL Adjustable  
Clamp Range Type (Pad Type)


CHECK!



取説・部品図は  
こちらから



AMC250N

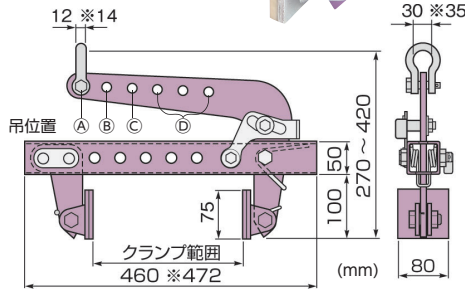

注: ※はAMC500Nの寸法です。

### ▶ 使用例




### ▶ 特長

- 各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ。
- 特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。
- 爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応。
- ワークの重心位置に合わせることで、ワークのバランスを保持。
- 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
- 手で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。
- 別売連結部品を使って、2台を連結して使用できます。  
※落フタ式U字溝は吊れません。吊上げシャックル位置で容量(kg)は変わります。

### ■ 別売連結部品

- パイプ2本
- アーム1本

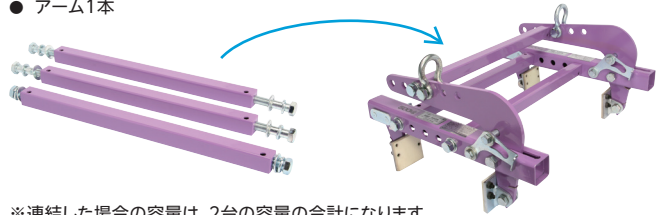

※連結した場合の容量は、2台の容量の合計になります。

別売部品・品番	メーカー希望小売価格
<b>AMB250N</b>	¥23,460
<b>AMB500N</b>	¥23,460

品番	吊位置容量(kg)				クランプ範囲(mm)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
	A	B	C	D			
<b>AMC250N</b>	140	165	200	250	10~240	5.5	¥43,700
<b>AMC500N</b>	280	330	400	500	10~240	7.5	¥48,370

# LSB2H

## ■ 天秤 (上部ワイヤロープ・リング付キャバ調整式)

BALANCE (Adjustable Span Type, with Upper Wire Rope and Ring)

CHECK!




取説・部品図は  
こちらから



### ▶ 特長

- バランスのよい安全な吊上げ作業に最適。
- 長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。
- 吊上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。

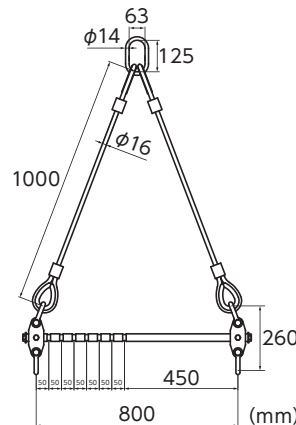

### ▶ 使用例



品番	容量(kg)	スパン位置(mm)	使用シャックル JIS B2801	質量(kg)	メーカー希望小売価格
<b>LSB2H</b>	2000	450・500・550・600・650・700・750・800	BB-14	20	¥68,510