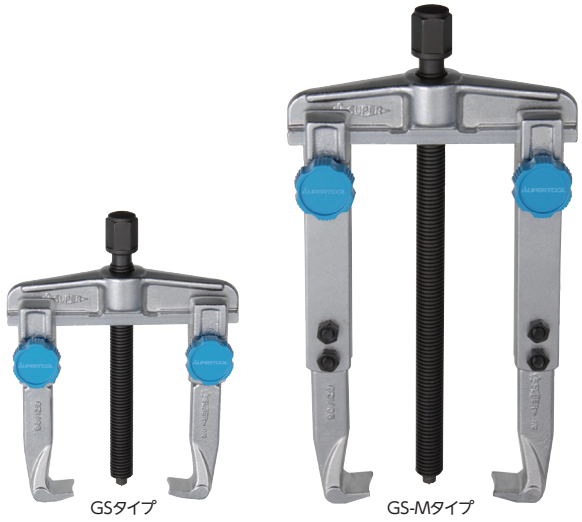



GS・GS-M

スライドギャープーラ


SLIDING GEAR PULLER,GS Type

▶ 特 長

- 薄爪、且つ爪が平行にスライドするため、狭所作業に最適。
- 爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。
- 爪の位置固定はノブを回すだけで簡単に行えます。
- GS-M型は爪の届く範囲が長く、効率的な作業が行なえます。
モーター等の分解作業に最適。

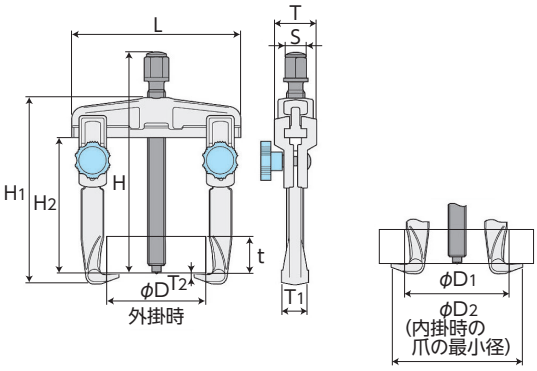

▶ 使用例



種類	品番	寸法(mm) 被引抜物の大きさ 外掛時の外径D	内掛時の内径D1	D2	最大幅t	L	H	H1	H2 爪の届く長さ	T	S おねじ六角対辺	T1 爪先端の幅	T2 爪先端の厚み	おねじ外径	保証荷重(kN)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
標準	**GS90**	15～90	70～140	91	100	136	170	142	103	35	17	21.5	3	14	45	1	**¥11,060**
	GS120	20～120	70～180	94		176		148								1.2	**¥14,440**
	GS160	25～160	100～220	126	155	220	240	212	160	43	19	26	4.5	18	60	2.6	**¥22,620**
	GS200	25～200	100～260	128		260		218								2.9	**¥37,470**
ロングタイプ	**GS90M**	15～90	70～140	91	175	136	245	217	178	35	17	21.5	3	14	45	1.6	**¥14,050**
	GS120M	20～120	70～180	94		176		223								1.8	**¥17,600**
	GS160M	25～160	100～220	126	305	220	390	362	310	43	19	26	4.5	18	60	4.1	**¥28,870**
	GS200M	25～200	100～260	128		260		368								4.4	**¥43,440**


GS-T・GS-TM

スライドギャープーラ薄爪型

SLIDING GEAR PULLER,GS-T Type

▶ 特 長

- 薄爪、且つ爪が平行にスライドするため、狭所作業に最適。
- 爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。

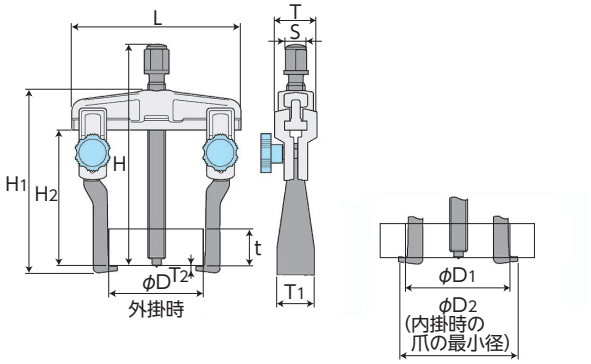



種類	品番	寸法(mm) 被引抜物の大きさ 外掛時の外径D	内掛時の内径D1	D2	最大幅t	L	H	H1	H2 爪の届く長さ	T	S おねじ六角対辺	T1 爪先端の幅	T2 爪先端の厚み	おねじ外径	保証荷重(kN)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
標準	**GS90T**	20～90	80～140	91	100	136	170	137	103	35	17	28	2.7	14	20	1.1	**¥11,460**
	GS120T	25～120	80～180	94		176		143								1.3	**¥14,800**
	GS160T	30～160	110～220	131	155	220	240	211	160	43	19	32	3.5	18	35	2.9	**¥23,190**
	GS200T	30～200	110～260	133		260		216								3.2	**¥37,990**
ロングタイプ	**GS90TM**	20～90	80～140	91	175	136	245	212	178	35	17	28	2.7	14	20	1.6	**¥14,440**
	GS120TM	25～120	80～180	94		176		218								1.8	**¥17,970**
	GS160TM	30～160	110～220	131	305	220	390	361	310	43	19	32	3.5	18	35	4.2	**¥29,440**
	GS200TM	30～200	110～260	133		260		366								4.5	**¥43,980**

●ギャープーラ類の各種資料につきましては、P.356をご参照ください。