CGC

コンクリート二次製品用吊クランプ(カム式)

LIFTING CLAMP FOR CONCRETE MATERIAL (Cam Type)

CHECK!
取説・部品図はこちらから


CGC250


CGC500


▶ 特 長

- U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。
- カムは4カ所使用できる新設計により耐久性抜群。
- 開放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。


▶ 使用例

⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。






CGC250



CGC500



CGC1000

※印寸法は、適用コンクリート厚みが最大の時です。

品　番	容量(kg)	クランプ範囲(mm)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
CGC250	250	30~160	6	**¥25,810**
CGC500	500	30~160	12	**¥45,150**
CGC1000	1000	30~180	26	**¥91,710**

CGC-N

コンクリート二次製品用吊クランプ(パッド式)

LIFTING CLAMP FOR CONCRETE MATERIAL (Pad Type)

CHECK!
取説・部品図はこちらから


CGC250N



CGC500N


▶ 特 長

- U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。
- 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
- 開放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。

▶ 使用例 ⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。





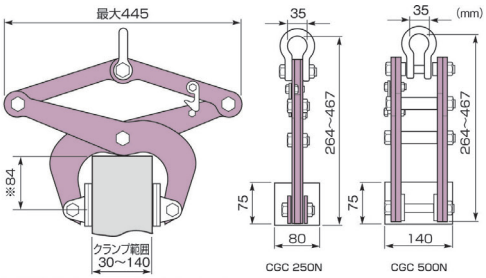


※印寸法は、適用コンクリート厚みが最大の時です。

品　番	容量(kg)	クランプ範囲(mm)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
CGC250N	250	30~140	6	**¥32,770**
CGC500N	500	30~140	12	**¥50,300**


▌開放・ロック機構の手順

CGCは、フックプレートを掛けることにより、手を放しても開放した状態を保持する機構となっていますので、ワークの取り付け、取り外しに便利です。




クランプを着地させ、フックプレートを掛け、クランプを開放状態にします。


❶
開放した状態でワークに移動します。

❷



ワークにそのまま降ろし、ワークに取り付けます。

❸


フックプレートを外し、吊り上げ状態にしてから、クレーンフックを巻上げワークを吊り上げます。

❹


目的地にワークを着地させて下さい。この時、フックプレートは自動的に掛かります。

❺

再度クレーンを巻上げると、開放状態でワークより外れます。

●各種資料ページはP.352~354をご参照下さい。

★製品の部品図・取扱説明書はHPよりダウンロード可能です。