




HLC2SRF

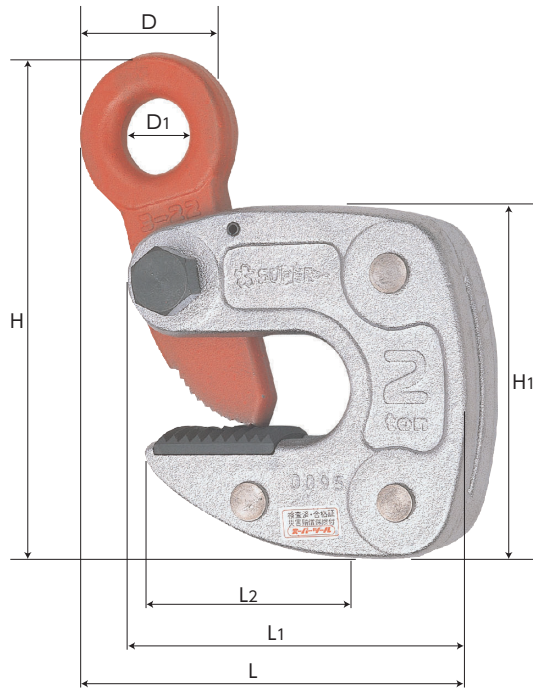

HLC0.5S

HLC1W

HLC-S(RF)・HLC-W(RF) S・M・A・R・T

スマート管理アプリ

■ 形鋼クランプ

STEEL BEAM LIFTING CLAMP

カム・パッド

平目仕様

CHECK!





取説・部品図は
こちらから

▶ 特長


- 形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等) 構造物専用ヨコ吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)。
- 形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性がよい。
- パネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。
- HLC1Wは、取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。
- 小型・軽量で使いやすくて安全。
- 円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。

▶ 使用例 ⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
必ず同じ方向からの取付けにしてください。

■ 形鋼の吊上げ




■ 形鋼の引きこし



品 番	品 番 RFID搭載機種	容量 (ton)	クランプ 範囲(mm)	寸法(mm)										質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
				L(MIN)	L1	L2	H(MAX)	H1	D	D1	T	T1	T2		
HLC0.5S	HLC0.5SRF	0.5	1~13	119	100	65	139	97	46	23	48.5	31	14	1.4	¥30,520
—	HLC1SRF	1	1~13	108	108	66	152	104	51	23	52	32	14	2	¥42,780
HLC1W	HLC1WRF	1	2~20	152	123	75	188	118	72	46	52	32	14	2.6	¥42,780
—	HLC2SRF	2	3~22	143	142	87	199	136	66	30	67	42	18	4.4	¥52,460
—	HLC3SRF	3	12~35	192	184	108	263	179	80	36	77	48	22	8.5	¥65,260

●RFID搭載機種の詳細につきましては、P26・27をご参照下さい。 の品番は2027年内に順次発売予定です。

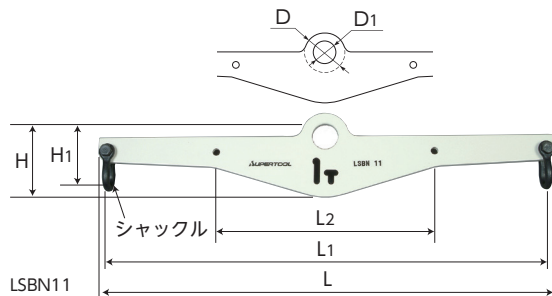

※吊り荷のサイズや質量、材質に適したサイズで使用して下さい。

LSBN

■ 天秤

BALANCE

▶ 特長

- 長尺もの吊上げ専用。
- 揚程を有効に使用出来る新しい設計(H1:揚程確保)。
- 吊上げ物の大きさ、長さによりスパンの調整ができ便利。

CHECK!



取説・部品図は
こちらから

品 番	容量 (ton)	寸法(mm)									使用シャックル JIS B2801	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
		L	L1	L2	H	H1	D	D1	T	T1			
LSBN11	1	1,044	1,000	500	170	137	110	60	40	19	BB-14	16	¥59,320
LSBN11.5		1,544	1,500	1,000	190	137						27	¥84,680
LSBN21	2	1,056	1,000	500	210	175	150	80	53	25	BB-18	28	¥85,480
LSBN22		2,056	2,000	1,500	260	175						62	¥165,850
LSBN31	3	1,062	1,000	500	240	199	180	90	58	28	BB-20	36	都度見積り
LSBN32		2,062	2,000	1,500	300	199						83	都度見積り
LSBN51	5	1,080	1,000	500	270	229	210	100	70	36	BB-24	57	都度見積り
LSBN52		2,080	2,000	1,500	335	229						125	都度見積り

※上記以外の容量・スパンにも特注対応致します。

★製品の部品図・取扱説明書はHPよりダウンロード可能です。

●各種資料ページはP.352~354をご参照下さい。

タテ・ヨコ兼用
吊クランプ

タテ吊
クランプ

ヨコ吊
クランプ

水平ヨコ吊
クランプ・
吊フック

形鋼
クランプ・
天秤

スクリューカム
クランプ

ビーム
クランプ

スーパー
フットロック・
覆工板フック

スーパー
ロックフック

ドラムリフト
クランプ・
天秤

フォーク
リフト用
吊フック・
レール
クランプ

鉄筋タテ吊
クランプ

墮落制止用
器具取付
クランプ