

HLC-U

S·M·A·R·T

スマート管理アプリ

CHECK!




取説・部品図は
こちらから

ヨコ吊クランプ

(ロックハンドル式先割型)


LATERAL LIFTING CLAMP (Split Jaw Type)

カム 十字・並目仕様

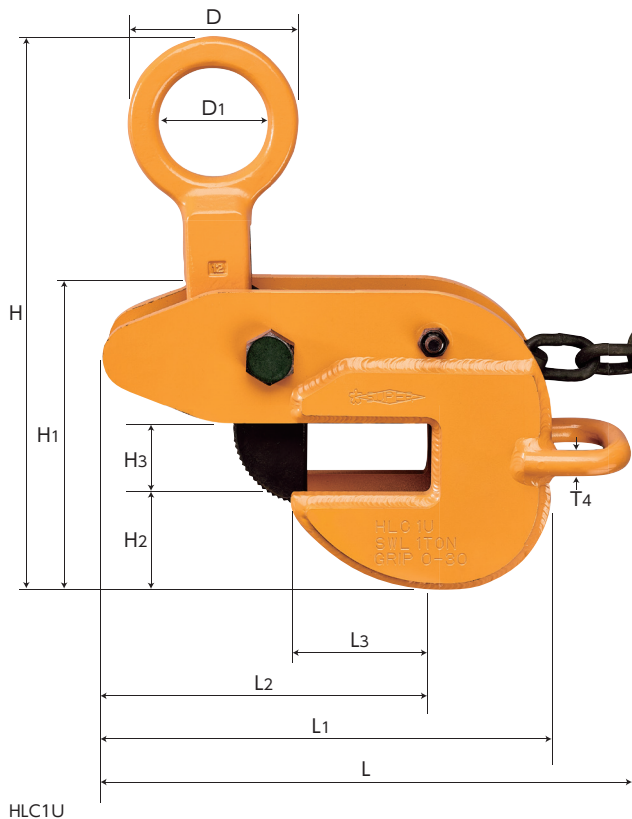

▶ 特長


- 構造用形鋼 (H形、I形、T形、L形鋼等) や平鋼板のヨコ (水平) 吊クランプ (形鋼の長手方向2点吊に最適タイプ)。
- スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実にグリップ。
- 取付、取外しが安全かつ容易な取手付。

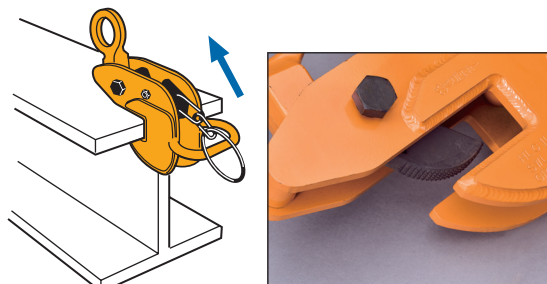


先が割れているので、この方向からもセッティング可能。

▶ 使用例 ⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。


■ 形鋼の吊上げ

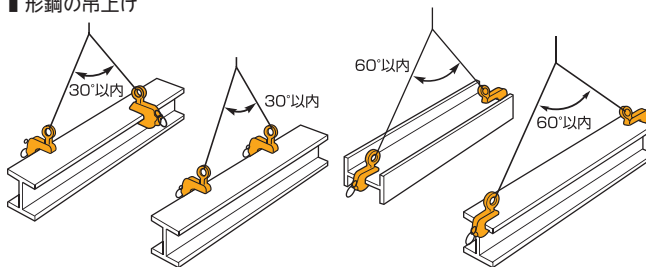



■ 平板の吊上げ



■ パイプの吊上げ



■ 形鋼の引きこし

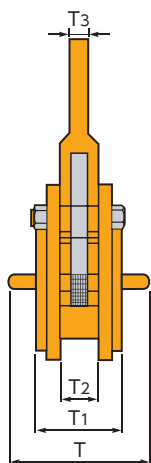

カム/十字・並目 (P=3.0)



品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	寸法 (mm)															質量 (kg)	メーカー希望小売価格
			L	L1	L2	L3	H (MAX)	H1	H2	H3	D	D1	T	T1	T2	T3	T4		
※ HLC0.5U	0.5	0~25	212	170	130	56	208	112	35	28	65	40	84	57	27	12	12	3.2	¥33,570
※ HLC1U	1	0~30	250	208	152	65	246	141	46	33	80	50	84	64	34	16	12	5	¥57,510
※ HLC2U	2	0~35	283	241	173	74	292	171	58	38	100	60	98	80	38	18	12	8.9	¥81,770
※ HLC3U	3	0~40	329	273	193	83	337	200	70	43	120	70	112	90	42	20	16	13.2	¥101,880
※ HLC5U	5	0~45	370	314	218	90	385	229	86	48	140	80	112	102	46	22	16	20.9	¥136,630

※サイズは高張力鋼の溶接構造。

●各種資料ページはP.352~354をご参照下さい。