



関節式ジブクレーン

ご好評につき第2弾!

配送料無料

キャンペーン

日本全国
どこでも
※離島は除く

¥0

キャンペーン実施期間

2025年7月16日水～10月15日水

チェーンブロック付も対象です

PILLAR FIXING TYPE (BOLT, NUT TYPE)


JBC-HF

チェーンブロック付ジブクレーン
柱取付・ボルト・ナット型


特長

- 自在関節式。
- 建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し組立設置。
- 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用。
- アームの組立・分解が非常に簡単。
- アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっているため、大変広い作業範囲を確保。
- 吊り上げ時、関節はあらかじめ曲がっている方向を基点に動作します。

使用例



- 機械横に設置、加工材料の取付け、取外しに。建屋柱に取付け、天井クレーン下での補助作業に。



- 工場、倉庫の入口に取付け、トラックよりの荷の積み降ろしに。溶接機、工具機器等の吊り上げ移動に。

柱取付部

(ボルト・ナットで固定)
規定強度以上の柱であれば取付け高さを自由に設定できます。(取付けはユーザー様にての施工となります。)

固定プレート

設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できます。

チェーン
ブロック付は
こちらから



ホイス取付部フック寸法

	寸法(mm)		
	H	D	T
160kg	15	60	10
250kg	15	60	14
490kg	19	82	16

固定プレート寸法

	寸法(mm)						
	L	L1	H	H1	H2	D	厚さ
160kg	210	180	480	150	150	14	9
250kg	230	200	550	180	170	14	12
490kg	280	240	665	225	200	18	16

チェーンブロックなし

品番	つり上げ荷重(kg)	アーム長(mm)	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
JBC1620HF	160	2,043	81	¥300,900
JBC1630HF		3,043	111	¥356,400
JBC1640HF		4,043	129	¥371,600
JBC2520HF		2,036	122	¥371,600
JBC2530HF	250	3,036	165	¥429,300
JBC2540HF		4,036	188	¥451,100
JBC4920HF		2,038	205	¥533,300
JBC4930HF		3,038	270	¥638,700
JBC4940HF	490	4,038	305	¥672,900

PILLAR FIXING TYPE (WELDING TYPE)


JBC-H

チェーンブロック付ジブクレーン
柱取付・溶接型


特長

- 自在関節式。
- 建屋等の柱に、固定プレートを溶接取付けし組立設置。
- 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用。
- アームの組立・分解が非常に簡単。
- アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっているため、大変広い作業範囲を確保。
- 吊り上げ時、関節はあらかじめ曲がっている方向を基点に動作します。

使用例



- 機械横に設置、加工材料の取付け、取外しに。建屋柱に取付け、天井クレーン下での補助作業に。



- 工場、倉庫の入口に取付け、トラックよりの荷の積み降ろしに。溶接機、工具機器等の吊り上げ移動に。

柱取付部

(溶接で固定)
規定強度以上の柱であれば取付け高さを自由に設定できます。(取付けはユーザー様にての施工となります。)

固定プレート

設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できます。

チェーン
ブロック付は
こちらから



ホイス取付部フック寸法

	寸法(mm)		
	H	D	T
160kg	15	60	10
250kg	15	60	14
490kg	19	82	16

固定プレート寸法

	寸法(mm)		
	L	H	厚さ
160kg	100	400	14
250kg	125	470	16
490kg	140	565	20

チェーンブロックなし

品番	つり上げ荷重(kg)	アーム長(mm)	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
JBC1620H	160	2,034	72	¥283,900
JBC1630H		3,034	102	¥341,500
JBC1640H		4,034	120	¥357,400
JBC2520H		2,024	109	¥357,400
JBC2530H	250	3,024	152	¥415,400
JBC2540H		4,024	175	¥434,100
JBC4920H		2,022	180	¥495,200
JBC4930H		3,022	245	¥596,500
JBC4940H	490	4,022	280	¥623,400

※つり上げ荷重には、チェーンブロック・吊具自重等が含まれます。 ※施工費・組立費は別途請求させていただきます。 ※取付柱・設置床強度は弊社ホームページのクレーン取扱説明書を参照願います。




関節式ジブクレーン ¥0 キャンペーン実施期間：2025年7月16日水～10月15日水


配送料無料キャンペーン

チェーンブロック付も対象です

PILLAR FIXING TYPE (FOR COLUMN USE TYPE)

JBC-HC チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・コラム型

チェーンブロック付はこちら 

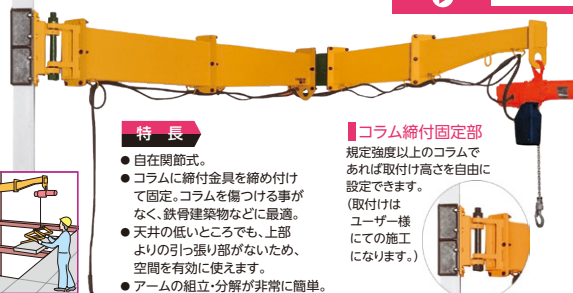

特長

- 自在関節式。
- コラムに締付金具を締め付けて固定。コラムを傷つける事なく、鉄骨建築物などに最適。
- 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に使えます。
- アームの組立・分解が非常に簡単。
- 吊り上げ時、関節はあらかじめ曲がっている方向を基点に動作します。

コラム締付固定部
規定強度以上のコラムであれば取付け高さを自由に設定できます。
(取付けはユーザー様にての施工になります。)

使用例

- 住宅・床・外壁パネル (ALCその他) の施工で建築現場にてコラムの支柱に取り付け使用
- 住宅建設資材の吊り上げ移動・屋外からの搬入。

ホイスト取付部フック寸法

	寸法 (mm)		
	H	D	T
160kg	15	60	10
250kg	15	60	14

コラム締付固定部寸法

	寸法 (mm)						
	L	L1	H	H1	H2	D	厚さ
160kg	210	180	480	150	150	14	9
250kg	230	200	550	180	170	14	12


● 角コラム □ 150 専用 (コラム板厚 5mm 以上) JBC2520HC・2530HC・2540HC
● 角コラム □ 100 専用 (コラム板厚 9mm 以上) JBC1620HC・1630HC・1640HC


チェーンブロックなし

品番	吊り上げ荷重 (kg)	アーム長 (mm)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格 (税別)
JBC1620HC	160	2,043	99	¥312,300
JBC1630HC		3,043	129	¥373,200
JBC1640HC		4,043	147	¥385,800
JBC2520HC	250	2,036	162	¥419,900
JBC2530HC		3,036	205	¥488,800
JBC2540HC		4,036	228	¥505,200

PILLAR FIXING TYPE (ARM FOLDING TYPE)

JBC-K チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

チェーンブロック付はこちら 

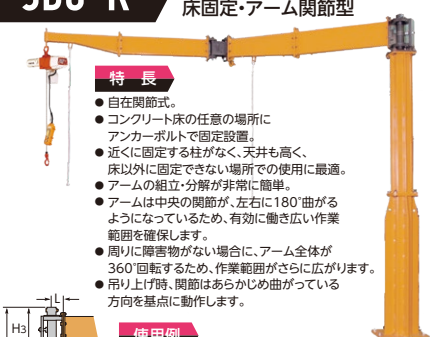

特長

- 自在関節式。
- コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。
- 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。
- アームの組立・分解が非常に簡単。
- アームは中央の関節が、左右に 180° 曲がるようになっているため、有効に働き広い作業範囲を確保します。
- 周りに障害物がない場合に、アーム全体が 360° 回転するため、作業範囲がさらに広がります。
- 吊り上げ時、関節はあらかじめ曲がっている方向を基点に動作します。

床アンカー固定部
(床にアンカーボルトで直接固定) 規定強度以上のコンクリート床であれば設置場所は自由です。
(取付けはユーザー様にての施工になります。アンカーボルトは付属されておりません。)

使用例

- 大型設備等への加工物の取り付け、取り外しに、機械の横に設置して大変便利で作業効率を上げることが出来ます。

床固定部寸法

	寸法 (mm)			
	H4	D	D1	D2
160kg	□500	φ600	φ450	φ20
250kg	□500	φ600	φ450	φ20
490kg	□600	φ700	φ550	φ24

ホイスト取付部フック寸法

	寸法 (mm)		
	H5	D3	T1
160kg	15	60	10
250kg	15	60	14
490kg	19	82	16

電気チェーンブロックフック下掘程

	寸法 (mm)		
	JBC-T+N	JBCS	JBCD-C
160kg	2,698	2,113	2,683
250kg	2,694	2,109	2,679
490kg	2,644	—	2,519

チェーンブロックなし

品番	吊り上げ荷重 (kg)	アーム長 (mm)	掘程 (m)	寸法 (mm)							質量 (kg)	メーカー希望小売価格 (税別)
				L	H	H1	H2	H3	D4	T		
JBC1620K	160	1,987	3.0	115	3,260	1,430	1,430	400	□ 150	18	284	¥524,900
JBC1630K		2,987									314	¥584,900
JBC1640K		3,987									332	¥598,700
JBC2520K	250	1,968	3.0	134	3,250	1,385	1,385	480	□ 180	18	377	¥638,400
JBC2530K		2,968									420	¥705,900
JBC2540K		3,968									443	¥720,700
JBC4920K	490	1,958	3.1	166	3,355	1,400	1,400	555	□ 200	25	575	¥1,022,400
JBC4930K		2,958									640	¥1,130,900
JBC4940K		3,958									675	¥1,162,200

※掘程には、チェーンブロックフック間最小距離が含まれておりません。

チェーンブロック CHAIN BLOCK

電気チェーンブロックの詳細はこちら 

二速選択型



象印チェーンブロック
二速選択型 (スライドグリップタイプ) 電動チェーンブロック (αSWL) 付 ジブクレーン

二速型



象印チェーンブロック
二速型 電動チェーンブロック (αSB) 付 ジブクレーン

無段速型



象印チェーンブロック
無段速型 電動チェーンブロック (αSV) 付 ジブクレーン

注文書

特価品・特注品は対象外です。その他セールとは重複致しません。

■ ユーザー様会社名

■ 業種

■ メールアドレス (必須)

■ 電話番号

■ 経由販売店名

■ ご担当者様名

■ 代

注文明細			
品番	数量	運賃 (離島は除く)	メーカー希望小売価格 (税別)
金額計			

《個人情報の取扱いについて》

お客様からご提供いただいた個人情報・アンケート内容は、賞品の発送、製品情報、セール情報などお客様に有益と思われるサービスの情報提供、および弊社の商品開発のために利用させていただきます。お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示、提供することは一切ありません。

個人情報保護に対する基本方針

<https://www.supertool.co.jp/privacy.php> 以上の個人情報の取扱いについて同意の上、お名前、ご住所、必要事項をご記入ください。

株式会社 **スーパーツール**

<https://www.supertool.co.jp/>



■ 本社・工場 TEL.072-236-5521(代) FAX.072-236-5785 ■ 大阪支店 TEL.072-236-5526(代) FAX.072-236-3817
■ 東京支店 TEL.03-5750-2341(代) FAX.03-5750-2347 ■ 名古屋支店 TEL.052-323-0701(代) FAX.052-323-0720
■ 札幌 TEL.011-864-3581 FAX.011-864-3590 ■ 仙台 TEL.022-294-1922 FAX.022-285-1513
■ 広島 TEL.082-293-5570 FAX.082-293-5531 ■ 北関東 TEL.048-682-5000 FAX.048-682-5059
■ 福岡 TEL.092-431-1897 FAX.092-431-1909