AUTO SLIDING ROLL KNURLING HOLDER Head Fixing Type

転造オートスライドローレットホルダー（ヘッド固定タイプ）

NEW


特徴がわかりやすい


使用動画はこちらから

ヘッドを固定して使用可能!上下の圧縮ばねにより、スムーズに素早く自動調芯!

- NC旋盤及び汎用、両方で使用出来ます。
- オートスライド機構を搭載しており、上下の圧縮ばねにより、スムーズに自動調芯が出来ます。
- 大径や切粉などの影響による調芯不具合時は、ヘッドを固定して使用が可能です。
- 段付きワークなどの端から約3mmまで加工ができ、左右の入替を行えます。

自動調芯機構付

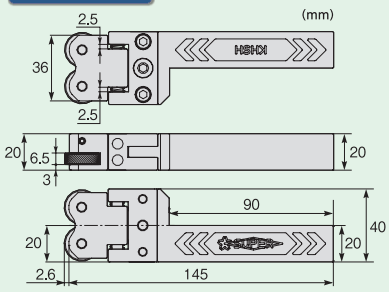

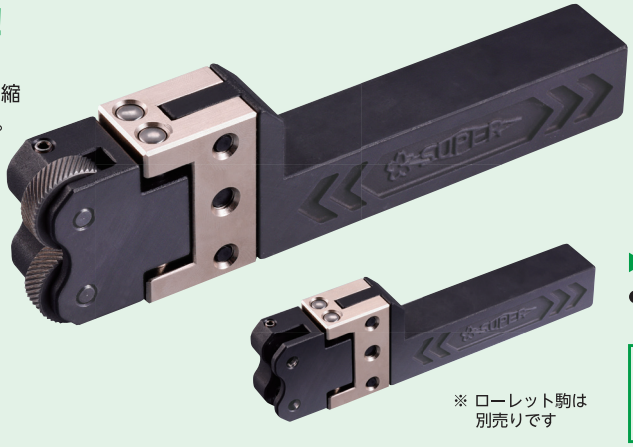


※ ローレット駒は別売りです



※左勝手に変更可能

▶ 付属品

- 六角棒レンチ（2mm、4mm）2本



品　番	調芯範囲	加工範囲 (mm)	適応ローレット駒	質量 (g)	メーカー希望小売価格
KHSH	±2.5	φ10～φ250	KNSRL14N～40N	540	**¥44,050**

※駒取付用ピン品番:KNSP

KHS・KH 転造オートスライドローレットホルダー

AUTO SLIDING ROLL KNURLING HOLDER

Q&A

目が二重になる…

加工条件は?

「よくある質問」はこちらから


▶ 特 長


- 取付け簡単:ローレット保持部の初期位置設定機構付です。初期位置がはっきりわかるため、自動旋盤への装着も容易です。
- 正確な位置決め不要:芯ずれは、オートスライド機構により自動調芯できます。調芯範囲は、初期位置に対心±2.5mmです。
- きれいな仕上がり:「オートスライドローレットホルダー」は、ローレット駒保持部が上下に移動することにより、2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にしました。

国内標準ローレット駒アヤ目用



●駒なし
※ ローレット駒は別売りです



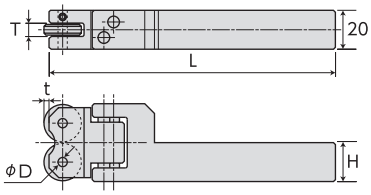

▶ 付属品

- 六角棒レンチ





品　番	寸法(mm)						適応ローレット駒	質量(g)	メーカー希望小売価格
	L	H	D	T	t	加工範囲			
KHS	147	20	4.7	6.5	2.5	φ10～φ250	KNSRL14～40N	550	**¥30,670**

※駒取付用ピン品番:KNSP

当社規格ローレット駒アヤ目用





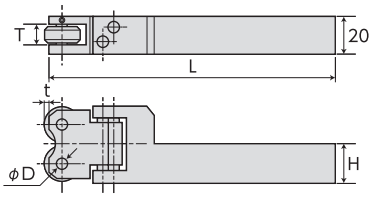

▶ 付属品

- 中目(M)駒付
- 六角棒レンチ



品　番	寸法(mm)						適応ローレット駒	質量(g)	メーカー希望小売価格
	L	H	D	T	t	加工範囲			
KH1	130	16	5.5	8	1.5	φ10～φ250	KN12CRL～FRL	410	**¥31,800**
KH2	147	20	6.3	9.6	2.5		KN30CRL～FRL	580	**¥33,680**

※駒取付用ピン品番:KH1はKH1P、KH2はKH2P