

25S-・40S-・60S-・80S-・10S-

■ステップクランプ(2コ1組)


STEP CLAMP

▶ 特長

- ステップブロックとの組合せにより高さ調整が簡単。

- 材 質：S45C
- 熱処理：焼入35～47HRC
- 仕 上：黒染


▶ 使用例



◀ステップクランプとステップブロックの組合せ



60S58



品 番	寸法(mm)						適合ボルト	質量(kg) (2コ1組)	メーカー希望 小売価格 (2コ1組)
	A	B	C	D	E	F			
25S38	12	25	63	10.6	18	19	M10	0.19	¥5,890
40S38	16	25	100	10.6	25	38		0.44	¥7,580
60S38	19	30	150	10.6	30	50		0.97	¥9,340
25S12	12	32	63	14.2	20	14	M12 M14	0.19	¥6,290
40S12	19	32	100	14.2	28	32		0.65	¥8,120
60S12	22	32	150	14.2	32	50	1.36	¥9,430	
25S58	16	32	63	17	22	12	M16	0.31	¥6,500
40S58	19	38	100	17	31	26		0.8	¥8,980

品 番	寸法(mm)						適合ボルト	質量(kg) (2コ1組)	メーカー希望 小売価格 (2コ1組)
	A	B	C	D	E	F			
60S58	22	38	150	17	34	48	M16	1.42	¥10,560
40S34	19	38	100	21	31	28	M18 M20	0.71	¥9,340
60S34	25	38	150	21	38	44		1.5	¥10,670
80S34	25	50	200	21	40	65	2.87	¥15,020	
60S10	30	50	150	25	43	38	M22 M24	2.4	¥16,970
80S10	32	50	200	25	50	58		3.47	¥24,690
10S10	38	50	250	25	52	76	5.2	¥28,280	

25P-・40P-・60P-・80P-・10P-

■プレーンクランプ(2コ1組)


PLANE CLAMP

▶ 特長


- ステップブロック及びスクリューサポートとの組合せ使用が便利。

- 材 質：S45C
- 熱処理：焼入35～47HRC
- 仕 上：黒染


▶ 使用例

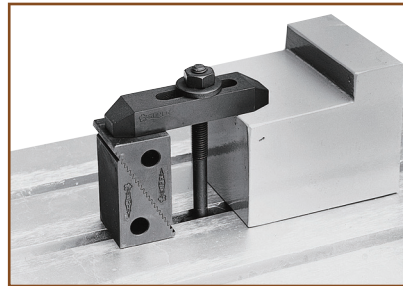

◀プレーンクランプとステップブロックの組合せ

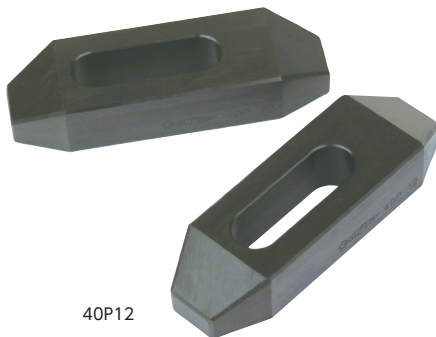

40P12



品 番	寸法(mm)						適合ボルト	質量(kg) (2コ1組)	メーカー希望 小売価格 (2コ1組)
	A	B	C	D	E	F			
25P38	12	25	63	10.6	18	19	M10	0.19	¥5,120
40P38	16	25	100	10.6	25	38		0.42	¥6,450
60P38	19	30	150	10.6	30	50		1.09	¥8,860
25P12	12	32	63	14.2	20	14	M12 M14	0.25	¥5,890
40P12	19	32	100	14.2	28	32		0.63	¥7,380
60P12	22	32	150	14.2	32	50	1.17	¥8,740	
25P58	16	32	63	17	22	12	M16	0.31	¥6,220
40P58	19	38	100	17	31	26		0.77	¥7,900
60P58	22	38	150	17	34	48		1.4	¥8,920

品 番	寸法(mm)						適合ボルト	質量(kg) (2コ1組)	メーカー希望 小売価格 (2コ1組)
	A	B	C	D	E	F			
80P58	25	50	200	17	48	58	M16	2.91	¥13,560
40P34	19	38	100	21	31	28	M18 M20	0.71	¥9,180
60P34	25	38	150	21	38	44		1.47	¥10,020
80P34	25	50	200	21	40	65	2.79	¥14,340	
10P34	38	50	250	21	52	76	M22 M24	5.37	¥25,320
60P10	30	50	150	25	43	38		2.32	¥15,850
80P10	32	50	200	25	50	58	3.37	¥23,070	
10P10	38	50	250	25	52	76	5.09	¥26,590	