
MECHANICAL TORQUE WRENCH

メカニカルトルクレンチ


左右両方向測定対応。

- 設定トルク値のロック機能。
- ダブル目盛表示。
- 校正証明書付。

保証精度
右方向:±3%
左方向:±6%

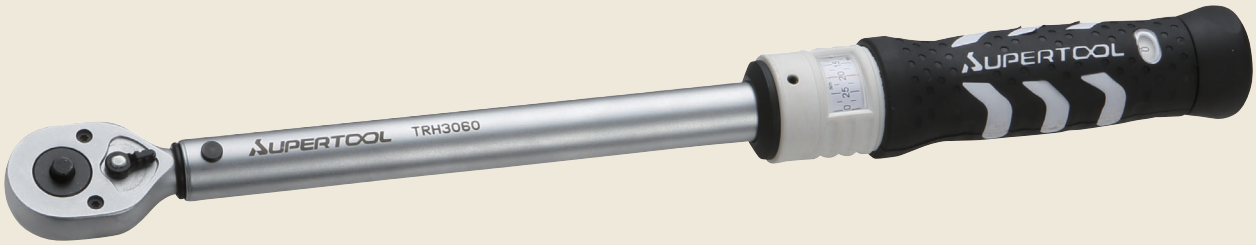


TRH3060

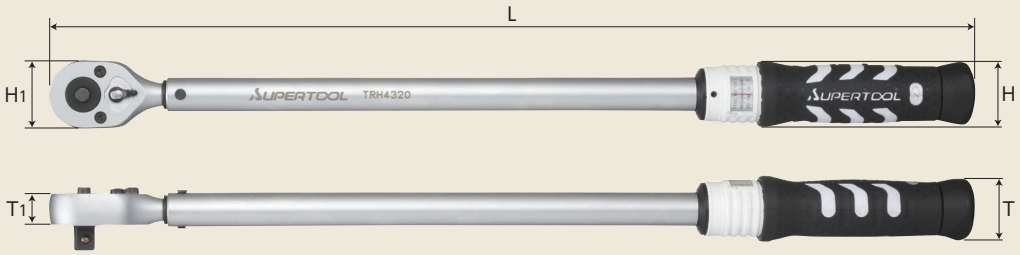


■専用樹脂ケース入り
専用の樹脂ケース入りで保管や持ち運びに便利。







ソケットホールド機構



設定トルク値のロック機能





視認性の良いダブル目盛表示

品　番	トルク測定範囲 (N·m)	最小表示単位 (N·m)	差込角 (mm)	寸法(mm)					質量 (kg)	メーカー希望小売価格
				L	H	H1	T	T1		
TRH3060	10～60	0.5	9.5	427	42	37	42	15.4	1.15	**¥35,530**
TRH3100	20～100	0.5	9.5	462	42	37	42	15.4	1.50	**¥32,380**
TRH4200	40～200	1.0	12.7	517	42	44	42	20.0	2.20	**¥35,900**
TRH4320	60～320	2.0	12.7	586	42	44	42	20.0	2.30	**¥48,490**

※ラチェットヘッドギア数32

●トルクレンチについての各種資料につきましてはP.349･350をご参照ください。