

## AMB


### ■ アジャスタブル ミニ ブロック ADJUSTABLE MINI BLOCK

#### ▶ 特長

- ワークのビビリ止めやレベル出しに最適。
- 低床のためスクリューサポートでは入らない30mm以下にも対応可能です。
- 高さ調整は本体側面での操作のため奥まった箇所での使用も可能です。
- 小さくてもジャッキング能力は大きいです。

#### ▶ 付属品

- 六角棒レンチ



品番	寸法(mm)						締付けトルク (N·m)	ジャッキ能力 (kN)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
	H	L	D	D1	S	B				
<b>AMB26</b>	26~35	53.5	15	M8	6	33	28.0	16	0.24	<b>¥15,530</b>

## AMB-M


### ■ アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付) ADJUSTABLE MINI BLOCK, Magnetic Type

#### ▶ 特長


- マグネット付なので、振動で位置はずれません。
- ワークのビビリ止めやレベル出しに最適。
- 低床のためスクリューサポートでは入らない30mm以下にも対応可能です。
- 高さ調整は本体側面での操作のため奥まった箇所での使用も可能です。
- 小さくてもジャッキング能力は大きいです。

#### ▶ 付属品

- 六角棒レンチ



#### ▶ 使用例



品番	寸法(mm)						締付けトルク (N·m)	ジャッキ能力 (kN)	マグネット ホルダ	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
	H	L	D	D1	S	B					
<b>AMB26M</b>	26~35	53.5	15	M8	6	33	28.0	16	MH10	0.24	<b>¥21,040</b>

## SMS


### ■ スプリング ミニ サポート PAT. SPRING MINI SUPPORT

#### ▶ 特長

- ばね内蔵でワークのビビリ止めに最適。
- ワークを変形させず自然な状態でサポートします。
- 低床専用治具としても、汎用としても使用可能です。
- ばねの調整が下からも上からも可能です。
- 無電解ニッケルめっき処理により表面硬度及び防錆力アップ。
- ベース固定用ねじ穴付き(2ヶ所):SMS18はM4、SMS30はM6(別売マグネット装着可能です。)

#### ▶ 付属品

- 六角棒レンチ



SMS18

- シャフト材質: SK3(硬度 60HRC)

品番	寸法(mm)										六角ボルト ナット	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
	H	H1	D	D1	D2	D3	S	S1	P				
<b>SMS18</b>	18~23	8~12	40	15	3.5	M4	10	3	30		M6×12	0.15	<b>¥12,050</b>
<b>SMS30</b>	30~38	11~16	50	18	4.6	M6	13	4	36		M8×15	0.40	<b>¥15,050</b>

## SMS-M


### ■ スプリング ミニ サポート(マグネット付) PAT. SPRING MINI SUPPORT, Magnetic Type

#### ▶ 特長


- マグネット(2個)付なので、振動で位置はずれません。
- ばね内蔵でワークのビビリ止めに最適。
- ワークを変形させず自然な状態でサポートします。
- 低床専用治具としても、汎用としても使用可能です。
- ばねの調整が下からも上からも可能です。
- 無電解ニッケルめっき処理により表面硬度及び防錆力アップ。
- ベース固定用ねじ穴付き(2ヶ所):SMS18MはM4、SMS30MはM6

#### ▶ 付属品

- 六角棒レンチ

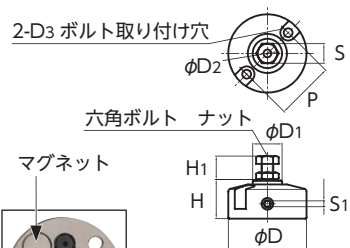

#### ▶ 使用例



SMS18M

- シャフト材質: SK3(硬度 60HRC)

品番	寸法(mm)										六角ボルト ナット	マグネット ホルダ	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
	H	H1	D	D1	D2	D3	S	S1	P					
<b>SMS18M</b>	18~23	8~12	40	15	3.5	M4	10	3	30		M6×12	MH10	0.15	<b>¥17,200</b>
<b>SMS30M</b>	30~38	11~16	50	18	4.6	M6	13	4	36		M8×15	MH13	0.40	<b>¥21,470</b>