


AMB


アジャスタブル ミニ ブロック
ADJUSTABLE MINI BLOCK

▶ 特 長
- ワークのビビリ止めやレベル出しに最適。
- 低床のためスクリューサポートでは入らない30mm以下にも対応可能です。
- 高さ調整は本体側面での操作のため奥まった箇所での使用も可能です。
- 小さくてもジャッキング能力は大きいです。

▶ 付属品
- 六角棒レンチ

品 番	寸法(mm)						締付けトルク (N·m)	ジャッキ能力 (kN)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
	H	L	D	D1	S	B				
AMB26	26～35	53.5	15	M8	6	33	28.0	16	0.24	**¥17,400**

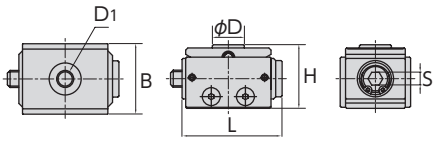




マグネット



▶ 使用例



AMB-M

アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付)
ADJUSTABLE MINI BLOCK, Magnetic Type

▶ 特 長
- マグネット付なので、振動で位置はずれません。
- ワークのビビリ止めやレベル出しに最適。
- 低床のためスクリューサポートでは入らない30mm以下にも対応可能です。
- 高さ調整は本体側面での操作のため奥まった箇所での使用も可能です。
- 小さくてもジャッキング能力は大きいです。


▶ 付属品
- 六角棒レンチ

品 番	寸法(mm)						締付けトルク (N·m)	ジャッキ能力 (kN)	マグネットホルダ	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
	H	L	D	D1	S	B					
AMB26M	26～35	53.5	15	M8	6	33	28.0	16	MH10	0.24	**¥23,560**



SMS18

- シャフト材質：SK3(硬度　60HRC)



SMS

スプリング ミニ サポート PAT.
SPRING MINI SUPPORT

▶ 特 長
- ばね内蔵でワークのビビリ止めに最適。
- ワークを変形させず自然な状態でサポートします。
- 低床専用治具としても、汎用としても使用可能です。
- ばねの調整が下からも上からも可能です。
- 無電解ニッケルめっき処理により表面硬度及び防錆力アップ。
- ベース固定用ねじ穴付き(2ヶ所):SMS18はM4、SMS30はM6(別売マグネット装着可能です。)


▶ 付属品
- 六角棒レンチ

品 番	寸法(mm)									六角ボルトナット	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
	H	H1	D	D1	D2	D3	S	S1	P			
SMS18	18～23	8～12	40	15	3.5	M4	10	3	30	M6×12	0.15	**¥13,500**
SMS30	30～38	11～16	50	18	4.6	M6	13	4	36	M8×15	0.40	**¥16,860**



SMS18M


- シャフト材質：SK3(硬度　60HRC)

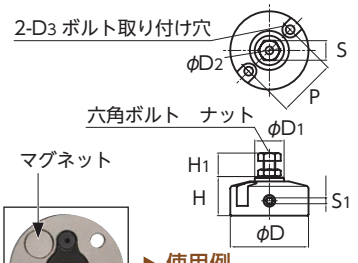

マグネット



▶ 使用例



SMS-M

スプリング ミニ サポート(マグネット付) PAT.
SPRING MINI SUPPORT, Magnetic Type

▶ 特 長
- マグネット(2個)付なので、振動で位置はずれません。
- ばね内蔵でワークのビビリ止めに最適。
- ワークを変形させず自然な状態でサポートします。
- 低床専用治具としても、汎用としても使用可能です。
- ばねの調整が下からも上からも可能です。
- 無電解ニッケルめっき処理により表面硬度及び防錆力アップ。
- ベース固定用ねじ穴付き(2ヶ所):SMS18MはM4、SMS30MはM6

▶ 付属品
- 六角棒レンチ

品 番	寸法(mm)									六角ボルトナット	マグネットホルダ	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
	H	H1	D	D1	D2	D3	S	S1	P				
SMS18M	18～23	8～12	40	15	3.5	M4	10	3	30	M6×12	MH10	0.15	**¥19,270**
SMS30M	30～38	11～16	50	18	4.6	M6	13	4	36	M8×15	MH13	0.40	**¥24,060**