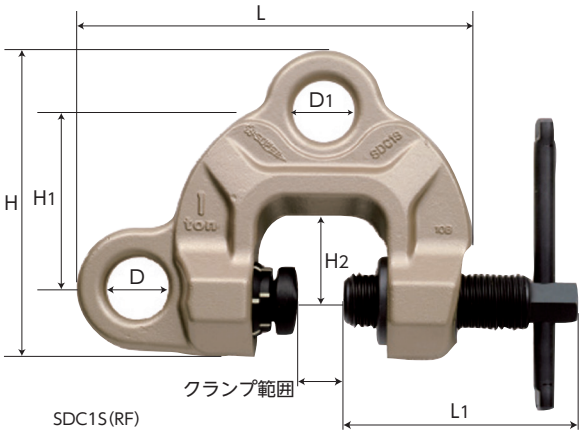


SDC1S(RF)

SDC-S(RF)

S·M·A·R·T スマート管理アプリ　NETIS

スクリューカムクランプ

(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.

SCREW CAM CLAMP (Double Eye Type) Twist Cam Type PAT.


CHECK!
取説・部品図・動画はこちらから

▶ 特 長

- 吊上げ・吊下げ・ヨコ引き・反転等あらゆる作業ができる万能型。
- ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造。
- スクリューと円形カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
- 締め付け確認マークは蓄光塗装で視認性抜群。

▶ 使用例

⚠ 吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
吊下げの場合、勾配のある物(I形鋼)には使用できません。

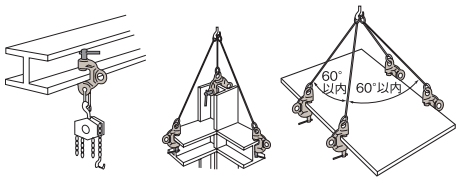



下記のような形状のものをクランプすることは出来ませんので、使用しないで下さい。

⚠使用禁止




▮安全の目視(ツイストカム機構)

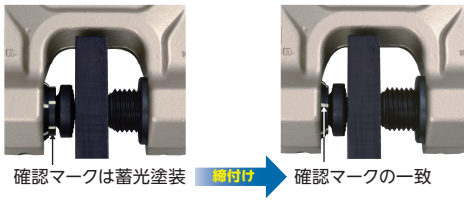




負荷がかかった時



品 番	品 番 RFID搭載機種	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	寸法(mm) L	L1	H	H1	H2	D	D1	T	T1	S	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
—	SDC0.5SRF	0.5	0~25	158	89	121	71.5	30	27	27	46	13	17	2.0	¥44,020
—	SDC1SRF	1	0~40	208	121	161	94	45	32	32	54	14	21	3.7	¥69,590
—	SDC2SRF	2	0~40	227	121	177	105	45	36	32	60	18	21	5.1	¥83,940
SDC3.2S	SDC3.2SRF	3.2	0~40	252	136	196	118.5	50	45	35	64	20	21	7.2	¥108,140
—	SDC6.3SRF	6.3	0~50	291	152	225	132	55	50	41	90	43	21	15.8	¥189,080

●RFID搭載機種の詳細につきましては、P26・27をご参照下さい。　　の品番は2027年内に順次発売予定です。
注:マークが一致していることを確認し、25N・m(約250kgf・cm)以上で締付けを行って下さい。

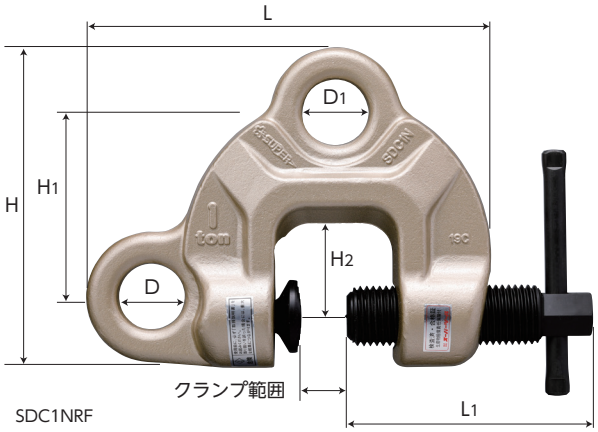

SDC1NRF

SDC-N(RF)・SDC-WN(RF)

S·M·A·R·T スマート管理アプリ

スクリューカムクランプ


(ダブル・アイ型)

SCREW CAM CLAMP (Double Eye Type)

CHECK!
取説・部品図はこちらから

▶ 使用例・特長

※ツイストカム式以外の特長・使用例は「SDC-S(RF)」と同等です。



品 番	品 番 RFID搭載機種	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	寸法(mm) L	L1	H	H1	H2	D	D1	T	T1	S	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
—	SDC0.5NRF	0.5	0~25	145.5	89	119	68.5	30	27	27	46	15	21	2.0	¥39,410
—	SDC1NRF	1	0~40	199	121	157	90	45	32	32	50	16	21	3.7	¥66,470
—	SDC1.5WNRF	1.5	10~50	214	121	164	96	45	36	32	50	18	21	4.4	¥72,220
SDC2N	SDC2NRF	2	0~40	215	121	168.5	96	45	36	32	55	19	21	4.8	¥75,100
—	SDC3NRF	3	0~40	236.5	136	180.5	103	50	45	35	60	20	21	6.7	¥96,770
—	SDC3WNRF	3	35~75	269.5	136	190.5	113	50	45	35	60	20	21	7.8	¥107,660
—	SDC5NRF	5	0~50	270	152	215	123	55	50	37	80	43	21	13.5	¥147,020

●RFID搭載機種の詳細につきましては、P26・27をご参照下さい。　　の品番は2027年内に順次発売予定です。
注:スクリューの締付けトルクは、25N・m(約250kgf・cm)以上で行って下さい。

★製品の部品図・取扱説明書はHPよりダウンロード可能です。

●各種資料ページはP.352~354をご参照下さい。