GVC-RRF

S·M·A·R·T スマート管理アプリ

CHECK! 取説・部品図・動画はこちらから

タテ・ヨコ兼用吊クランプ（ロックハンドル式）

VERTICAL & LATERAL LIFTING CLAMP (Lock Handle Type)

カム・パッド　平目仕様



▶ 特 長

- H形鋼やI形鋼はもちろん、平鋼板についても安定した吊り上げ作業が出来ます。
- スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実にグリップ。
- タテ吊・ヨコ吊兼用で使用できます。平目カムを使用しガッチリクランプ。
- GVC0.5RRFは、フェイス幅100mmの形鋼にも使用可能。
- 指のかかりやすい形状に設計されています。

▮締め付け
ロックハンドルを下方にセットするとロックがかかり、ワークをガッチリとグリップします。スリングが弛んでも、ショックがあってもクランプは外れず安全です。

▮開放
ロックハンドルを上方にセットすると開放状態になります。この状態では絶対に吊上げ作業はしないで下さい。不完全な締め付けとなり危険です。

▶ 使用例 ⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

▮形鋼の吊上げ

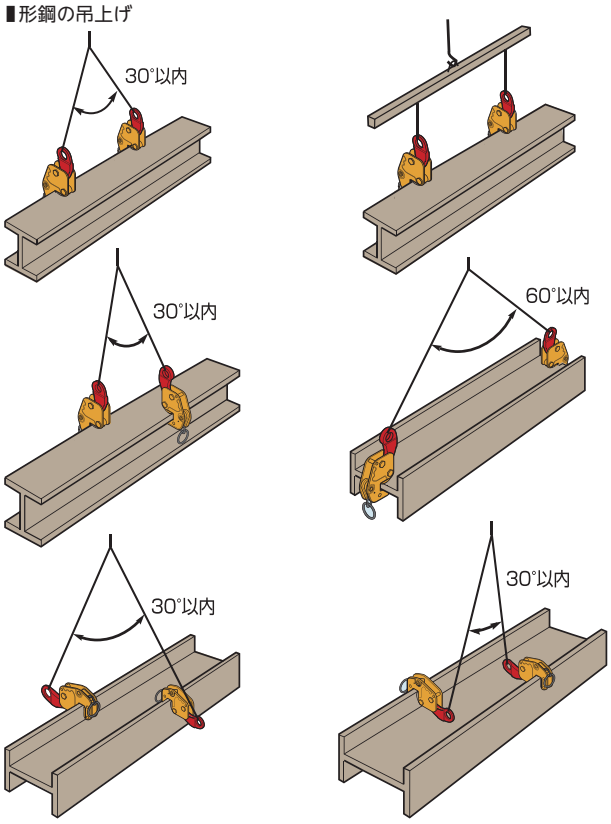

▮平板の吊上げ



▮形鋼の引起こし





GVC0.5RRF



カム・パッド/平目



品　番 RFID搭載機種	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	寸法(mm)														質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
			L	L1	L2	L3	H(MAX)	H1	H2	H3	D	D1	T	T1	T2	T3		
GVC0.35RRF	0.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**¥54,380**
GVC0.5RRF	0.5	0～20	103	47	21	6	229	145	34	23	52	30	55	45	24	10	3	**¥72,370**
GVC1RRF	1	0～25	130	62	26	10	278	183	40	28	60	35	64	52	29	12	5.2	**¥84,430**

●RFID搭載機種の詳細につきましては、P26・27をご参照下さい。

★製品の部品図・取扱説明書はHPよりダウンロード可能です。

●各種資料ページはP.352～354をご参照下さい。