SVC-ERF・SVC-ENRF

S·M·A·R·T スマート管理アプリ

CHECK! 取説・部品図はこちらから


タテ吊クランプ

（ロックハンドル式）（自在シャックルタイプ）

VERTICAL LIFTING CLAMP (Lock Handle Type with Universal Shackle)


カム・パッド　十字・並目仕様　SVC-ERF

十字・細目仕様　SVC-ENRF

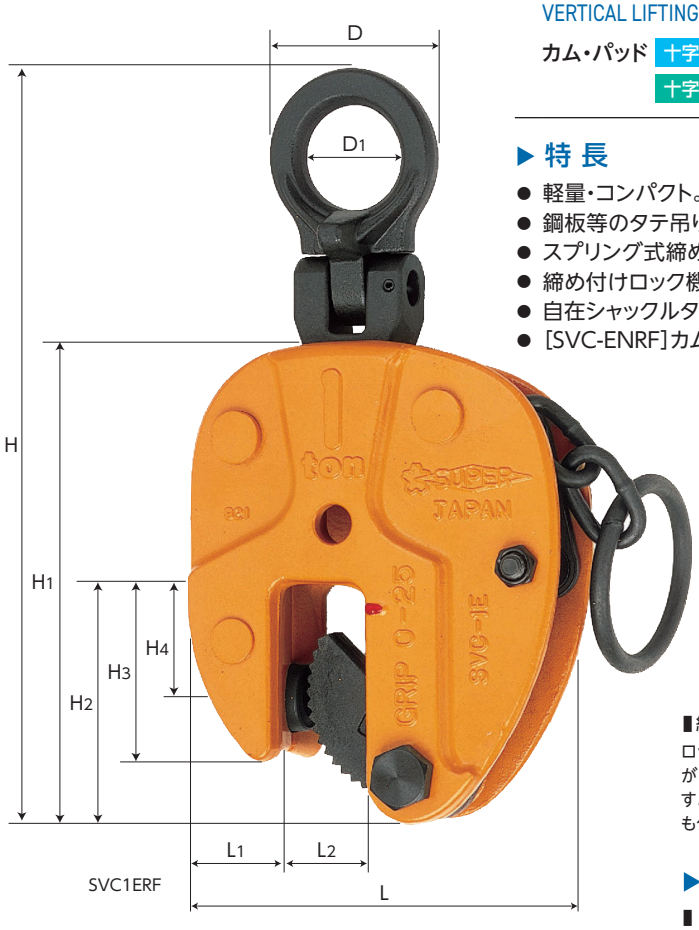


▶ 特 長

- 軽量・コンパクト。
- 鋼板等のタテ吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。
- スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実にグリップ。
- 締め付けロック機構（ロックハンドル式）
- 自在シャックルタイプ
- [SVC-ENRF]カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目仕様。



シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。





締め付け


ロックハンドルを上方にセットするとロックがかかり、ワークをガッチリとグリップします。スリングが弛んでも、ショックがあってもクランプは外れず安全です。

開放


ロックハンドルを下方にセットすると開放状態になります。この状態では絶対に吊上げ作業はしないで下さい。不完全な締め付けとなり危険です。

▶ 使用例 ⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。


平板のタテ吊




形鋼の吊上げ




平板の反転




パイプの吊上げ



クランプを向かい合わせて使用する場合は、図のような吊り方ができます。
（但し60°以内にして下さい。）




カム・パッド/十字・並目〔P=3.0〕



SVC-ERF

カム・パッド/十字・細目〔P=2.0〕



SVC-ENRF

品番 RFID搭載機種	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	寸法(mm) L	L1	L2	H(MAX)	H1	H2	H3	H4	D	D1	T	T1	T2	T3	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
SVC0.3ERF	0.3	0～16	100	25	19	176	110	57	48	30	45	26	50	39	36	8	1.6	**¥42,350**
SVC0.5ERF	0.5	0～19	110	28	22	204	125	67	53	34	52	30	55.5	45	40	10	2.3	**¥51,660**
SVC1ERF	1	0～25	130	35	29	257	160	80	60	38	60	35	67.5	53	48	12	3.8	**¥75,390**
SVC1.5ERF	1.5	0～28	150	39	33	290	174	88	67	42	76	45	76.5	67	55	14	5.5	**¥88,310**
SVC2ERF	2	0～32	162	43	37	335	194	97	73	45	94	55	82	83	58	16	7	**¥105,180**
SVC0.3ENRF	0.3	0～16	100	25	19	176	110	57	48	30	45	26	50	39	36	8	1.6	**¥44,500**
SVC0.5ENRF	0.5	0～19	110	28	22	204	125	67	53	34	52	30	55.5	45	40	10	2.3	**¥54,270**
SVC1ENRF	1	0～25	130	35	29	257	160	80	60	38	60	35	67.5	53	48	12	3.8	**¥79,160**

●RFID搭載機種の詳細につきましては、P26・27をご参照下さい。

★製品の部品図・取扱説明書はHPよりダウンロード可能です。

●各種資料ページはP.352～354をご参照下さい。