GVC-E(RF)・GVC-EN(RF)

S·M·A·R·T® スマート管理アプリ

CHECK! 取説・部品図はこちらから


ヨコ吊クランプ

(ロックハンドル式)(自在シャックルタイプ)

LATERAL LIFTING CLAMP (Lock Handle Type with Universal Shackle)


カム 十字・並目仕様 GVC-E(RF)/パッド 平目仕様 GVC-E(RF)

カム・パッド 十字・細目仕様 GVC-EN(RF)

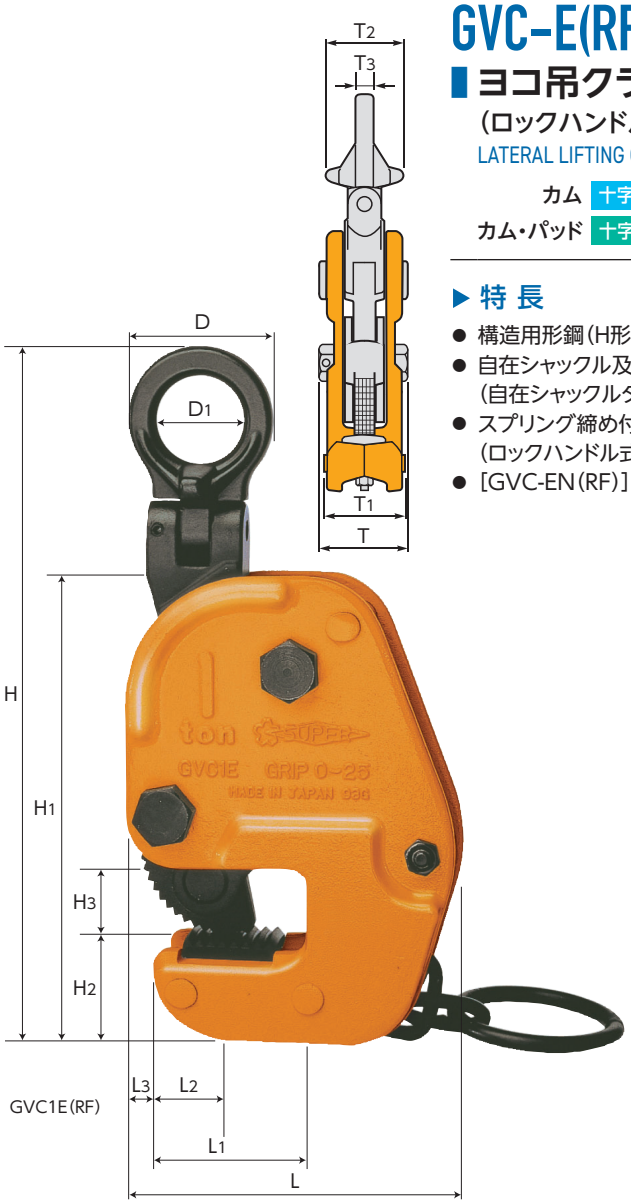

▶ 特 長


- 構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプ。
- 自在シャックル及び円弧状パッドにより安定したヨコ(水平)吊クランプ状態を保持。(自在シャックルタイプ)
- スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実にグリップ。(ロックハンドル式)
- [GVC-EN(RF)]カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目仕様。




フェイス幅100mmの形鋼にも使用可能
[GVC0.35ERF,GVC0.5ERF]

▶ 使用例 ⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。


■ 形鋼の吊上げ

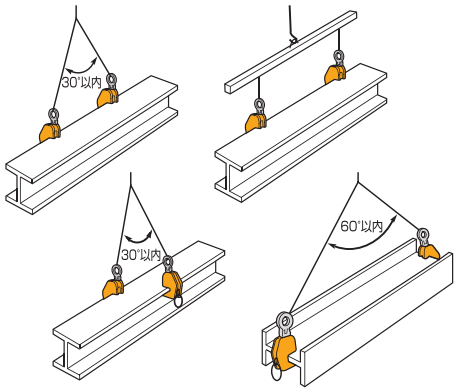


■ 平板の吊上げ



■ 形鋼の引起こし




カム/十字・並目〔P=3.0〕　パッド/平目

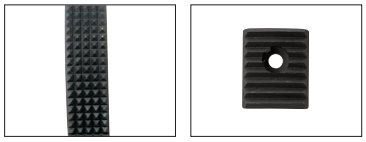

GVC-E(RF)

カム・パッド/十字・細目〔P=2.0〕

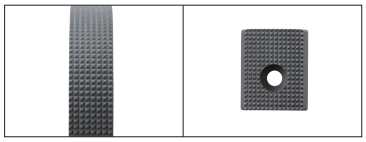

GVC-EN(RF)

品番	品番 RFID搭載機種	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	寸法(mm) L	L1	L2	L3	H(MAX)	H1	H2	H3	D	D1	T	T1	T2	T3	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
—	GVC0.35ERF	0.35	0~16	87	42	21	6	191	120	26	19	45	26	51	41	39	8	1.8	¥51,320
—	GVC0.5ERF	0.5	0~20	103	47	20	6	229	145	34	23	52	30	55	45	45	10	3	¥64,670
—	GVC1ERF	1	0~25	130	62	26	10	276	183	40	28	60	35	64	52	53	12	5	¥75,460
GVC2E	GVC2ERF	2	5~35	163	70	27	12	343	222	50	38	76	45	79	63	67	14	9.6	¥87,800
GVC0.35EN	GVC0.35ENRF	0.35	0~16	87	42	21	6	191	120	26	19	45	26	51	41	39	8	1.8	¥59,280
—	GVC0.5ENRF	0.5	0~20	103	47	20	6	229	145	34	23	52	30	55	45	45	10	3	¥69,150
—	GVC1ENRF	1	0~25	130	62	26	10	276	183	40	28	60	35	64	52	53	12	5	¥79,210
—	GVC2ENRF	2	5~35	163	70	27	12	343	222	50	38	76	45	79	63	67	14	9.6	¥87,000

●RFID搭載機種の詳細につきましては、P26・27をご参照下さい。　□の品番は2027年内に順次発売予定です。

●各種資料ページはP.352~354をご参照下さい。

★製品の部品図・取扱説明書はHPよりダウンロード可能です。