




# SJC-S(RF) S・M・A・R・T<sup>®</sup> NETIS

■ スクリューカムクランプ (J型)  
ツイストカム式 PAT.  
SCREW CAM CLAMP (Single Eye Type) Twist Cam Type PAT.

CHECK!

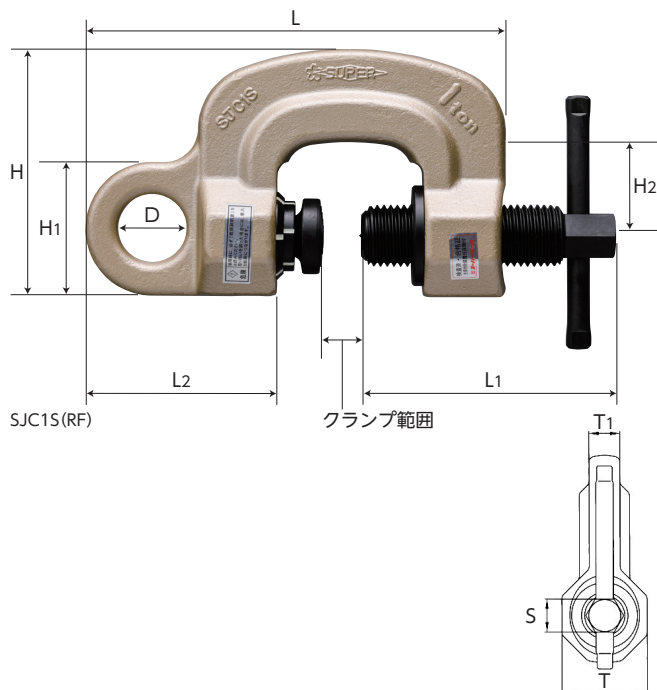


取説・部品図は  
こちらから


## ▶ 特長

- 特にチェーンブロック・ホイスト等の吊ピースに最適なクランプ。
- スクリューと円形カム (特殊スプリング式) の締付け機構で無荷重状態でもクランプは確実なグリップを保持。
- 本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。
- 本体は、シャンパンゴールド焼付塗装仕上。
- 締め付け確認マークは蓄光塗装で視認性抜群。

▶ 使用例 ⚠ 吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。  
吊下げの場合、勾配のある物 (I形鋼) には使用できません。

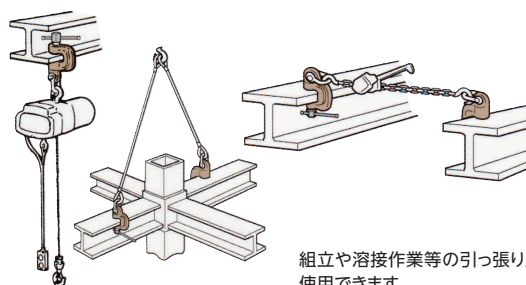


組立や溶接作業等の引っ張り用としても使用できます。



形鋼などの引きこし作業にも使用できます。

## ■ 安全の目視 (ツイストカム機構)

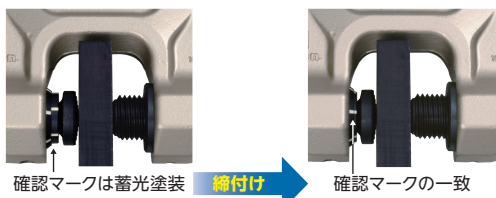

確認マークは蓄光塗装

締付け

確認マークの一致




負荷がかかった時

円形カムのくい込みが大きくなる

| 品番      | 品番<br>RFID搭載機種 | 容量<br>(ton) | クランプ<br>範囲 (mm) | 寸法 (mm) |     |    |       |    |    |    |    |    |    | 質量<br>(kg) | メーカー希望<br>小売価格 |
|---------|----------------|-------------|-----------------|---------|-----|----|-------|----|----|----|----|----|----|------------|----------------|
|         |                |             |                 | L       | L1  | L2 | H     | H1 | H2 | D  | T  | T1 | S  |            |                |
| SJC0.5S | SJC0.5SRF      | 0.5         | 0~25            | 158     | 89  | 74 | 107.5 | 49 | 45 | 27 | 44 | 16 | 17 | 2.0        | ¥36,410        |
| SJC1S   | SJC1SRF        | 1           | 0~40            | 200     | 121 | 91 | 118.5 | 64 | 45 | 32 | 52 | 18 | 21 | 3.3        | ¥42,820        |

● RFID搭載機種の詳細につきましては、P.26・27をご参照下さい。 の品番は2027年内に順次発売予定です。

注:マークが一致していることを確認し、25N・m (約250kgf・cm) 以上で締付けを行って下さい。

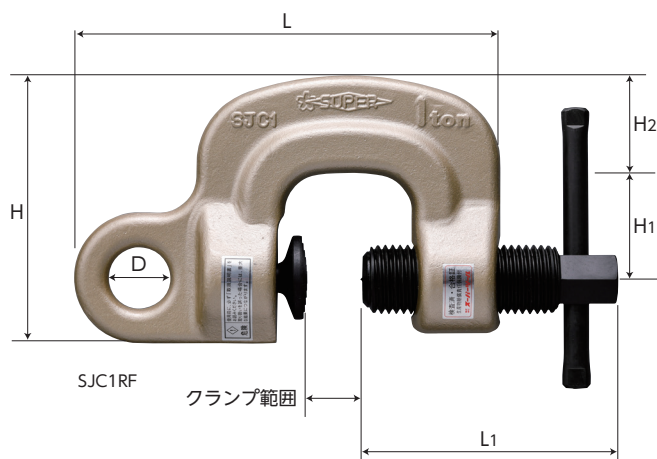

# SJC(RF) S・M・A・R・T<sup>®</sup>

■ スクリューカムクランプ (J型)  
SCREW CAM CLAMP (Single Eye Type)


CHECK!



取説・部品図は  
こちらから

## ▶ 使用例・特長

※ツイストカム式以外の特長・使用例は「SJC-S(RF)」と同等です。



| 品 番    | 品 番<br>RFID搭載機種 | 容量<br>(ton) | クランプ範囲<br>(mm) | 寸法(mm) |     |       |    |    |    |    |    |    | 質量<br>(kg) | メーカー希望<br>小売価格 |
|--------|-----------------|-------------|----------------|--------|-----|-------|----|----|----|----|----|----|------------|----------------|
|        |                 |             |                | L      | L1  | H     | H1 | H2 | D  | T  | T1 | S  |            |                |
| SJC0.5 | SJC0.5RF        | 0.5         | 0～25           | 147.5  | 89  | 102.5 | 45 | 35 | 22 | 40 | 14 | 21 | 1.8        | ¥22,190        |
| —      | SJC1RF          | 1           | 0～40           | 182    | 109 | 115   | 45 | 42 | 26 | 46 | 16 | 21 | 2.6        | ¥26,100        |
| SJC2   | SJC2RF          | 2           | 0～40           | 195    | 121 | 137   | 45 | 57 | 36 | 55 | 25 | 21 | 4.3        | ¥45,860        |
| SJC3   | SJC3RF          | 3           | 0～40           | 219.5  | 136 | 155   | 50 | 65 | 45 | 60 | 30 | 21 | 6.2        | ¥50,690        |

● RFID搭載機種の詳細につきましては、P.26・27をご参照下さい。 の品番は2027年内に順次発売予定です。

注:スクリューの締付けトルクは、25N・m (約250kgf・cm) 以上で行って下さい。

● 各種資料ページはP.352~354をご参照下さい。