
ALUMINUM H-BEAM TYPE JIB CRANE (FLOOR MOUNTED)

チェーンブロック付アルミH鋼式ジブクレーン 床固定型

CADデータ・取扱説明書はこちらから

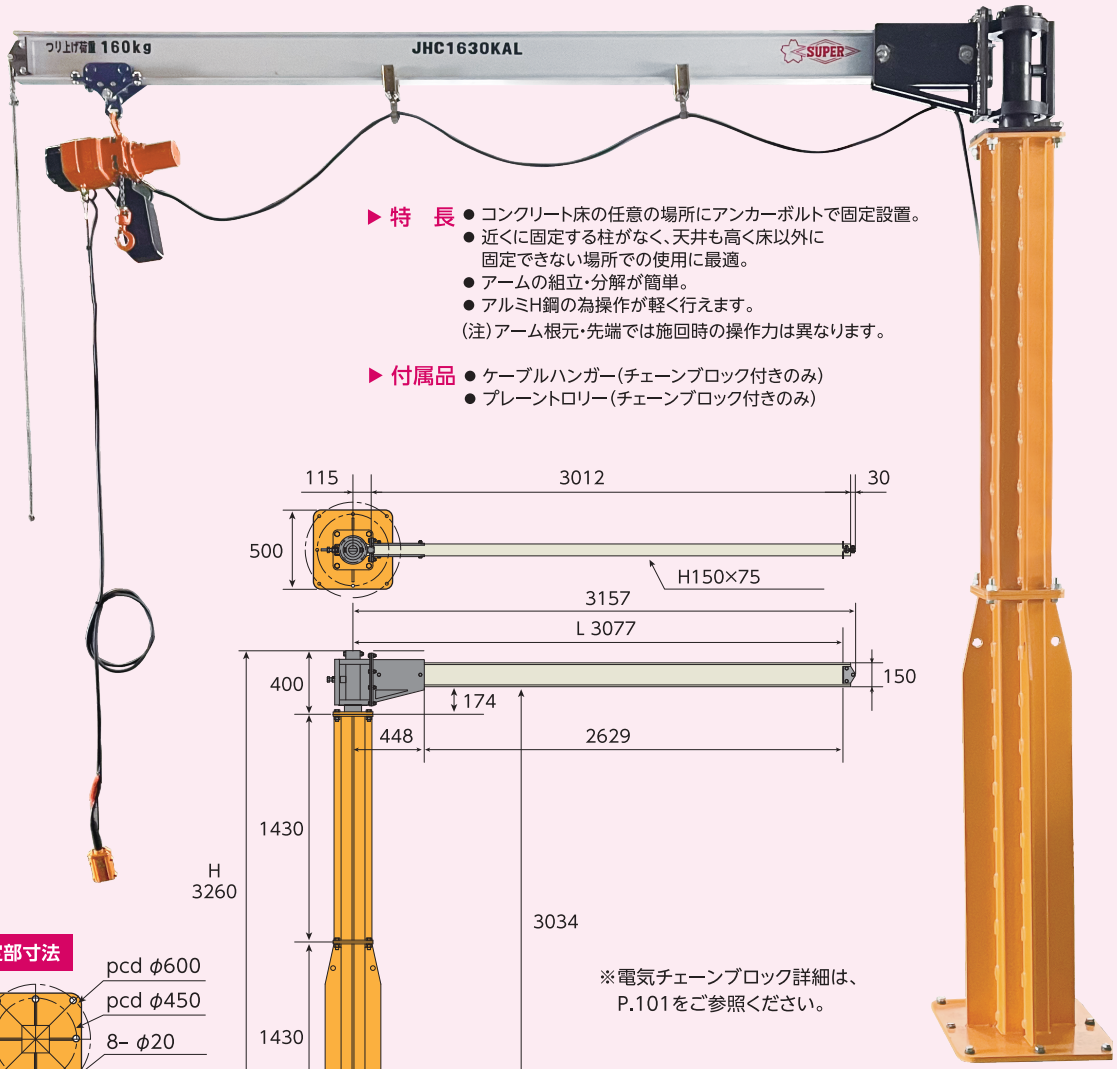

▶特　長
- コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。
- 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。
- アームの組立・分解が簡単。
- アルミH鋼の為操作が軽く行えます。

（注）アーム根元・先端では施回時の操作力は異なります。

▶付属品
- ケーブルハンガー（チェーンブロック付きのみ）
- プレーントロリー（チェーンブロック付きのみ）

※アンカーボルトは付属されておりません。

※電気チェーンブロック詳細は、P.101をご参照ください。

電気チェーンブロックフック下揚程

	寸法(mm)	
	JHCT	JHCN
160kg	2,600	2,600

■チェーンブロックなし（※プレーントロリーは別売です。）

品　番	つり上げ荷重 (kg)	寸法(mm)			質量 (kg)	メーカー希望小売価格
		L	H	T		
JHC1630KAL	160	3,077	3,260	18	275	**¥757,600**

※揚程にはチェーンブロック間最小距離・トロリー距離は含まれておりません。

■二速型電気チェーンブロック（αSB）付

品　番	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
JHCT1630KAL	291.5	**¥1,020,800**

■無段速型電気チェーンブロック（αSV）付

品　番	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
JHCN1630KAL	292	**¥1,038,800**

※つり上げ荷重には、チェーンブロック・吊具自重等が含まれます。　※運賃及び施工費・組立費は別途請求させていただきます。
※アームが障害物に接触しないか、又、クレーンの取付位置における作業範囲を満たしているか予めホームページ掲載の図面、CADにてご確認ください。
※取付柱・設置床強度は弊社ホームページのクレーン取扱説明書を参照願います。
★掲載仕様以外に、ユーザーさまのご要望に応じまして、特注にて対応いたしますのでご一報下さい。