

# BEAM CLAMP

## ■ ビームクランプ



### SBC-S

#### ■ ビームクランプ BEAM CLAMP

##### ▶ 特長

- チェーンブロックやホイスト用吊ピース。
- ビーム(H型鋼・I型鋼)に固定し、チェーンブロックや滑車等のフックを引っ掛け、吊下げるのに最適。
- ビームとの連結金具として工場、建築等あらゆる現場向き。
- 脱着はハンドルを廻すだけで簡単。
- スクリューの緩み防止用六角穴止めねじ付。


##### ▶ 使用例



■ 吊下げ

■ 横引き

※写真はSBN-E

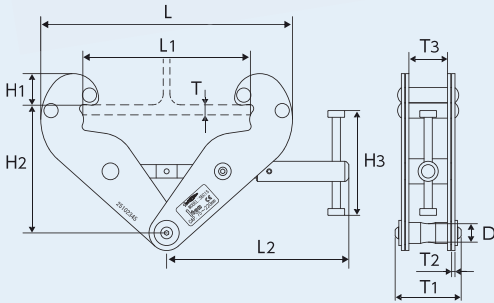

品番	容量 (ton)	L1 適用ビーム幅	T 適用ビーム厚み	L(MAX) クランプ時全幅	寸法(mm)									質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
					T1	T2	T3	H1	H2	H3	D	L2			
SBC1S	1	75~220	8~20	182~322	81	4	47	36~46	144~175	125	22	218	3.5	¥14,500	
SBC2S	2				89	6							4.3	¥17,950	
SBC3S	3	80~320	10~34	240~463	124	8	67	43~62	170~225	25	268	9.2	¥26,460		
SBC5S	5				131	10						10.9	¥35,350		



### SBN-E

#### ■ ビームクランプ スタンダードタイプ BEAM CLAMP (Standard Type)

CHECK!



取説・部品図は  
こちらから


##### ▶ 特長

- チェーンブロックやホイスト用吊ピース。
- ビーム(H型鋼・I型鋼)に固定し、チェーンブロックや滑車等のフックを引っ掛け、吊下げるのに最適。
- ビームとの連結金具として工場、建築等あらゆる現場向き。
- 脱着はハンドルを廻すだけで簡単。

##### ▶ 使用例



■ 横引き

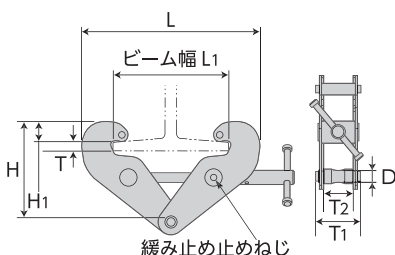

緩み止め止めねじ

品番	容量 (ton)	寸法(mm)								質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
		適用ビーム幅 L1	適用ビーム厚み T	L(MAX)	H(MAX)	H1	D	T1	T2		
SBN5E	5	90~320	10~32	451	285	42~60	28	129	70	11	¥25,820

★製品の部品図・取扱説明書はHPよりダウンロード可能です。

●各種資料ページはP.352~354をご参照下さい。

タテ・ヨコ兼用  
吊クランプ

タテ吊  
クランプ

ヨコ吊  
クランプ

水平ヨコ吊  
クランプ・  
吊フック

形鋼  
クランプ・  
天秤

スクリューカム  
クランプ

ビーム  
クランプ

スーパー  
フットロック・  
覆工板フック

スーパー  
ロックフック

ドラムリフト  
クランプ・  
天秤

フォーク  
リフト用  
吊フック・  
レール  
クランプ

鉄筋タテ吊  
クランプ

墜落制止用  
器具取付  
クランプ