
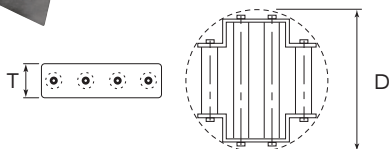


- 表面磁束密度：0.18T(1,800G)
  - 内装磁石特性値：0.32T(3,200G)
  - 両端面タップ穴：M6×8
- ※タップ穴無も製作可能です。

品番	外装パイプ φ25×長さ(mm)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
SMGB10T	100	0.32	¥22,300
SMGB15T	150	0.4	¥23,200
SMGB20T	200	0.52	¥24,400
SMGB25T	250	0.65	¥27,700
SMGB30T	300	0.73	¥33,200
SMGB35T	350	0.85	¥37,700

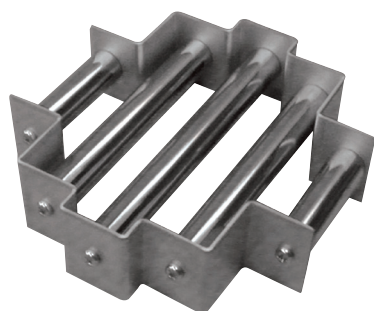

- フラットバー
- 材質：SUS304
  - 仕上：酸洗い

## SMGPM

### ■樹脂成形機用丸型格子

Pellet tube-shaped Grate magnet

#### ▶ 特長

- 格子状に強力なマグネットを並べ、丸型ホッパー等に設置し、原料ペレット粉・粒体の落下途中に微鉄粉等を吸着させ捕捉させます。
- 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
- 耐熱仕様も製作可能です。
- 寸法表以外のサイズも製作可能です。
- 使用環境温度：≤80℃
- 表面最大磁束密度：0.4T(4,000G)

型式	寸法(mm)		本数	パイプ径	メーカー希望 小売価格
	D	T			
SMGPM200	φ200	50	4	φ22 SUS304	¥140,700
SMGPM250	φ250	50	5		¥196,900
SMGPM300	φ300	50	6		¥270,300
SMGPM350	φ350	50	7		¥371,100
SMGPM400	φ400	50	8		¥486,500

※0.8T(8,000ガウス)、0.6T(6,000ガウス)仕様も製作可能です。  
※1.0T(10,000ガウス)・φ25仕様も製作可能です。

## SMGB-T

### ■スーパー標準型マグネット棒 永久磁石フェライト

STANDARD TYPE MAG. BAR permanent magnet Ferrite

#### ▶ 特長

- 格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。
- 特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。
- 必要な長さ・径・磁力に対応可能。
- 排出フィルターの手前での使用が有効。


#### ■外装パイプ

- 材質：SUS304
- 表面仕上：#200パフ仕上
- 使用環境温度：≤80℃

#### ▶ 用途

- 粉・粒体・液体等の原料中の除鉄に最適。
- 食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。

品番	外装パイプ φ25×長さ(mm)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
SMGB40T	400	0.97	¥47,100
SMGB45T	450	1.06	¥52,900
SMGB50T	500	1.18	¥56,600
SMGB55T	550	1.3	¥64,200
SMGB60T	600	1.43	¥67,600

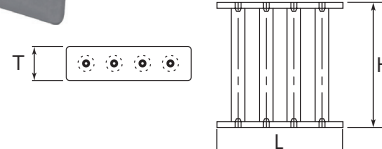

#### ■フラットバー

- 材質：SUS304
- 仕上：酸洗い

## SMGPK

### ■樹脂成形機用角型格子

Pellet square-shaped Grate magnet

#### ▶ 特長

- 格子状に強力なマグネットを並べ、角型ホッパー等に設置し、原料であるペレットや粉粒体の落下途中で微鉄粉等を吸着させ捕捉させます。
- 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
- 耐熱仕様も製作可能です。
- 寸法表以外のサイズも製作可能です。
- 使用環境温度：≤80℃
- 表面最大磁束密度：0.4T(4,000G)

型式	寸法(mm)			本数	パイプ径	メーカー希望 小売価格
	L	H	T			
SMGPK150	150	150	50	3	φ22 SUS304	¥103,800
SMGPK200	200	200	50	4		¥145,400
SMGPK250	250	250	50	5		¥202,300
SMGPK300	300	300	50	6		¥337,100
SMGPK350	350	350	50	7		¥464,000
SMGPK400	400	400	50	8		¥607,400

※0.8T(8,000ガウス)、0.6T(6,000ガウス)仕様も製作可能です。  
※1.0T(10,000ガウス)・φ25仕様も製作可能です。