

JBC-K

■ チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型 FLOOR FIXING TYPE (ARM FOLDING TYPE)

CADデータ・
取扱説明書は
こちらから




MOVIE ▶



クレーン

※電気チェーンブロック詳細は、
P.98・99をご参照ください。

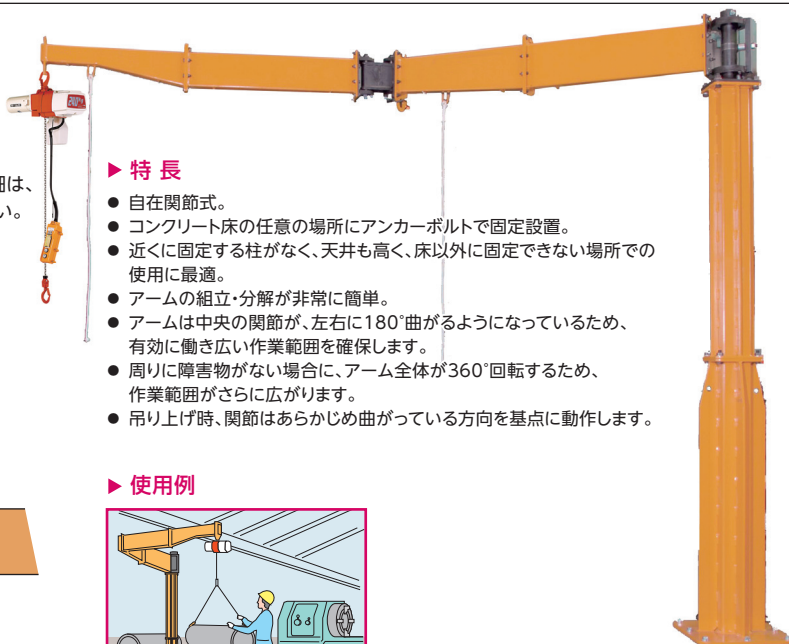


▶ 特長


- 自在関節式。
- コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。
- 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。
- アームの組立・分解が非常に簡単。
- アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっているため、有効に働き広い作業範囲を確保します。
- 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転するため、作業範囲がさらに広がります。
- 吊り上げ時、関節はあらかじめ曲がっている方向を基点に動作します。

■ 床アンカー固定部



(床にアンカーボルトで直接固定)
規定強度以上のコンクリート床であれば
設置場所は自由です。
(取付けはユーザーさまにての施工にな
ります。アンカーボルトは付属されてお
りません。)



▶ 使用例



- 大型旋盤等への加工物の取り
付け、取り外しに、機械の横に
設置して大変便利で作業効率
を上げることができます。

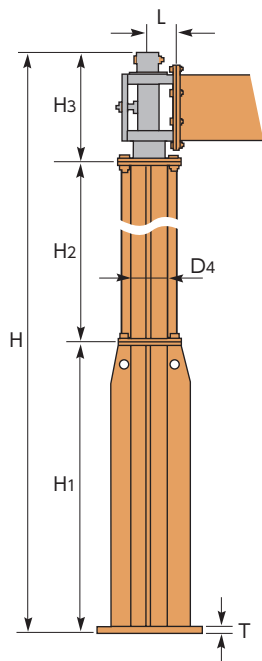

床固定部寸法

| | 寸法(mm) | | | |
|-------|--------|------|------|-----|
| | H4 | D | D1 | D2 |
| 160kg | □500 | φ600 | φ450 | φ20 |
| 250kg | □500 | φ600 | φ450 | φ20 |
| 490kg | □600 | φ700 | φ550 | φ24 |

ホイスト取付部フック寸法

| | 寸法(mm) | | |
|-------|--------|----|----|
| | H5 | D3 | T1 |
| 160kg | 15 | 60 | 10 |
| 250kg | 15 | 60 | 14 |
| 490kg | 19 | 82 | 16 |

電気チェーンブロックフック下揚程

| | 寸法(mm) | | |
|-------|--------|-------|--------|
| | JBCT・N | JBCS | JBCD・C |
| 160kg | 2,698 | 2,113 | 2,683 |
| 250kg | 2,694 | 2,109 | 2,679 |
| 490kg | 2,644 | — | 2,519 |

■ チェーンブロックなし

| 品番 | つり上げ 荷重(kg) | アーム長 (mm) | 揚程 (m) | 寸法(mm) | | | | | | | 質量 (kg) | メーカー希望 小売価格 |
|----------|----------------|--------------|-----------|--------|-------|-------|-------|-----|------|----|------------|----------------|
| | | | | L | H | H1 | H2 | H3 | D4 | T | | |
| JBC1620K | | 1,987 | | | | | | | | | 284 | ¥524,900 |
| JBC1630K | 160 | 2,987 | 3.0 | 115 | 3,260 | 1,430 | 1,430 | 400 | □150 | 18 | 314 | ¥584,900 |
| JBC1640K | | 3,987 | | | | | | | | | 332 | ¥598,700 |
| JBC2520K | | 1,968 | | | | | | | | | 377 | ¥638,400 |
| JBC2530K | 250 | 2,968 | 3.0 | 134 | 3,250 | 1,385 | 1,385 | 480 | □180 | 18 | 420 | ¥705,900 |
| JBC2540K | | 3,968 | | | | | | | | | 443 | ¥720,700 |
| JBC4920K | | 1,958 | | | | | | | | | 575 | ¥1,022,400 |
| JBC4930K | 490 | 2,958 | 3.1 | 166 | 3,355 | 1,400 | 1,400 | 555 | □200 | 25 | 640 | ¥1,130,900 |
| JBC4940K | | 3,958 | | | | | | | | | 675 | ¥1,162,200 |

※揚程には、チェーンブロックフック間最小距離が含まれておりません。

■ 二速型電気チェーンブロック(ED-ST)付

| 品番 | 質量 (kg) | メーカー希望 小売価格 |
|-----------|------------|----------------|
| JBCD1620K | 300.5 | ¥780,800 |
| JBCD1630K | 330.5 | ¥838,800 |
| JBCD1640K | 348.5 | ¥852,300 |
| JBCD2520K | 393.5 | ¥890,900 |
| JBCD2530K | 436.5 | ¥956,100 |
| JBCD2540K | 459.5 | ¥970,600 |
| JBCD4920K | 596 | ¥1,273,200 |
| JBCD4930K | 661 | ¥1,375,800 |
| JBCD4940K | 696 | ¥1,405,500 |

■ 二速選択型電気チェーンブロック(ED-SD)付

| 品番 | 質量 (kg) | メーカー希望 小売価格 |
|-----------|------------|----------------|
| JBCC1620K | 300.5 | ¥822,300 |
| JBCC1630K | 330.5 | ¥880,300 |
| JBCC1640K | 348.5 | ¥893,800 |
| JBCC2520K | 393.5 | ¥932,500 |
| JBCC2530K | 436.5 | ¥998,000 |
| JBCC2540K | 459.5 | ¥1,012,100 |
| JBCC4920K | 596.5 | ¥1,315,000 |
| JBCC4930K | 661.5 | ¥1,417,500 |
| JBCC4940K | 696.5 | ¥1,447,100 |

■ 二速型電気チェーンブロック(αSB)付

| 品番 | 質量 (kg) | メーカー希望 小売価格 |
|-----------|------------|----------------|
| JBCT1620K | 301 | ¥682,400 |
| JBCT1630K | 331 | ¥740,700 |
| JBCT1640K | 349 | ¥754,000 |
| JBCT2520K | 394 | ¥792,300 |
| JBCT2530K | 437 | ¥857,700 |
| JBCT2540K | 460 | ¥872,200 |
| JBCT4920K | 595 | ¥1,160,900 |
| JBCT4930K | 660 | ¥1,263,500 |
| JBCT4940K | 695 | ¥1,293,100 |

■ 無段速型電気チェーンブロック(αSV)付

| 品番 | 質量 (kg) | メーカー希望 小売価格 |
|-----------|------------|----------------|
| JBCN1620K | 301.5 | ¥690,800 |
| JBCN1630K | 331.5 | ¥748,900 |
| JBCN1640K | 349.5 | ¥762,400 |
| JBCN2520K | 394.5 | ¥801,100 |
| JBCN2530K | 437.5 | ¥866,400 |
| JBCN2540K | 460.5 | ¥880,700 |
| JBCN4920K | 595.5 | ¥1,169,400 |
| JBCN4930K | 660.5 | ¥1,272,100 |
| JBCN4940K | 695.5 | ¥1,301,500 |

■ 二速選択型(スライドグリップタイプ)

電気チェーンブロック(αSWL)付

| 品番 | 質量 (kg) | メーカー希望 小売価格 |
|-----------|------------|----------------|
| JBCS1620K | 309.5 | ¥787,100 |
| JBCS1630K | 339.5 | ¥846,700 |
| JBCS1640K | 357.5 | ¥860,600 |
| JBCS2520K | 402.5 | ¥900,300 |
| JBCS2530K | 445.5 | ¥967,300 |
| JBCS2540K | 468.5 | ¥982,100 |

※つり上げ荷重には、チェーンブロック・吊具自重等が含まれます。 ※運賃及び施工費・組立費は別途請求させていただきます。

※取付柱・設置床強度は弊社ホームページのクレーン取扱説明書を参照します。

★掲載仕様以外に、ユーザーさまのご要望に応じまして、特注にて対応いたしますのでご一報下さい。