


JBC-HF

■チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・ボルト・ナット型 PILLAR FIXING TYPE (BOLT, NUT TYPE)

CADデータ・
取扱説明書は
こちらから



MOVIE ▶

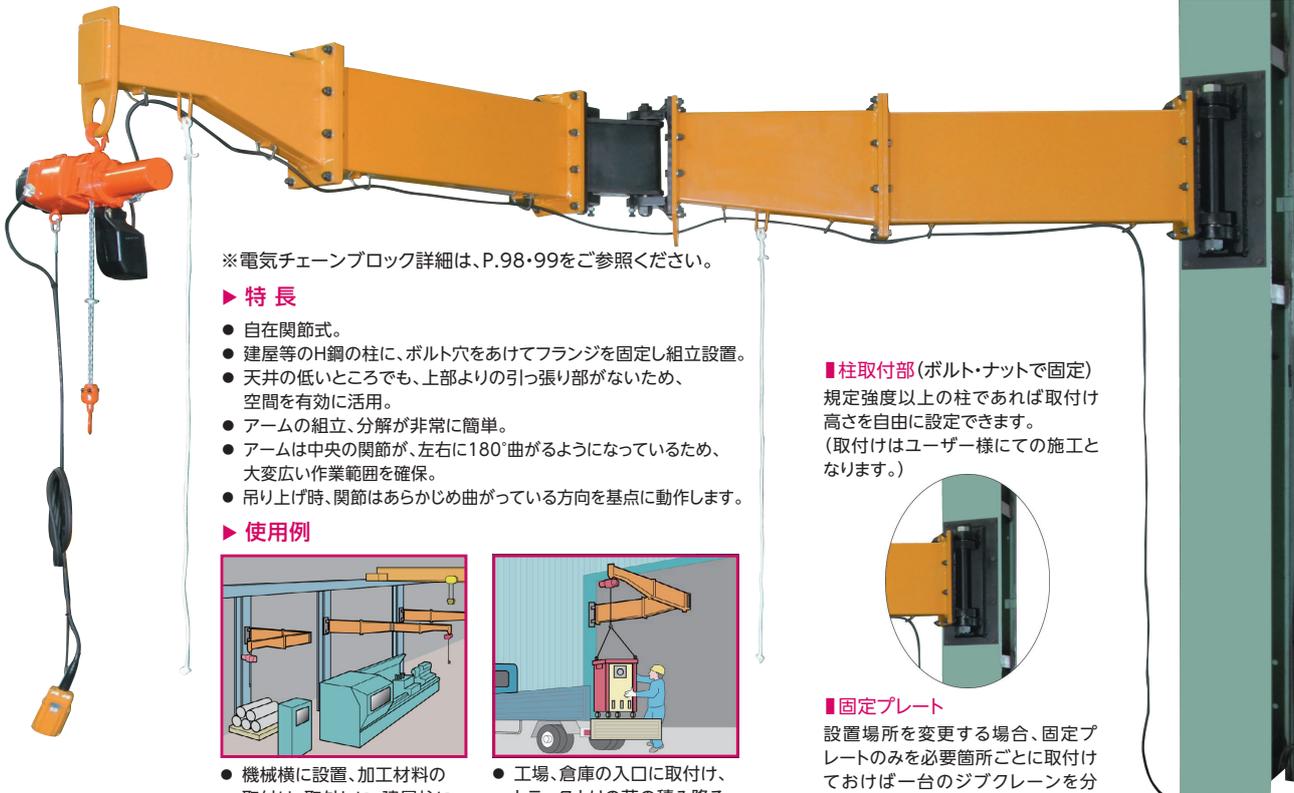


※電気チェーンブロック詳細は、P.98・99をご参照ください。


▶ 特長

- 自在関節式。
- 建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し組立設置。
- 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用。
- アームの組立、分解が非常に簡単。
- アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていて、大変広い作業範囲を確保。
- 吊り上げ時、関節はあらかじめ曲がっている方向を基点に動作します。

▶ 使用例




- 機械横に設置、加工材料の取付け、取外しに。建屋柱に取付け、天井クレーン下での補助作業に。




- 工場、倉庫の入口に取付け、トラックよりの荷の積み降ろしに。溶接機、工具機器等の吊り上げ移動に。

■ 柱取付部 (ボルト・ナットで固定)
規定強度以上の柱であれば取付け高さを自由に設定できます。
(取付けはユーザー様にての施工となります。)




■ 固定プレート

設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できます。



固定プレート寸法

| | 寸法(mm) | | | | | | |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| | L | L1 | H | H1 | H2 | D | 厚さ |
| 160kg | 210 | 180 | 480 | 150 | 150 | 14 | 9 |
| 250kg | 230 | 200 | 550 | 180 | 170 | 14 | 12 |
| 490kg | 280 | 240 | 665 | 225 | 200 | 18 | 16 |



ホイス取付部フック寸法

| | 寸法(mm) | | |
|-------|--------|----|----|
| | H | D | T |
| 160kg | 15 | 60 | 10 |
| 250kg | 15 | 60 | 14 |
| 490kg | 19 | 82 | 16 |

■チェーンブロックなし

| 品番 | つり上げ荷重(kg) | アーム長(mm) | 質量(kg) | メーカー希望小売価格 |
|-----------|------------|----------|--------|------------|
| JBC1620HF | | 2,043 | 81 | ¥300,900 |
| JBC1630HF | 160 | 3,043 | 111 | ¥356,400 |
| JBC1640HF | | 4,043 | 129 | ¥371,600 |
| JBC2520HF | | 2,036 | 122 | ¥371,600 |
| JBC2530HF | 250 | 3,036 | 165 | ¥429,300 |
| JBC2540HF | | 4,036 | 188 | ¥451,100 |
| JBC4920HF | | 2,038 | 205 | ¥533,300 |
| JBC4930HF | 490 | 3,038 | 270 | ¥638,700 |
| JBC4940HF | | 4,038 | 305 | ¥672,900 |

■二速型電気チェーンブロック(ED-ST)付

| 品番 | 質量(kg) | メーカー希望小売価格 |
|------------|--------|------------|
| JBCD1620HF | 97.5 | ¥563,200 |
| JBCD1630HF | 127.5 | ¥617,000 |
| JBCD1640HF | 145.5 | ¥632,100 |
| JBCD2520HF | 138.5 | ¥632,100 |
| JBCD2530HF | 181.5 | ¥688,000 |
| JBCD2540HF | 204.5 | ¥709,100 |
| JBCD4920HF | 226 | ¥811,300 |
| JBCD4930HF | 291 | ¥910,700 |
| JBCD4940HF | 326 | ¥943,200 |

■二速選択型電気チェーンブロック(ED-SD)付

| 品番 | 質量(kg) | メーカー希望小売価格 |
|------------|--------|------------|
| JBCC1620HF | 97.5 | ¥605,100 |
| JBCC1630HF | 127.5 | ¥658,700 |
| JBCC1640HF | 145.5 | ¥673,700 |
| JBCC2520HF | 138.5 | ¥673,700 |
| JBCC2530HF | 181.5 | ¥729,800 |
| JBCC2540HF | 204.5 | ¥750,800 |
| JBCC4920HF | 226 | ¥852,700 |
| JBCC4930HF | 291 | ¥952,700 |
| JBCC4940HF | 326 | ¥985,000 |

■二速型電気チェーンブロック(αSB)付

| 品番 | 質量(kg) | メーカー希望小売価格 |
|------------|--------|------------|
| JBCT1620HF | 98 | ¥464,900 |
| JBCT1630HF | 128 | ¥518,400 |
| JBCT1640HF | 146 | ¥533,500 |
| JBCT2520HF | 139 | ¥533,500 |
| JBCT2530HF | 182 | ¥589,400 |
| JBCT2540HF | 205 | ¥610,900 |
| JBCT4920HF | 225 | ¥698,800 |
| JBCT4930HF | 290 | ¥798,700 |
| JBCT4940HF | 325 | ¥830,900 |

■無段速型電気チェーンブロック(αSV)付

| 品番 | 質量(kg) | メーカー希望小売価格 |
|------------|--------|------------|
| JBCN1620HF | 98.5 | ¥473,400 |
| JBCN1630HF | 128.5 | ¥527,200 |
| JBCN1640HF | 146.5 | ¥542,000 |
| JBCN2520HF | 139.5 | ¥542,000 |
| JBCN2530HF | 182.5 | ¥598,300 |
| JBCN2540HF | 205.5 | ¥619,200 |
| JBCN4920HF | 225.5 | ¥707,300 |
| JBCN4930HF | 290.5 | ¥806,800 |
| JBCN4940HF | 325.5 | ¥839,400 |

■二速選択型(スライドグリップタイプ)

電気チェーンブロック(αSWL)付

| 品番 | 質量(kg) | メーカー希望小売価格 |
|------------|--------|------------|
| JBCS1620HF | 106.5 | ¥564,100 |
| JBCS1630HF | 136.5 | ¥619,200 |
| JBCS1640HF | 154.5 | ¥634,500 |
| JBCS2520HF | 147.5 | ¥634,500 |
| JBCS2530HF | 190.5 | ¥692,100 |
| JBCS2540HF | 213.5 | ¥713,400 |

※つり上げ荷重には、チェーンブロック・吊具自重等が含まれます。 ※運賃及び施工費・組立費は別途請求させていただきます。

※取付柱・設置床強度は弊社ホームページのクレーン取扱説明書を参照願います。

★掲載仕様以外に、ユーザーさまのご要望に応じまして、特注にて対応いたしますのでご一報下さい。