

JBC-H


チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・溶接型

PILLAR FIXING TYPE (WELDING TYPE)

CADデータ・
取扱説明書は
こちらから



MOVIE ▶

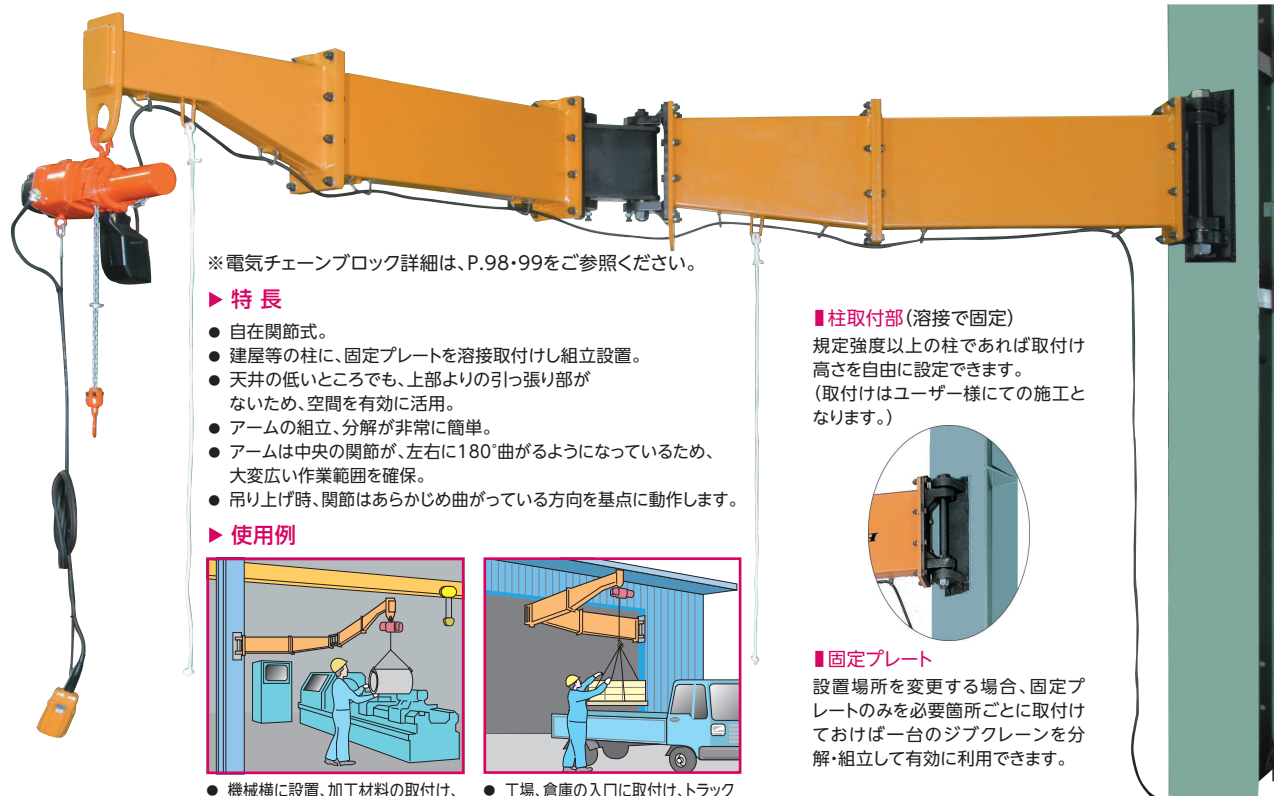


※電気チェーンブロック詳細は、P.98・99をご参照ください。


▶ 特長

- 自在関節式。
- 建屋等の柱に、固定プレートを溶接取付けし組立設置。
- 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用。
- アームの組立、分解が非常に簡単。
- アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっているため、大変広い作業範囲を確保。
- 吊り上げ時、関節はあらかじめ曲がっている方向を基点に動作します。

▶ 使用例




- 機械横に設置、加工材料の取付け、取外しに。建屋柱に取付け、天井クレーン下での補助作業に。



- 工場、倉庫の入口に取付け、トラックよりの荷の積み降ろしに。溶接機、工具機器等の吊り上げ移動に。

■ 柱取付部 (溶接で固定)

規定強度以上の柱であれば取付け高さを自由に設定できます。
(取付けはユーザー様にての施工となります。)




■ 固定プレート

設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できます。



固定プレート寸法

| | 寸法(mm) | | |
|-------|--------|-----|----|
| | L | H | 厚さ |
| 160kg | 100 | 400 | 14 |
| 250kg | 125 | 470 | 16 |
| 490kg | 140 | 565 | 20 |



ホイスト取付部フック寸法

| | 寸法(mm) | | |
|-------|--------|----|----|
| | H | D | T |
| 160kg | 15 | 60 | 10 |
| 250kg | 15 | 60 | 14 |
| 490kg | 19 | 82 | 16 |

■ チェーンブロックなし

| 品番 | つり上げ荷重(kg) | アーム長(mm) | 質量(kg) | メーカー希望小売価格 |
|----------|------------|----------|--------|------------|
| JBC1620H | | 2,034 | 72 | ¥283,900 |
| JBC1630H | 160 | 3,034 | 102 | ¥341,500 |
| JBC1640H | | 4,034 | 120 | ¥357,400 |
| JBC2520H | | 2,024 | 109 | ¥357,400 |
| JBC2530H | 250 | 3,024 | 152 | ¥415,400 |
| JBC2540H | | 4,024 | 175 | ¥434,100 |
| JBC4920H | | 2,022 | 180 | ¥495,200 |
| JBC4930H | 490 | 3,022 | 245 | ¥596,500 |
| JBC4940H | | 4,022 | 280 | ¥623,400 |

■ 二速型電気チェーンブロック(ED-ST)付

| 品番 | 質量(kg) | メーカー希望小売価格 |
|-----------|--------|------------|
| JBCD1620H | 88.5 | ¥546,700 |
| JBCD1630H | 118.5 | ¥602,600 |
| JBCD1640H | 136.5 | ¥618,400 |
| JBCD2520H | 125.5 | ¥618,400 |
| JBCD2530H | 168.5 | ¥674,400 |
| JBCD2540H | 191.5 | ¥692,400 |
| JBCD4920H | 201 | ¥775,200 |
| JBCD4930H | 266 | ¥871,200 |
| JBCD4940H | 301 | ¥896,200 |

■ 二速選択型電気チェーンブロック(ED-SD)付

| 品番 | 質量(kg) | メーカー希望小売価格 |
|-----------|--------|------------|
| JBCC1620H | 88.5 | ¥588,600 |
| JBCC1630H | 118.5 | ¥644,500 |
| JBCC1640H | 136.5 | ¥659,900 |
| JBCC2520H | 125.5 | ¥659,900 |
| JBCC2530H | 168.5 | ¥716,200 |
| JBCC2540H | 191.5 | ¥734,300 |
| JBCC4920H | 201 | ¥817,100 |
| JBCC4930H | 266 | ¥912,900 |
| JBCC4940H | 301 | ¥938,200 |

■ 二速型電気チェーンブロック(αSB)付

| 品番 | 質量(kg) | メーカー希望小売価格 |
|-----------|--------|------------|
| JBCT1620H | 89 | ¥448,500 |
| JBCT1630H | 119 | ¥504,300 |
| JBCT1640H | 137 | ¥519,800 |
| JBCT2520H | 126 | ¥519,800 |
| JBCT2530H | 169 | ¥575,800 |
| JBCT2540H | 192 | ¥594,200 |
| JBCT4920H | 200 | ¥663,100 |
| JBCT4930H | 265 | ¥758,900 |
| JBCT4940H | 300 | ¥783,900 |

■ 無段速型電気チェーンブロック(αSV)付

| 品番 | 質量(kg) | メーカー希望小売価格 |
|-----------|--------|------------|
| JBCN1620H | 89.5 | ¥456,900 |
| JBCN1630H | 119.5 | ¥513,000 |
| JBCN1640H | 137.5 | ¥528,400 |
| JBCN2520H | 126.5 | ¥528,400 |
| JBCN2530H | 169.5 | ¥584,800 |
| JBCN2540H | 192.5 | ¥602,600 |
| JBCN4920H | 200.5 | ¥671,500 |
| JBCN4930H | 265.5 | ¥767,500 |
| JBCN4940H | 300.5 | ¥792,300 |

■ 二速選択型(スライドグリップタイプ)電気チェーンブロック(αSWL)付

| 品番 | 質量(kg) | メーカー希望小売価格 |
|-----------|--------|------------|
| JBCS1620H | 97.5 | ¥547,200 |
| JBCS1630H | 127.5 | ¥604,500 |
| JBCS1640H | 145.5 | ¥620,600 |
| JBCS2520H | 134.5 | ¥620,600 |
| JBCS2530H | 177.5 | ¥678,000 |
| JBCS2540H | 200.5 | ¥696,700 |

※つり上げ荷重には、チェーンブロック・吊具自重等が含まれます。 ※運賃及び施工費・組立費は別途請求させていただきます。

※取付柱・設置床強度は弊社ホームページのクレーン取扱説明書を参照願います。

★掲載仕様以外に、ユーザーさまのご要望に応じまして、特注にて対応いたしますのでご一報下さい。