




■90度バンド ■立ち上げバンド ■オフセットバンド

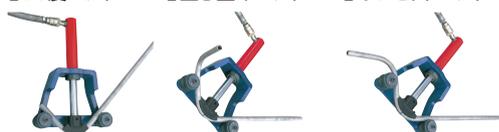

SPB-NPS

■油圧パイプベンダーポンプセット(手動式) HYDRAULIC PIPE BENDER PUMP SET

▶ 特長

- 厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管の曲げ加工(90°迄)。
- パイプに適合したアタッチメント(シュー)の装着で、パイプを傷めず正確な曲げ加工仕上り。

▶ 付属品

- アタッチメント(バンドシュー)3個

■適用管の肉厚

10A=2.3mm以上 / 15A・20A=2.8mm以上 / 25A=3.2mm以上

⚠ 外径が、ピッタリ合うパイプ以外には、使用できません。
パイプの材質・厚み等により正確に曲がらない場合があります。

セット品番	セット内容品番			適用パイプ呼径	能力(kN)	最高使用圧力	セット質量(kg)	メーカー希望小売価格
	ベンダー	ポンプ・ホース	アタッチメント(シュー)					
SPB520NPS	SPB520N	HP900N・HH2N(P.235掲載)	SPB10AN・15AN・20AN	10A・15A・20A	50	70MPa	18	¥196,270
SPB1025NPS	SPB1025N	HP900N・HH2N(P.235掲載)	SPB15AN・20AN・25AN	15A・20A・25A	100	70MPa	23	¥211,900

SPB-N

■パイプベンダー(油圧式) PIPE BENDER(Hydraulic Type)

▶ 特長

- 厚肉の(JIS規格)ステンレス管・ガス管(JIS)・水道管の曲げ加工(0~90°)。
- 曲げ加工に応じた3種類のアタッチメント(バンドシュー)付。
- 当社手動ポンプ・ホースに適用(P.235掲載)。


▶ 付属品

- アタッチメント(バンドシュー) SPB520N(10AN・15AN・20AN)
SPB1025N(15AN・20AN・25AN)
- アタッチメント装着止めねじ用六角棒(六角二面幅:4mm)

⚠ 外径が、ピッタリ合うパイプ以外には、使用できません。
パイプの材質・厚み等により正確に曲がらない場合があります。




SPB1025N

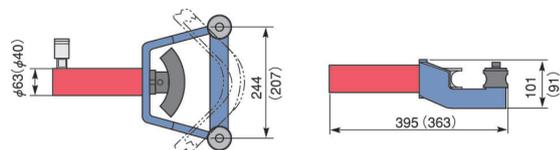

注:()内寸法は、SPB520Nの場合です。

品番	適用パイプ呼び	能力(kN)	最高使用圧力	シリンダーストローク(mm)	曲げ半径・管の肉厚(mm)				質量(kg)	メーカー希望小売価格
					10A	15A	20A	25A		
SPB520N	10A・15A・20A	50	70MPa	127	R50	R50	R50	-	7.5	¥119,700
					2.3以上	2.8以上		-		
SPB1025N	15A・20A・25A	100	70MPa	150	-	R50	R50	R70	12	¥135,330
					-	2.8以上		3.2以上		

※質量はSPB20AN・SPB25ANを各ベンダーにセットした状態。

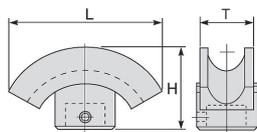


SPB-AN

■アタッチメント(バンドシュー) ATTACHMENT BENDSHOE

▶ 特長

- 曲げ半径に合わせた各種アタッチメント。

品番	寸法(mm)				質量(kg)	メーカー希望小売価格
	L	H	T	曲げ半径		
SPB10AN	106	57	28	R50	0.65	¥10,210
SPB15AN	110	59	33	R50	0.74	¥12,090
SPB20AN	115	62	40	R50	0.88	¥13,380
SPB25AN	155	67	48	R70	1.28	¥19,400

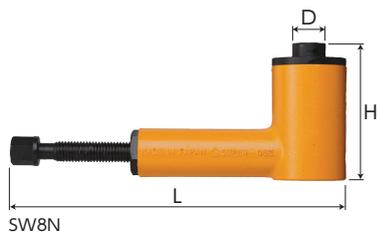

▶ 使用例



SW-N

■ パワープッシャー

POWER PUSHER

▶ 特長

- 小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途に使用できます。
- 上下・横・斜め等あらゆる方向にセットして使用可能です。
- スプリングバック方式を採用しているため、スクリューを緩めると無負荷状態でも自動的にピストンは下がります。
- サビ、焼き付きなどのため、ギヤー・プリー等の引き抜きが困難なとき、パワープッシャーの油圧力で、ラクに引き抜き作業が行えます。


品番	寸法(mm)				適合するプーラ類		最大荷重(kN)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
	ストローク	L	H	D	ギヤープーラ	ショックスピードプーラ			
SW8N	15	172~223	88~103	22	8~24	8・12	80	1.6	¥29,940
SW16N	15	210~284	98~113	25	18~24	12	160	2.7	¥41,690

※適合するプーラ類に関しては、ギヤープーラカテゴリー(P.214・219)をご参照ください。

GLP

■ 2本爪油圧プーラセット


2 CLAW HYDRAULIC PULLER SET

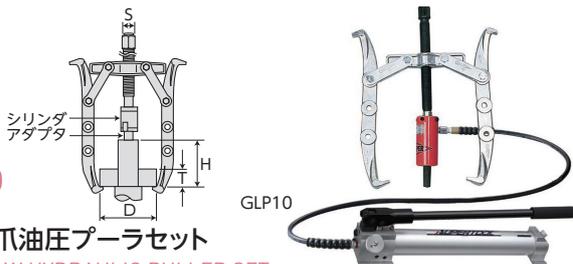

GTP

■ 3本爪油圧プーラセット

3 CLAW HYDRAULIC PULLER SET

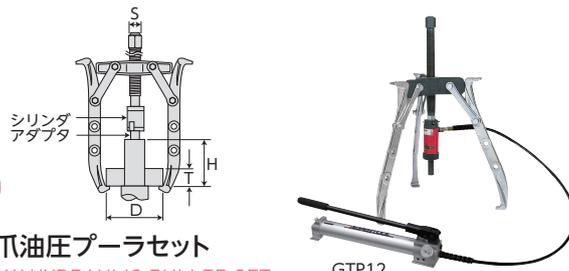

- ▶ 特長 ● サビ、焼き付きなどのため、ギヤー・プリー等の引き抜きが困難なとき、油圧パワーにより容易に作業が可能です。

- ▶ 付属品 ● グリップ付ラチェットレンチ(RG)各1丁 ● 油圧ホース

- ▶ 特長 ● 3本爪でセッティングがより安定。

- ▶ 付属品 ● グリップ付ラチェットレンチ(RG)各1丁 ● 油圧ホース

品番	寸法(mm)							最大荷重(kN)	セット質量(kg)	メーカー希望小売価格
	D	T	爪の届く長さ		S	シリンダアダプタ	最大外径			
			L使用時	S使用時						
GLP10	100~250	125	125	150	30	28	50	100	16	¥228,030
GLP12	120~300	170	175	200	32	32	50	100	19	¥247,460
GLP15	150~375	185	180	210	41	38	50	140	27	¥330,890
GLP18	180~450	200	220	250	46	44	50	140	30	¥359,530
GLP24	280~600	175	300	—	46	44	50	230	63	¥545,000

品番	寸法(mm)							最大荷重(kN)	セット質量(kg)	メーカー希望小売価格
	D	T	爪の届く長さ		S	シリンダアダプタ	最大外径			
			L使用時	S使用時						
GTP10	100~250	125	125	150	32	32	50	100	20	¥260,460
GTP12	120~300	170	175	200	32	32	50	100	24	¥293,030
GTP15	150~375	185	180	210	41	38	50	140	35	¥406,280
GTP18	180~450	200	220	250	46	44	50	140	42	¥458,650

SPB-NPS

■ 油圧パイプベンダーポンプセット(手動式)

HYDRAULIC PIPE BENDER PUMP SET



- ▶ 特長 ● 厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管の曲げ加工(90°迄)。
● パイプに適合したアタッチメント(シュー)の装着で、パイプを傷めず正確な曲げ加工仕上り。

- ▶ 付属品 ● アタッチメント(バンドシュー) ● 適用管の肉厚
● アタッチメント装着止めねじ用六角棒 10A=2.3mm以上
(六角二面幅:4mm) 15A・20A=2.8mm以上
● 油圧ホース 25A=3.2mm以上

⚠ 外径が、ピッタリ合うパイプ以外には、使用できません。パイプの材質・厚み等により正確に曲がらない場合があります。

セット品番	セット内容品番		
	ベンダー	ポンプ	アタッチメント(シュー)
SPB520NPS	SPB520N	HP900N	SPB10AN・15AN・20AN
SPB1025NPS	SPB1025N	HP900N	SPB15AN・20AN・25AN

セット品番	適用パイプ呼径	能力(kN)	最高使用圧力	セット質量(kg)	メーカー希望小売価格
SPB520NPS	10A・15A・20A	50	70MPa	18	¥196,270
SPB1025NPS	15A・20A・25A	100	70MPa	23	¥211,900

SPB-N

■ パイプベンダー(油圧式)

PIPE BENDER(Hydraulic Type)

- ▶ 特長 ● 当社手動ポンプに適用。

- ▶ 付属品 ● アタッチメント(バンドシュー) ● アタッチメント装着止めねじ用六角棒(六角二面幅:4mm)
SPB520N(10AN・15AN・20AN)
SPB1025N(15AN・20AN・25AN)

⚠ 外径が、ピッタリ合うパイプ以外には、使用できません。パイプの材質・厚み等により正確に曲がらない場合があります。

品番	適用パイプ呼び	能力(kN)	最高使用圧力	シリンダストローク(mm)
SPB520N	10A・15A・20A	50	70MPa	127
SPB1025N	15A・20A・25A	100	70MPa	150

品番	曲げ半径(mm)				質量(kg)	メーカー希望小売価格
	10A	15A	20A	25A		
SPB520N	R50	R50	R50		7.5	¥119,700
SPB1025N		R50	R50	R70	12.0	¥135,330

※質量はSPB20AN・SPB25ANを各々ベンダーにセットした状態。