

CGC

■ コンクリート二次製品用吊クランプ (カム式) LIFTING CLAMP FOR CONCRETE MATERIAL (Cam Type)

▶ 特長

- U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。
- カムは4カ所使用できる新設計により耐久性抜群。
- 開放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。


▶ 使用例

- ⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

CHECK!



取説・部品図はこちらから

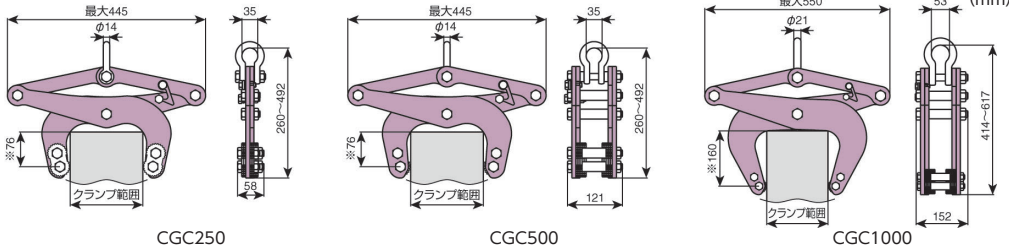

※印寸法は、適用コンクリート厚みが最大の時です。

品番	容量(kg)	クランプ範囲(mm)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
CGC250	250	30~160	6	¥23,040
CGC500	500	30~160	12	¥40,310
CGC1000	1000	30~180	26	¥81,900

CGC-N

■ コンクリート二次製品用吊クランプ (パッド式) LIFTING CLAMP FOR CONCRETE MATERIAL (Pad Type)

▶ 特長



- U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。
- 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
- 開放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。

▶ 使用例 ⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

CHECK!



取説・部品図はこちらから

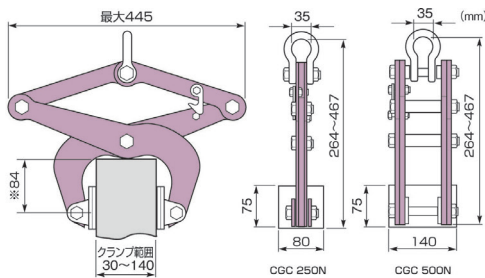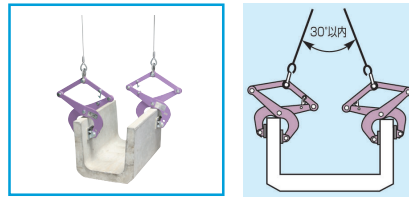

※印寸法は、適用コンクリート厚みが最大の時です。

■ 開放・ロック機構の手順

CGCは、フックプレートを掛けることにより、手を放しても開放した状態を保持する機構となっておりますので、ワークの取り付け、取り外しに便利です。

