

GLP

2本爪油圧プーラセット

2 CLAW HYDRAULIC PULLER SET

- ▶ **特長** ● サビ、焼き付きなどの、ギヤー・プーリ等の引き抜きが油圧パワーにより容易。
- ▶ **付属品** ● グリップ付ラチェットレンチ (RG) 各1丁

■ セット油圧ポンプ・ホース・シリンダ品番

品番	油圧ポンプ・ホース・シリンダ
GLP10・12	HP500AN・HH2N・GPC1012
GLP15・18	HP500AN・HH2N・GPC1518
GLP24	HP500AN・HH2N・GPC24

品番	寸法(mm)						最大荷重(kN)	セット質量(kg)	メーカー希望小売価格	
	D 被引抜物の直径	T 被引抜物の幅Dが最大の時	H 爪の届く長さ		S おねじ六角対辺	おねじ外径				
			シリンダ・アダプタ							
			L使用時	S使用時						
GLP10	100~250	125	125	150	30	28	50	100	16	¥228,030
GLP12	120~300	170	175	200	32	32	50	100	19	¥247,460
GLP15	150~375	185	180	210	41	38	50	140	27	¥330,890
GLP18	180~450	200	220	250	46	44	50	140	30	¥359,530
GLP24	280~600	175	300	—	46	44	50	230	63	¥545,000

※油圧プーラのセット内容品はP.232をご参照ください。

ギヤープーラ

ギヤープーラ
(2本爪)

ギヤープーラ
(3本爪)

ショック
スピード
プーラ


スライド
ギヤープーラ

ベアリング
プーラ・
ベアリング
プーラセット

ベアリング
挿入工具

油圧プーラ・
パワー
プッシャー

各種部品

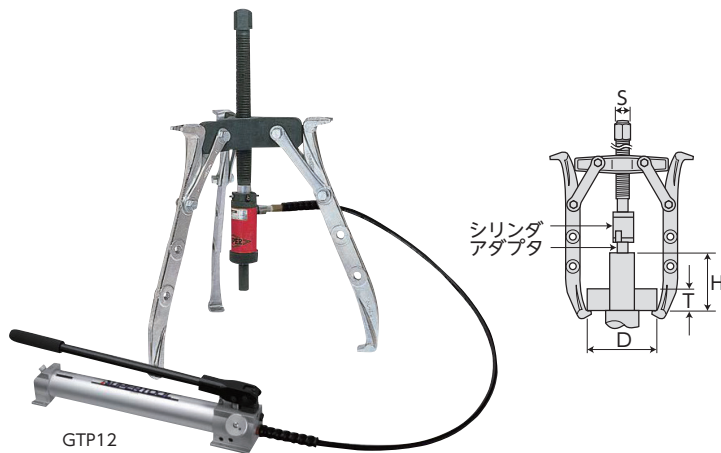

GTP

3本爪油圧プーラセット

3 CLAW HYDRAULIC PULLER SET


- ▶ **特長** ● サビ、焼き付きなどの、ギヤー・プーリ等の引き抜きが困難なとき油圧パワーにより容易。
● 3本爪でセッティングがより安定。
- ▶ **付属品** ● グリップ付ラチェットレンチ (RG) 各1丁

■ セット油圧ポンプ・ホース・シリンダ品番


品番	油圧ポンプ・ホース・シリンダ
GTP10・12	HP500AN・HH2N・GPC1012
GTP15・18	HP500AN・HH2N・GPC1518

品番	寸法(mm)						最大荷重(kN)	セット質量(kg)	メーカー希望小売価格	
	D 被引抜物の直径	T 被引抜物の幅Dが最大の時	H 爪の届く長さ		S おねじ六角対辺	おねじ外径				
			シリンダ・アダプタ							
			L使用時	S使用時						
GTP10	100~250	125	125	150	32	32	50	100	20	¥260,460
GTP12	120~300	170	175	200	32	32	50	100	24	¥293,030
GTP15	150~375	185	180	210	41	38	50	140	35	¥406,280
GTP18	180~450	200	220	250	46	44	50	140	42	¥458,650

※油圧プーラのセット内容品はP.232をご参照ください。

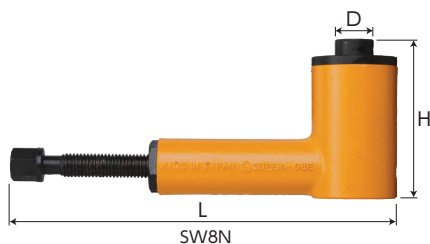

▶ 使用例



SW-N


パワープッシャー

POWER PUSHER

- ▶ **特長** ● サビ、焼き付きなどの、ギヤー・プーリ等の引き抜きに最適。
● 油圧力で、ラクに引き抜き作業が可能。
● 小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途。

品番	寸法(mm)				適合するプーラ類		最大荷重(kN)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
	ストローク	L	H	D	ギヤープーラ	ショックスピードプーラ			
SW8N	15	172~223	88~103	22	8~24	8・12	80	1.6	¥29,940
SW16N		210~284	98~113	25	18・24	12	160	2.7	¥41,690

●ギヤープーラ類の各種資料につきましては、P.348をご参照ください。

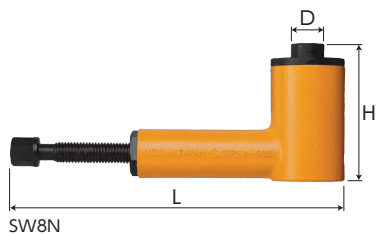

▶ 使用例



SW-N

■ パワープッシャー


POWER PUSHER

▶ 特長

- 小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途に使用できます。
- 上下・横・斜め等あらゆる方向にセットして使用可能です。
- スプリングバック方式を採用しているため、スクリューを緩めると無負荷状態でも自動的にピストンは下がります。
- サビ、焼き付きなどのため、ギヤー・プリー等の引き抜きが困難なとき、パワープッシャーの油圧力で、ラクに引き抜き作業が行えます。

品番	寸法(mm)				適合するプーラ類		最大荷重(kN)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
	ストローク	L	H	D	ギヤープーラ	ショックスピードプーラ			
SW8N	15	172~223	88~103	22	8~24	8・12	80	1.6	¥29,940
SW16N	15	210~284	98~113	25	18~24	12	160	2.7	¥41,690

※適合するプーラ類に関しては、ギヤープーラカテゴリー(P.214・219)をご参照ください。




GLP

■ 2本爪油圧プーラセット

2 CLAW HYDRAULIC PULLER SET

GLP10



GTP

■ 3本爪油圧プーラセット

3 CLAW HYDRAULIC PULLER SET

GTP12



- ▶ 特長 ● サビ、焼き付きなどのため、ギヤー・プリー等の引き抜きが困難なとき、油圧パワーにより容易に作業が可能です。

- ▶ 付属品 ● グリップ付ラチェットレンチ(RG)各1丁 ● 油圧ホース

- ▶ 特長 ● 3本爪でセッティングがより安定。

- ▶ 付属品 ● グリップ付ラチェットレンチ(RG)各1丁 ● 油圧ホース

品番	寸法(mm)								最大荷重(kN)	セット質量(kg)	メーカー希望小売価格
	D	T	爪の届く長さ		S	おねじ六角対辺	おねじ外径	シリンダストローク			
			L使用時	S使用時							
GLP10	100~250	125	125	150	30	28	50	100	16	¥228,030	
GLP12	120~300	170	175	200	32	32	50	100	19	¥247,460	
GLP15	150~375	185	180	210	41	38	50	140	27	¥330,890	
GLP18	180~450	200	220	250	46	44	50	140	30	¥359,530	
GLP24	280~600	175	300	—	46	44	50	230	63	¥545,000	

品番	寸法(mm)								最大荷重(kN)	セット質量(kg)	メーカー希望小売価格
	D	T	爪の届く長さ		S	おねじ六角対辺	おねじ外径	シリンダストローク			
			L使用時	S使用時							
GTP10	100~250	125	125	150	32	32	50	100	20	¥260,460	
GTP12	120~300	170	175	200	32	32	50	100	24	¥293,030	
GTP15	150~375	185	180	210	41	38	50	140	35	¥406,280	
GTP18	180~450	200	220	250	46	44	50	140	42	¥458,650	

SPB1025NPS

SPB-NPS

■ 油圧パイプベンダーポンプセット(手動式)

HYDRAULIC PIPE BENDER PUMP SET

- ▶ 90度ベンド
- ▶ 立ち上げベンド
- ▶ オフセットベンド

- ▶ 特長 ● 厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管の曲げ加工(90°迄)。
● パイプに適合したアタッチメント(シュー)の装着で、パイプを傷めず正確な曲げ加工仕上り。

- ▶ 付属品 ● アタッチメント(バンドシュー) ● 適用管の肉厚
● アタッチメント装着止めねじ用六角棒 10A=2.3mm以上
(六角二面幅:4mm) 15A・20A=2.8mm以上
● 油圧ホース 25A=3.2mm以上

⚠ 外径が、ピッタリ合うパイプ以外には、使用できません。パイプの材質・厚み等により正確に曲がらない場合があります。

セット品番	セット内容品番		
	ベンダー	ポンプ	アタッチメント(シュー)
SPB520NPS	SPB520N	HP900N	SPB10AN・15AN・20AN
SPB1025NPS	SPB1025N	HP900N	SPB15AN・20AN・25AN

セット品番	適用パイプ呼径	能力(kN)	最高使用圧力	セット質量(kg)	メーカー希望小売価格
SPB520NPS	10A・15A・20A	50	70MPa	18	¥196,270
SPB1025NPS	15A・20A・25A	100	70MPa	23	¥211,900

SPB1025N

SPB-N

■ パイプベンダー(油圧式)

PIPE BENDER(Hydraulic Type)

注:()内寸法は、SPB520Nの場合です。

- ▶ 特長 ● 当社手動ポンプに適用。

- ▶ 付属品 ● アタッチメント(バンドシュー) ● アタッチメント装着止めねじ用六角棒(六角二面幅:4mm)
SPB520N(10AN・15AN・20AN)
SPB1025N(15AN・20AN・25AN)

⚠ 外径が、ピッタリ合うパイプ以外には、使用できません。パイプの材質・厚み等により正確に曲がらない場合があります。

品番	適用パイプ呼び	能力(kN)	最高使用圧力	シリンダストローク(mm)
SPB520N	10A・15A・20A	50	70MPa	127
SPB1025N	15A・20A・25A	100	70MPa	150

品番	曲げ半径(mm)				質量(kg)	メーカー希望小売価格
	10A	15A	20A	25A		
SPB520N	R50	R50	R50		7.5	¥119,700
SPB1025N		R50	R50	R70	12.0	¥135,330

※質量はSPB20AN・SPB25ANを各々ベンダーにセットした状態。