

## スクリーカムクランプ (万能型)

### SCREW CAM CLAMP

#### ■能力


| 品番       | 容量 (ton) | クランプ範囲 (mm) | 質量 (kg) | メーカー希望小売価格 |
|----------|----------|-------------|---------|------------|
| SCC 0.3W | 0.3      | 50~100      | 1.3     | 30,170     |
| SCC 0.5  | 0.5      | 0~28        | 0.8     | 30,170     |
| SCC 1    | 1        | 0~30        | 3.2     | 39,590     |
| SCC 1W   | 1        | 50~100      | 6       | 82,270     |
| SCC 1.5  | 1.5      | 0~32        | 4       | 46,630     |
| SCC 3    | 3        | 0~50        | 6       | 68,570     |
| SCC 3W   | 3        | 25~75       | 7.8     | 76,130     |
| SCC 6    | 6        | 0~75        | 18      | 108,450    |

※スクリーの締め付けトルクは、 $35\text{N}\cdot\text{m}$  (約  $350\text{kgf}\cdot\text{cm}$ ) 以上で行って下さい。  
[SCC0.3W・0.5は  $5\text{N}\cdot\text{m}$  (約  $50\text{kgf}\cdot\text{cm}$ ) 以上]

特に形状の複雑な鋼材 (球面板・曲板等) 吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ。

#### ■特長


- 吊上げ、反転、引っ張り作業等に最適。
- スクリーカム (球面自在式) の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
- カム及びパッドの取替が非常に簡単。
- 負荷時は荷重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと喰い込み強固にグリップします。

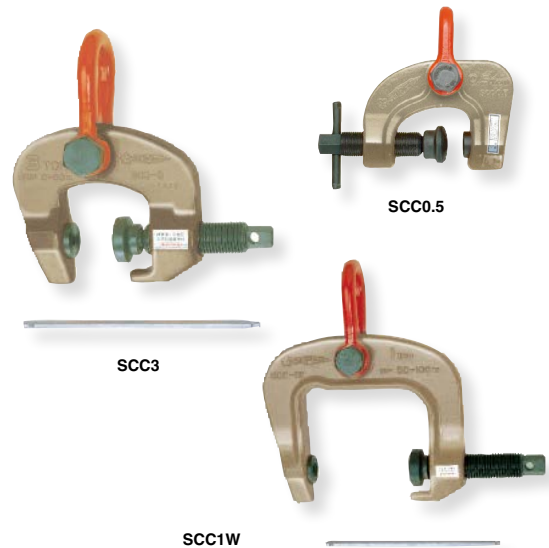


#### ■別売部品 / SCC0.5 用ロングシャックル



| 品番      | メーカー希望小売価格 |
|---------|------------|
| SCH0.5L | 9,900      |

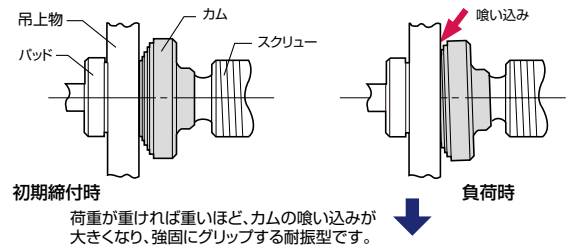


#### ■使用例

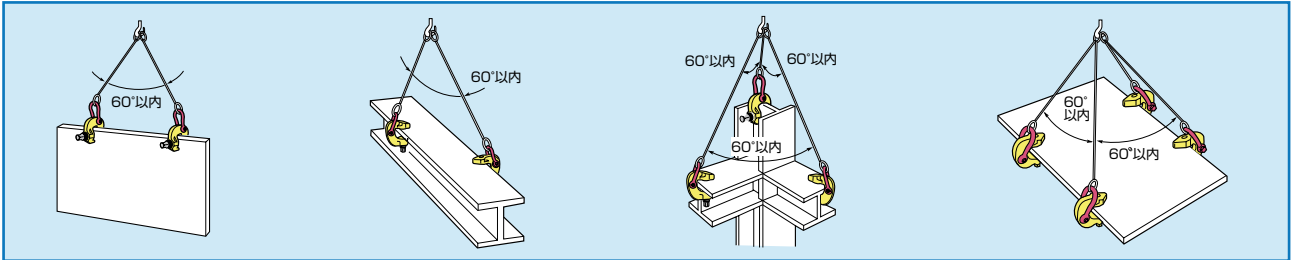

⚠ 吊上げの場合は安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

#### ■寸法表

| 品番       | L (MIN) | ℓ <sub>1</sub> | ℓ <sub>2</sub> | ℓ <sub>3</sub> | H   | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | b  | T  | S  |
|----------|---------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----|----|
| SCC 0.3W | 196     | 176            | 116            | 75             | 155 | 91             | 16             | 35             | 26             | 10             | 17 | 32 | 14 |
| SCC 0.5  | 123     | 104            | 89             | 60             | 113 | 76             | 16             | 26.5           | 26             | 10             | 17 | 30 | 14 |
| SCC 1    | 175     | 148            | 126            | 190            | 204 | 128            | 38             | 45             | 42             | 12             | 38 | 46 | 21 |
| SCC 1W   | 258     | 225            | 153            | 190            | 273 | 190            | 38             | 88             | 42             | 16             | 45 | 46 | 21 |
| SCC 1.5  | 187     | 154            | 135            | 190            | 229 | 143            | 39             | 52             | 42             | 16             | 45 | 46 | 21 |
| SCC 3    | 224     | 190            | 165            | 240            | 265 | 165            | 45             | 60             | 49             | 19             | 50 | 54 | 21 |
| SCC 3W   | 250     | 215            | 165            | 240            | 291 | 191            | 45             | 76             | 49             | 19             | 50 | 54 | 21 |
| SCC 6    | 291     | 255            | 215            | 240            | 365 | 214            | 54             | 76             | 63             | 31.5           | 80 | 69 | 21 |

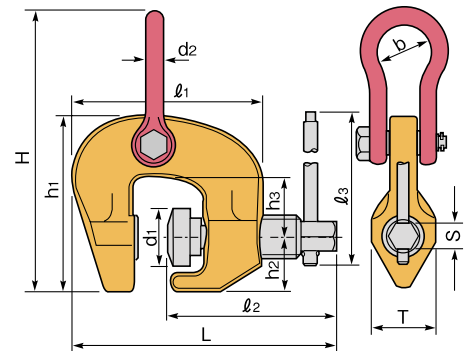

鋼材用吊クランプ類  
LIFTING CLAMPS FOR STEEL

計測機器類  
一般作業工具類  
クランプ類  
配管工具類  
ギヤブローラ類  
油圧機器類  
マシニングセンター用  
スライドレール  
鋼材用吊クランプ類  
吊クランプ類  
コックリット(元製品用)  
ハウジング用  
吊クランプ類  
特殊吊クランプ類  
クレーン類  
ジグフック  
プレート  
精密ハイス&  
真空チャック  
治具パーツ  
ロレットホルダー&駒  
バイトホルダー&バイト  
スパイサニタリー  
各種資料/索引